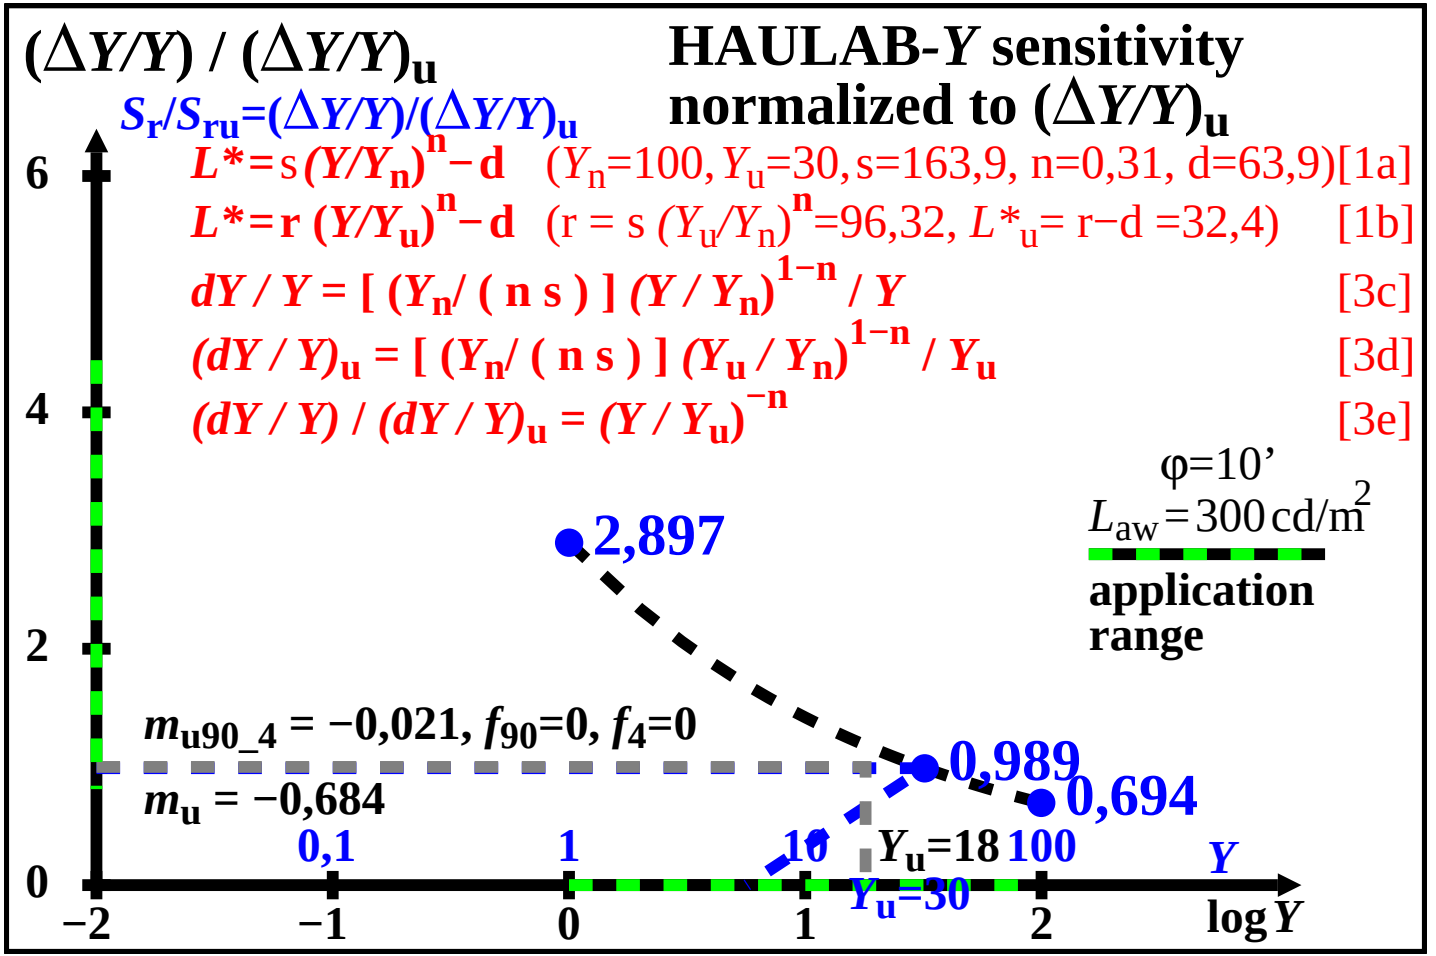
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y sensitivity normalized to (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s(Y/Yn)^n−d (Yn=100, Yu=30, s=163,9, n=0,31, d=63,9) [1a]
L*=r (Y/Yu)^n−d (r = s (Yu/Yn)^n=96,32, L*u= r−d =32,4) [1b]
dY / Y = [(Yn/ (n s)] (Y / Yn)^1−n / Y [3c]
(dY / Y)u = [(Yn/ (n s)] (Yu / Yn)^1−n / Yu [3d]
(dY / Y) / (dY / Y)u = (Y / Yu)^−n [3e]
φ=10'
Law = 300 cd/m2
application range
2,897
0,989
0,694
mu90_4 = −0,021, f90=0, f4=0
mu = −0,684
0,1
1
10
Yu=18
100
Y
Yu=30
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
log Y

hen21−4a