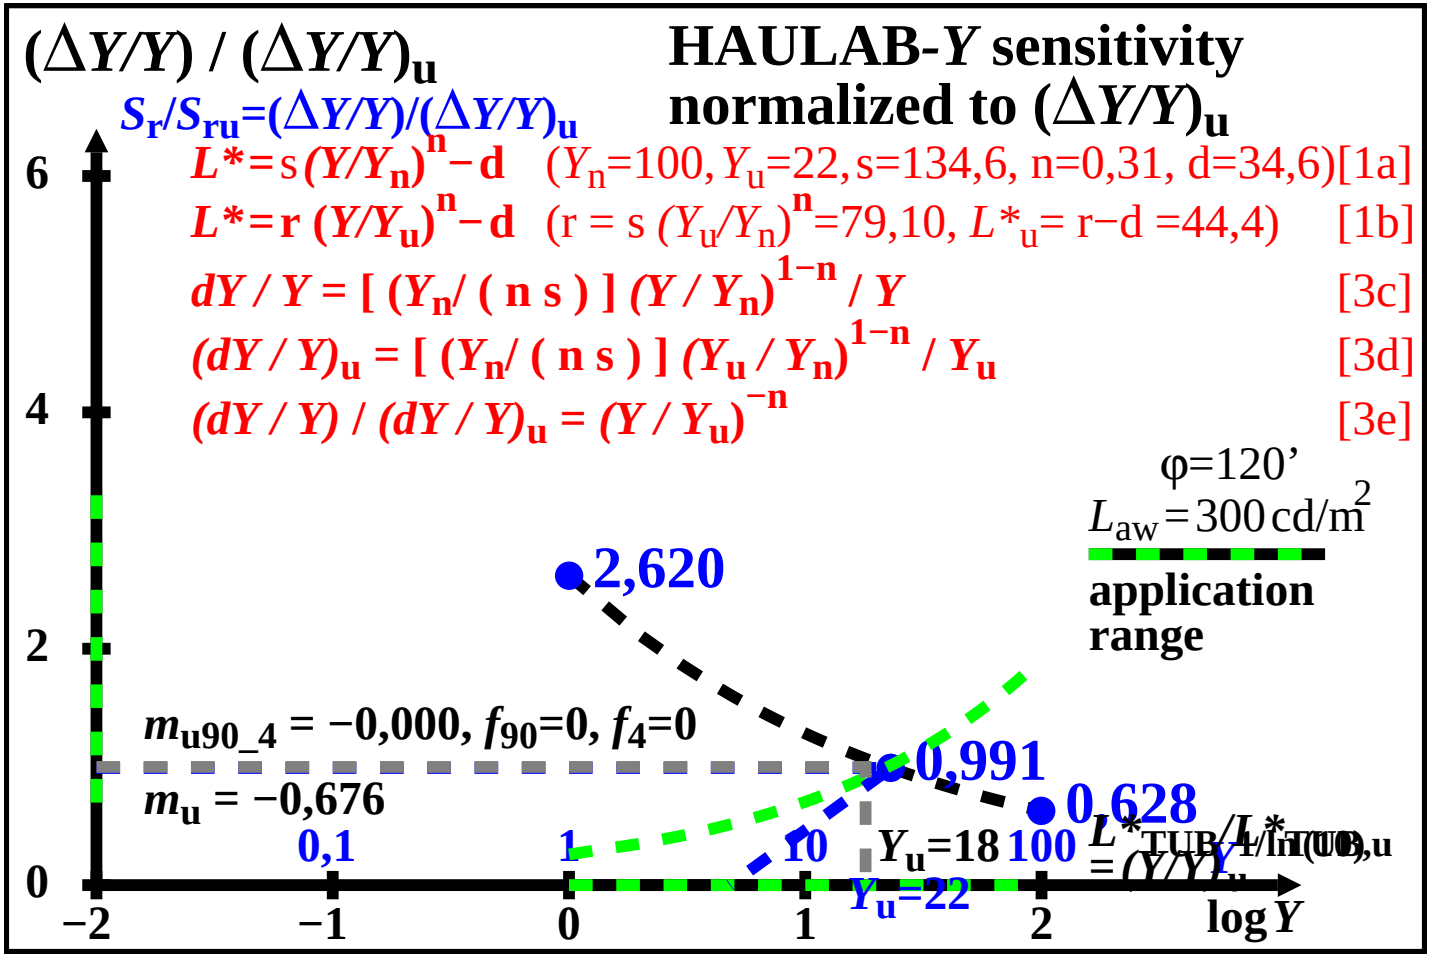
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y sensitivity normalized to (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=22, s=134,6, n=0,31, d=34,6) [1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=79,10, L*u= r−d =44,4) [1b]
dY / Y = [(Yn/ (n s)] (Y / Yn)1−n / Y [3c]
(dY / Y)u = [(Yn/ (n s)] (Yu / Yn)1−n / Yu [3d]
(dY / Y) / (dY / Y)u = (Y / Yu)−n [3e]
φ=120'
Law=300 cd/m2
application range
2,620
0,991
0,628
mu90_4 = −0,000, f90=0, f4=0
mu = −0,676
0,1
1
10
Yu=18
100
Yu=22
L*TUB/L*TUB,u = (Y/Yu)−n
log Y
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
heo81−1a