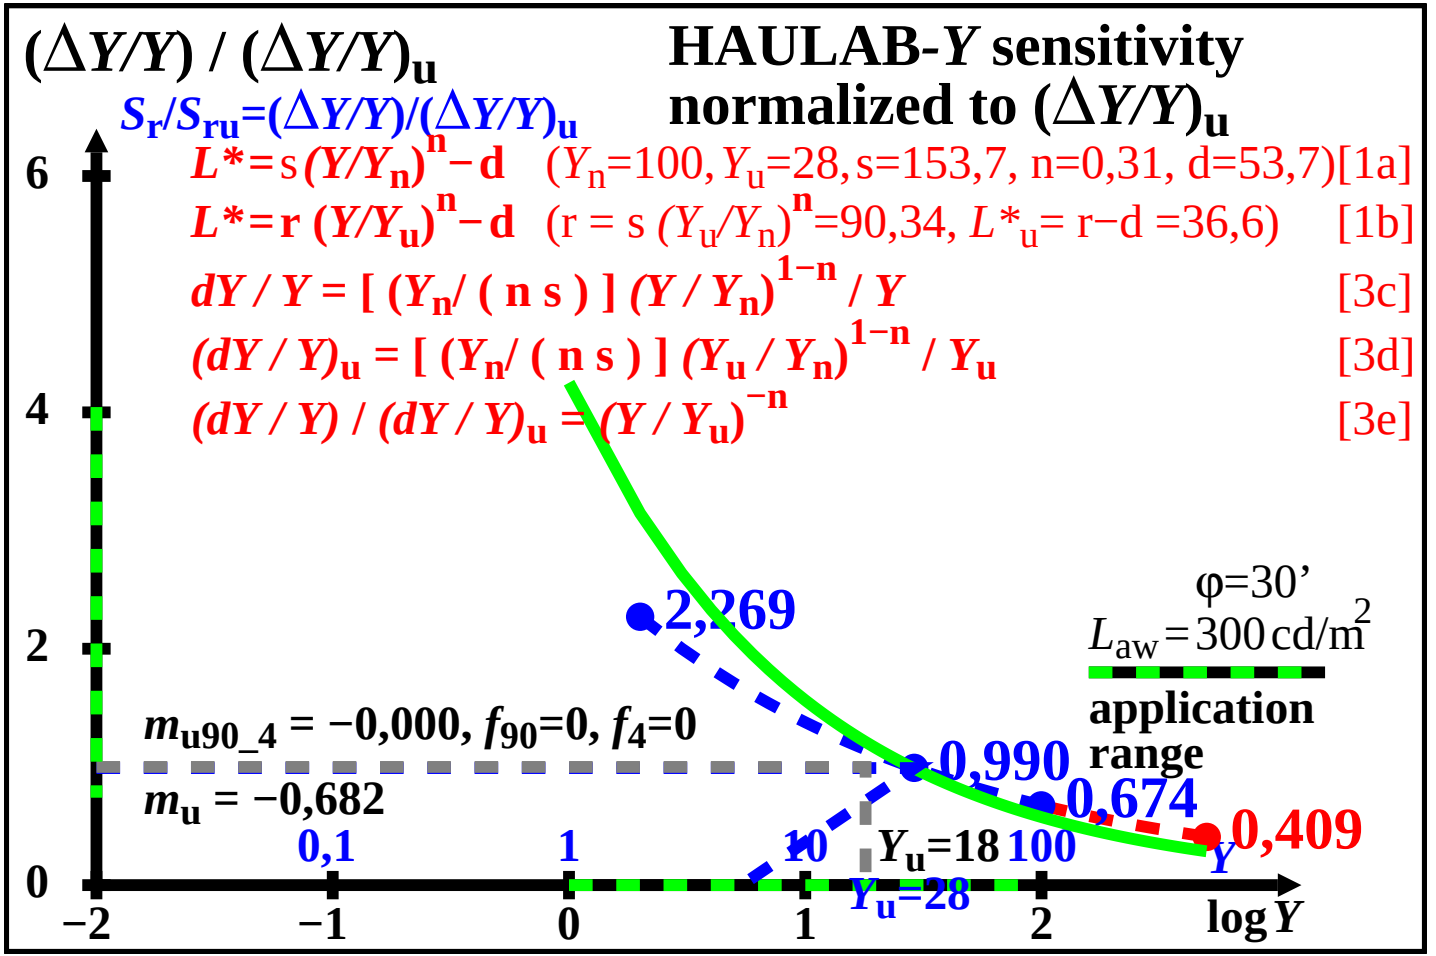
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y sensitivity normalized to (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s(Y/Yn)^n−d (Yn=100, Yu=28, s=153,7, n=0,31, d=53,7) [1a]
L*=r (Y/Yu)^n−d (r = s (Yu/Yn)^n=90,34, L*u= r−d =36,6) [1b]
dY / Y = [(Yn/ (n s)] (Y / Yn)^1−n / Y [3c]
(dY / Y)u = [(Yn/ (n s)] (Yu / Yn)^1−n / Yu [3d]
(dY / Y) / (dY / Y)u = (Y / Yu)^−n [3e]
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
log Y
2,269
0,990
0,674
0,409
mu90_4 = −0,000, f90=0, f4=0
mu = −0,682
0,1
1
10
100
Yu=18
Yu=28
Y
φ=30’
Law = 300 cd/m2
application range

hev81−1a