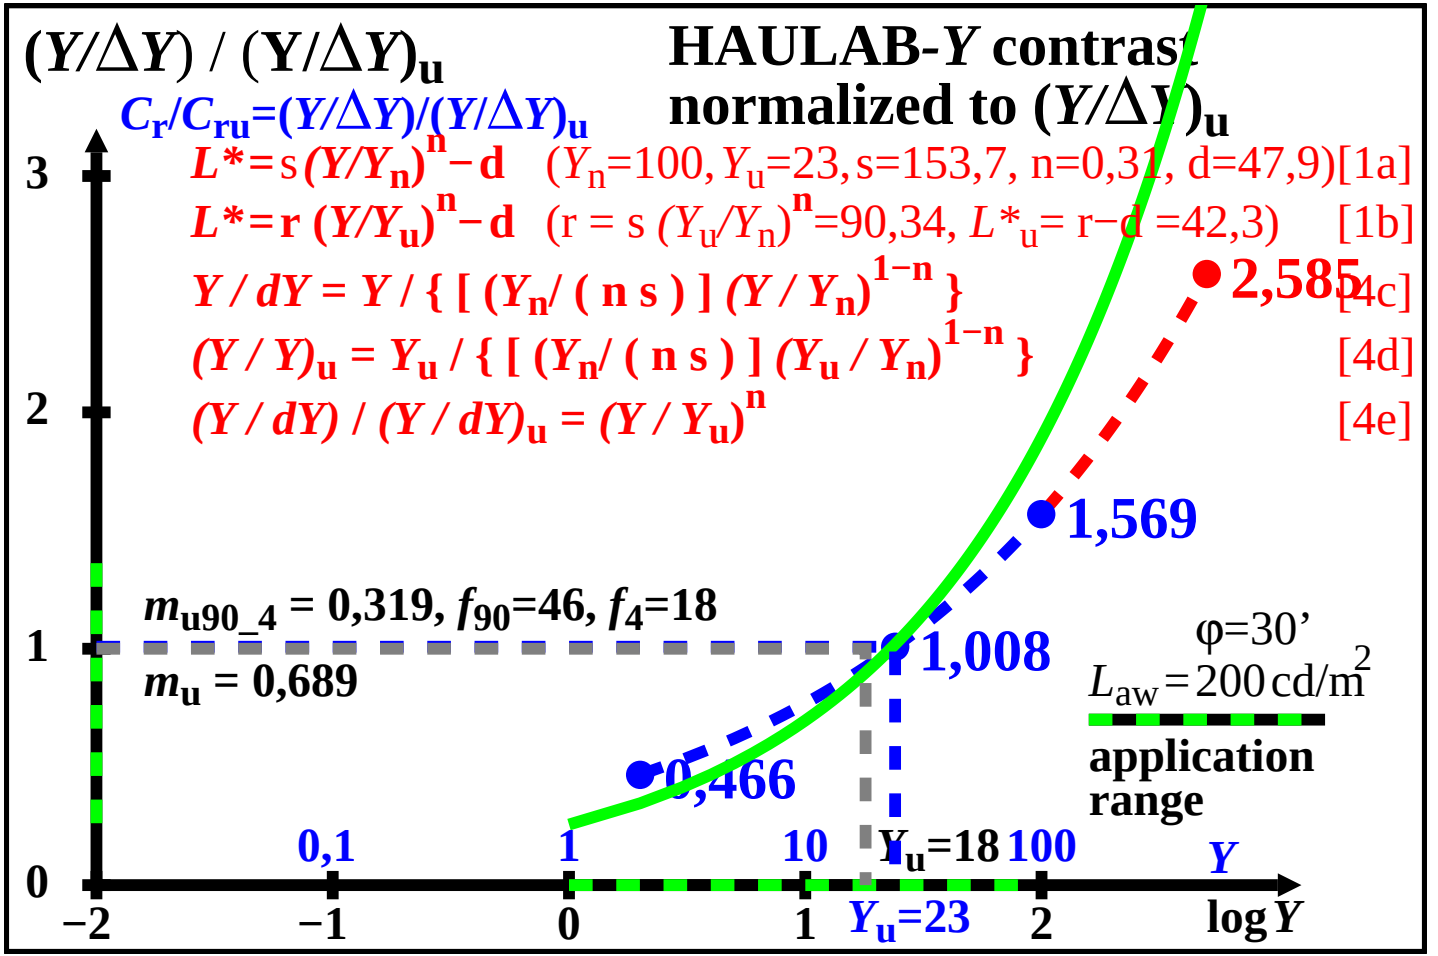
(Y/ΔY) / (Y/ΔY)u
HAULAB-Y contrast normalized to (Y/ΔY)u
Cr/Cru=(Y/ΔY)/(Y/ΔY)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=23, s=153,7, n=0,31, d=47,9) [1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=90,34, L*u= r−d =42,3) [1b]
Y / dY = Y / { [(Yn/ (n s)] (Y / Yn)1−n } [4c]
(Y / Y)u = Yu / { [(Yn/ (n s)] (Yu / Yn)1−n } [4d]
(Y / dY) / (Y / dY)u = (Y / Yu)n [4e]
2,585
1,569
1,008
0,466
mu90_4 = 0,319, f90=46, f4=18
mu = 0,689
φ=30'
Law=200 cd/m2
application range
0,1
1
10
Yu=18
100
Y
Yu=23
log Y
3
2
1
0
−2
−1
0
1
2

hev81−7a