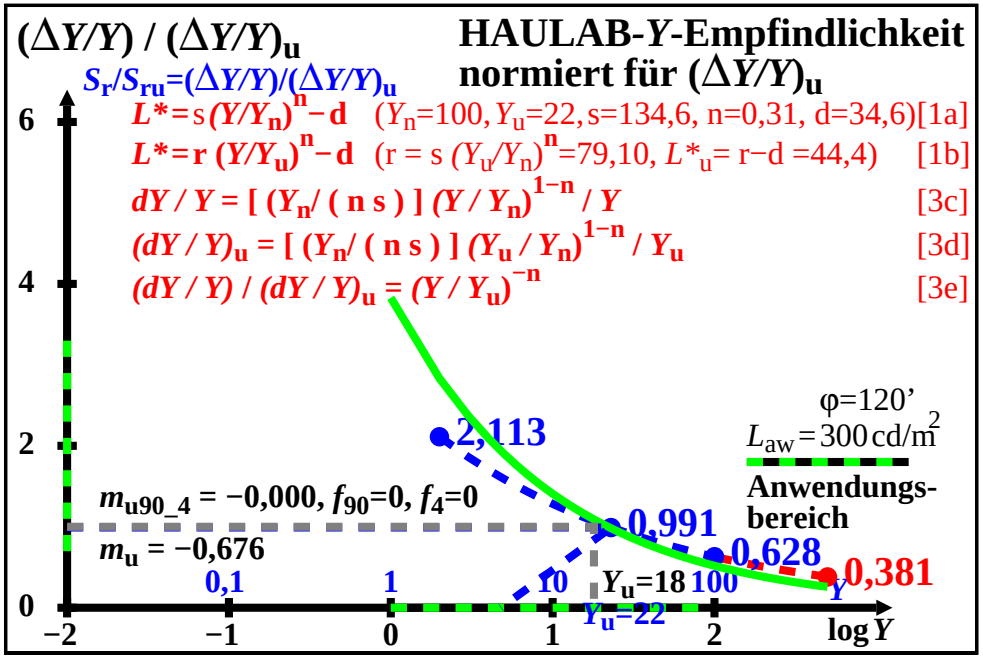
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y-Empfindlichkeit normiert für (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)^n − d (Yn=100, Yu=22, s=134,6, n=0,31, d=34,6)[1a]
L*=r (Y/Yu)^n − d (r = s (Yu/Yn)^n=79,10, L*u= r−d =44,4) [1b]
dY / Y = [(Yn/ (n s)] (Y / Yn)^1−n / Y [3c]
(dY / Y)u = [(Yn/ (n s)] (Yu / Yn)^1−n / Yu [3d]
(dY / Y) / (dY / Y)u = (Y / Yu)^−n [3e]
φ=120'
Law = 300 cd/m²
Anwendungs-bereich
mu90_4 = −0,000, f90=0, f4=0
mu = −0,676
2,113
0,991
0,628
0,381
Yu=18
Yu=22
log Y
hgt81−1a
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y-Empfindlichkeit normiert für (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)^n − d (Yn=100, Yu=37, s=134,6, n=0,31, d=49,5)[1a]
L*=r (Y/Yu)^n − d (r = s (Yu/Yn)^n=79,10, L*u= r−d =29,5) [1b]
dY / Y = [(Yn/ (n s)] (Y / Yn)^1−n / Y [3c]
(dY / Y)u = [(Yn/ (n s)] (Yu / Yn)^1−n / Yu [3d]
(dY / Y) / (dY / Y)u = (Y / Yu)^−n [3e]
φ=120'
Law = 1000 cd/m²
Anwendungs-bereich
mu90_4 = −0,000, f90=0, f4=0
mu = −0,688
2,485
0,989
0,739
0,448
Yu=18
Yu=37
log Y
hgt81−2a
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y-Empfindlichkeit normiert für (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)^n − d (Yn=100, Yu=19, s=134,6, n=0,31, d=30,7)[1a]
L*=r (Y/Yu)^n − d (r = s (Yu/Yn)^n=79,10, L*u= r−d =48,3) [1b]
dY / Y = [(Yn/ (n s)] (Y / Yn)^1−n / Y [3c]
(dY / Y)u = [(Yn/ (n s)] (Yu / Yn)^1−n / Yu [3d]
(dY / Y) / (dY / Y)u = (Y / Yu)^−n [3e]
φ=120'
Law = 200 cd/m²
Anwendungs-bereich
mu90_4 = −0,000, f90=0, f4=0
mu = −0,669
2,016
0,987
0,599
0,364
Yu=18
Yu=19
log Y
hgt81−3a
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y-Empfindlichkeit normiert für (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)^n − d (Yn=100, Yu=11, s=134,6, n=0,31, d=19,2)[1a]
L*=r (Y/Yu)^n − d (r = s (Yu/Yn)^n=79,10, L*u= r−d =59,8) [1b]
dY / Y = [(Yn/ (n s)] (Y / Yn)^1−n / Y [3c]
(dY / Y)u = [(Yn/ (n s)] (Yu / Yn)^1−n / Yu [3d]
(dY / Y) / (dY / Y)u = (Y / Yu)^−n [3e]
φ=120'
Law = 40 cd/m²
Anwendungs-bereich
mu90_4 = −0,000, f90=0, f4=0
mu = −0,638
1,731
0,969
0,514
0,312
Yu=18
Yu=11
log Y
hgt81−4a

hgt81−3n