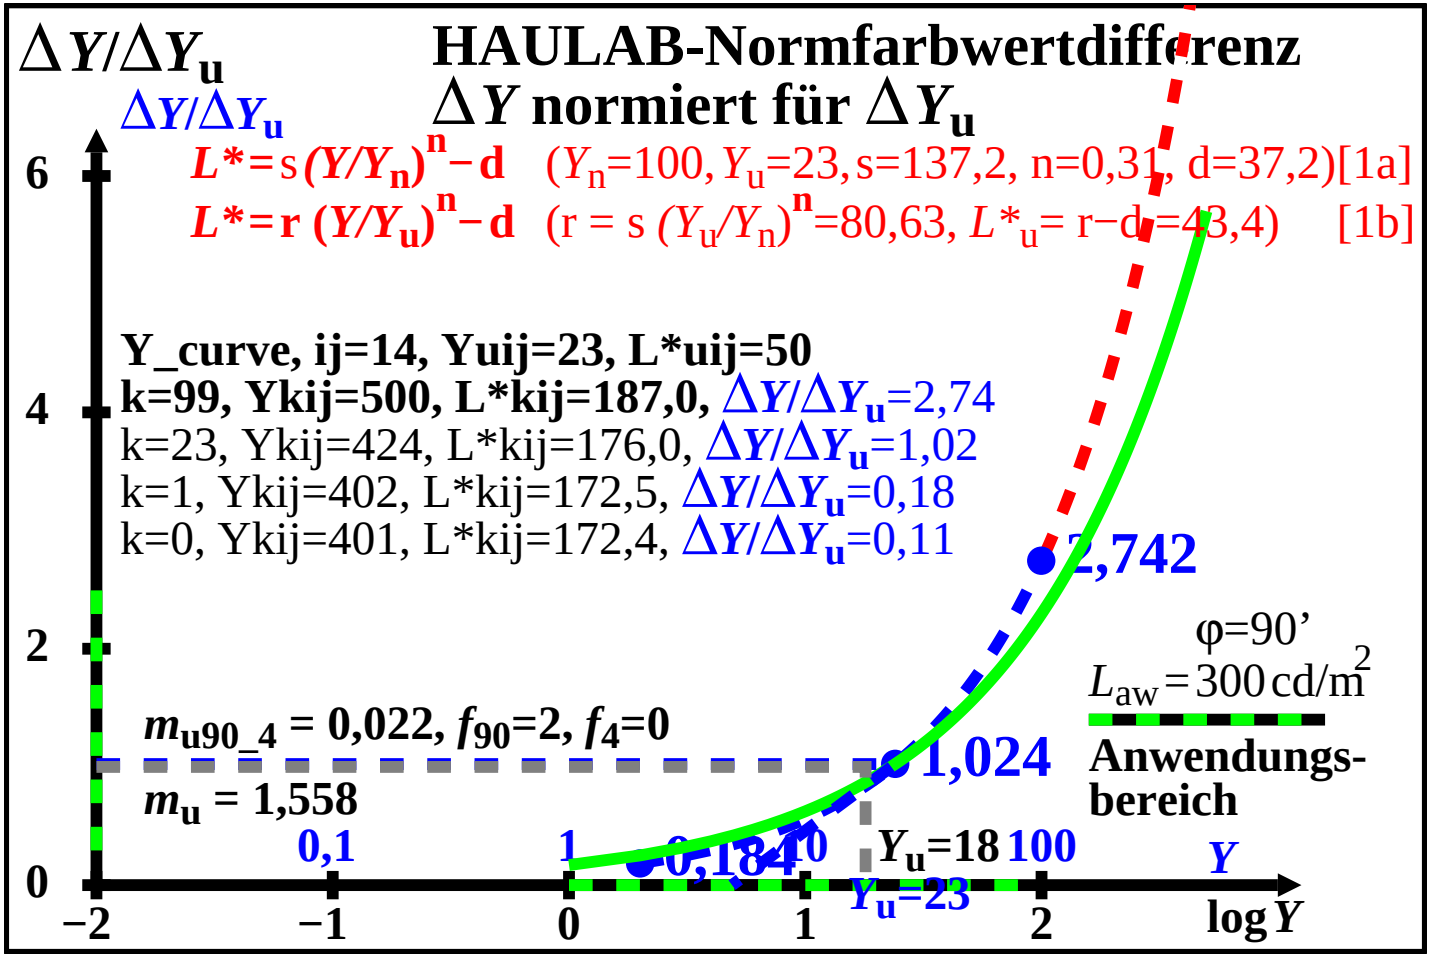
ΔY/ΔYu
HAULAB-Normfarbwertdifferenz
ΔY normiert für ΔYu
ΔY/ΔYu
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=23, s=137,2, n=0,31, d=37,2)[1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=80,63, L*u= r−d=43,4) [1b]
Y_curve, ij=14, Yuij=23, L*uij=50
k=99, Ykij=500, L*kij=187,0, ΔY/ΔYu=2,74
k=23, Ykij=424, L*kij=176,0, ΔY/ΔYu=1,02
k=1, Ykij=402, L*kij=172,5, ΔY/ΔYu=0,18
k=0, Ykij=401, L*kij=172,4, ΔY/ΔYu=0,11
2,742
φ=90'
Law=300 cd/m2
Anwendungs-
bereich
mu90_4 = 0,022, f90=2, f4=0
mu = 1,558
1,024
0,1
1
0,184
10
Yu=18
100
Y
Yu=23
log Y
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2

hgu60−5a