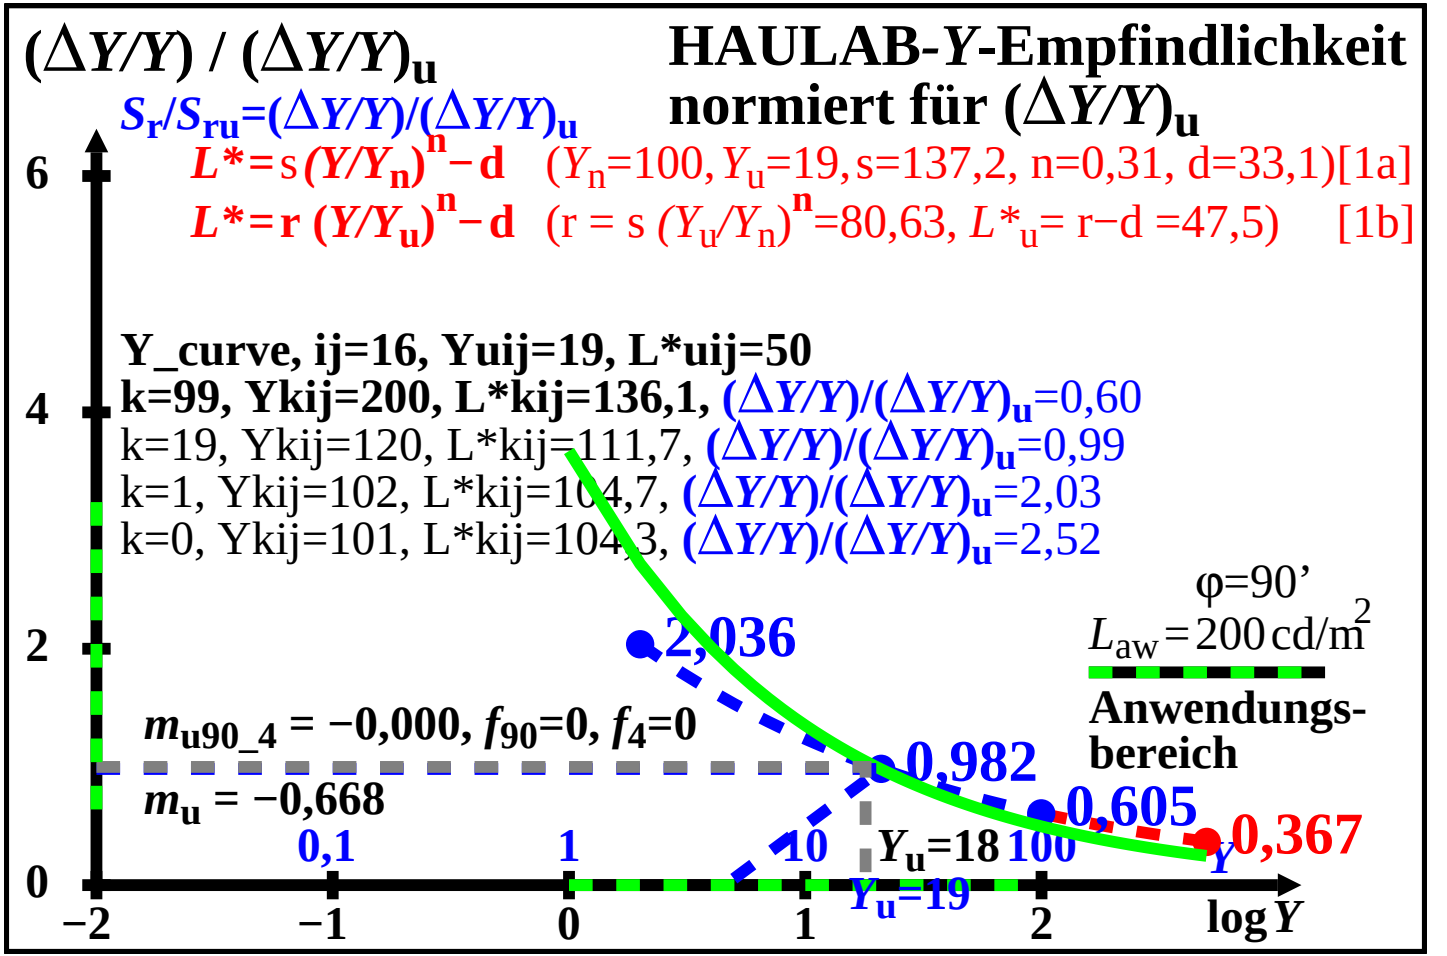
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y-Empfindlichkeit normiert für (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=19, s=137,2, n=0,31, d=33,1)[1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=80,63, L*u= r−d =47,5) [1b]
Y_curve, ij=16, Yuij=19, L*uij=50
k=99, Ykij=200, L*kij=136,1, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,60
k=19, Ykij=120, L*kij=111,7, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,99
k=1, Ykij=102, L*kij=104,7, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,03
k=0, Ykij=101, L*kij=104,3, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,52
φ=90'
Law=200 cd/m2
Anwendungs-bereich
2,036
0,982
0,605
0,367
mu90_4 = −0,000, f90=0, f4=0
mu = −0,668
0,1
1
10
Yu=18
100
Yu=19
Y
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
log Y

hgu61−3a