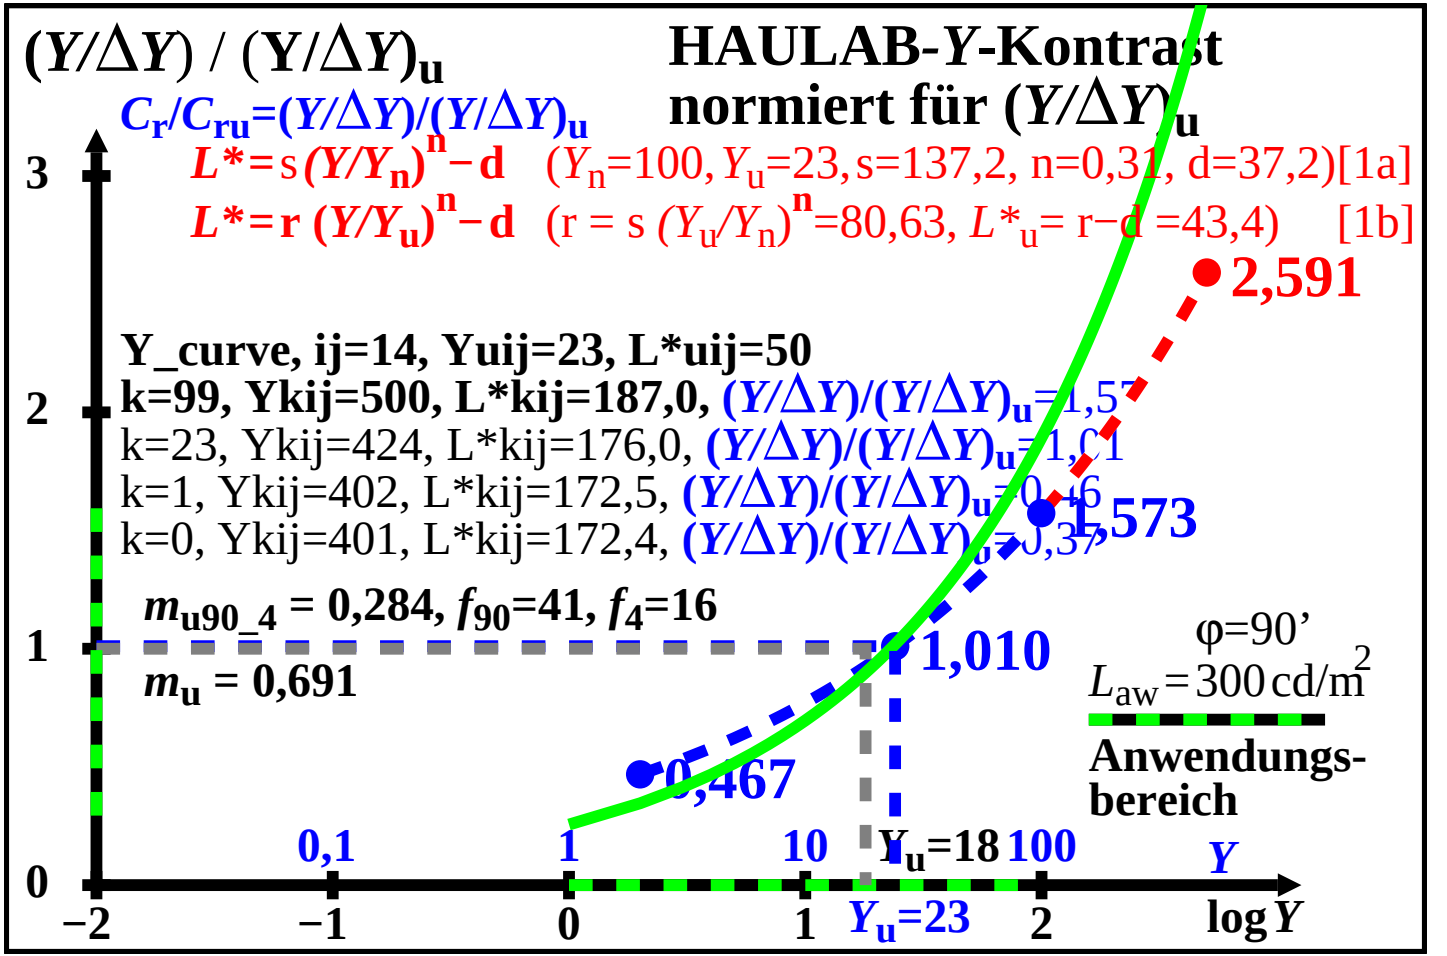
(Y/ΔY) / (Y/ΔY)u
HAULAB-Y-Kontrast
normiert für (Y/ΔY)u
Cr/Cru=(Y/ΔY)/(Y/ΔY)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=23, s=137,2, n=0,31, d=37,2)[1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=80,63, L*u= r−d =43,4) [1b]
2,591
Y_curve, ij=14, Yuij=23, L*uij=50
k=99, Ykij=500, L*kij=187,0, (Y/ΔY)/(Y/ΔY)u=1,57
k=23, Ykij=424, L*kij=176,0, (Y/ΔY)/(Y/ΔY)u=1,01
k=1, Ykij=402, L*kij=172,5, (Y/ΔY)/(Y/ΔY)u=0,46
k=0, Ykij=401, L*kij=172,4, (Y/ΔY)/(Y/ΔY)u=0,37
1,573
mu90_4 = 0,284, f90=41, f4=16
mu = 0,691
1,010
0,467
φ=90'
Law=300 cd/m2
Anwendungs-
bereich
0,1
1
10
Yu=18
100
Y
Yu=23
log Y
3
2
1
0
−2
−1
0
1
2

hgu61−5a