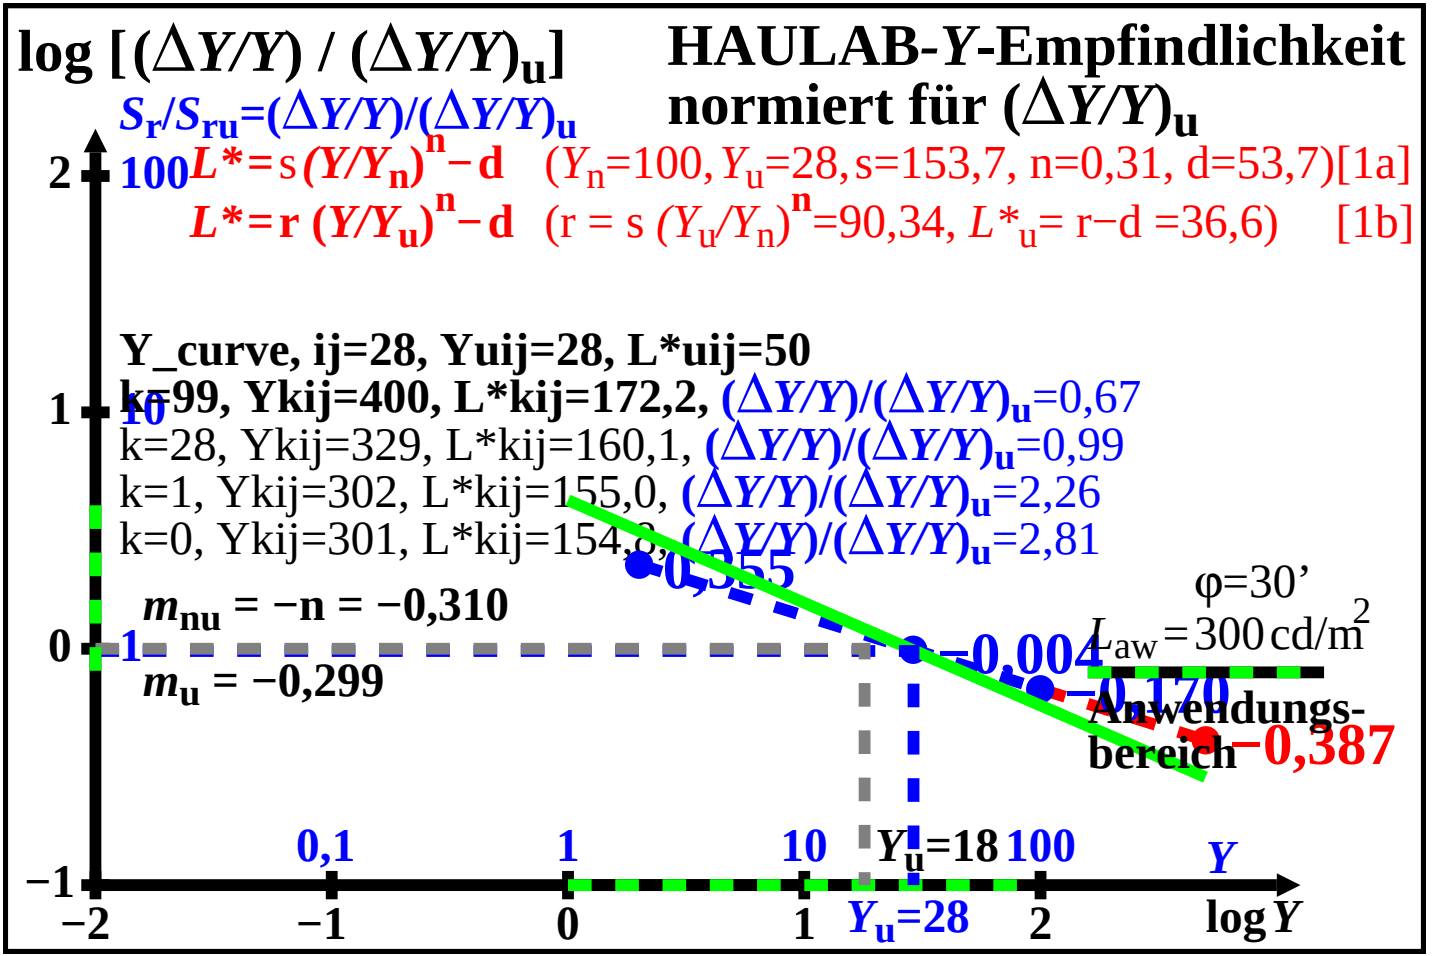
log [(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u]
HAULAB-Y-Empfindlichkeit
normiert für (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
100 L*=s (Y/Yn)^n − d (Yn=100, Yu=28, s=153,7, n=0,31, d=53,7)[1a]
L*=r (Y/Yu)^n − d (r = s (Yu/Yn)^n=90,34, L*u= r−d =36,6) [1b]
Y_curve, ij=28, Yuij=28, L*uij=50
k=99, Ykij=400, L*kij=172,2, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,67
10
k=28, Ykij=329, L*kij=160,1, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,99
k=1, Ykij=302, L*kij=155,0, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,26
k=0, Ykij=301, L*kij=154,8, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,81
−0,355
mnu = −n = −0,310
1
mu = −0,299
−0,004
−0,170
−0,387
φ=30’
Law = 300 cd/m2
Anwendungs-
bereich
2
1
0
−1
0,1
1
10
Yu=18
100
Y
−2
−1
0
1
Yu=28
2
log Y

hgv71−1a