

**Geräte- & Elementarfarben des sRGB-Farbenraums für D65,  $Y_w=88,6$**

Code	$X_{88,6}$	$Y_{88,6}$	$Z_{88,6}$	$x$	$y$	$z$	$h_{xy}$	$i_d, \lambda_d$	$i_c, \lambda_c$
$R_{d,sRGB}$	36.53	18.83	1.71	0.64	0.33	0.03	0.1	41 606	17 486
$Y_{d,sRGB}$	68.21	82.19	12.27	0.4193	0.5052	0.0754	58.8	33 565	11 459
$G_{d,sRGB}$	31.67	63.35	10.55	0.3	0.6	0.0999	92.6	28 544	-1 544c
$C_{d,sRGB}$	47.66	69.75	94.75	0.2246	0.3287	0.4465	180.1	17 486	41 606
$B_{d,sRGB}$	15.98	6.39	84.19	0.15	0.06	0.7899	238.8	11 459	33 565
$M_{d,sRGB}$	52.52	25.23	85.9	0.3209	0.1541	0.5249	272.7	-1 544c	28 544
$R_{e,sRGB}$	33.16	17.0	5.7	0.5935	0.3043	0.1021	354.9	44 623	17 487
$Y_{e,sRGB}$	52.09	56.15	8.09	0.4478	0.4826	0.0695	48.6	34 570	14 470
$G_{e,sRGB}$	34.53	58.71	43.41	0.2526	0.4296	0.3176	120.7	21 508	-1 508c
$C_{e,sRGB}$	23.4	24.14	77.67	0.1868	0.1927	0.6203	227.2	14 471	34 570

AGS70-1N

**Geräte- & Elementarfarben des sRGB-Farbenraums für D65,  $Y_w=88,6$**

Code	$Y_{88,6}$	$A_{88,6}$	$B_{88,6}$	$C_{AB}$	$a$	$b$	$h_{AB}$	$i_d, \lambda_d$	$i_c, \lambda_c$
$R_{d,sRGB}$	18.83	18.62	7.52	20.09	1.9393	-0.0363	21.9	41 606	17 486
$Y_{d,sRGB}$	82.19	-9.9	30.89	32.44	0.8298	-0.0597	107.7	33 565	13 467
$G_{d,sRGB}$	63.35	-28.53	23.37	36.88	0.4999	-0.0666	140.6	29 545	-1 545c
$C_{d,sRGB}$	69.75	-18.63	-7.52	20.09	0.6833	-0.5433	201.9	17 486	43 618
$B_{d,sRGB}$	6.39	9.9	-30.89	32.44	2.4999	-5.2665	287.7	11 458	32 562
$M_{d,sRGB}$	25.23	28.53	-23.37	36.88	2.0814	-1.3618	320.6	-1 533c	26 533
$R_{e,sRGB}$	17.0	17.0	5.12	17.75	1.9502	-0.1343	16.7	44 621	17 487
$Y_{e,sRGB}$	56.15	-1.27	21.22	21.25	0.9278	-0.0576	93.4	34 570	14 474
$G_{e,sRGB}$	58.71	-21.27	8.2	22.8	0.5881	-0.2957	158.8	23 518	-1 518c
$B_{e,sRGB}$	24.14	0.45	-20.55	20.56	0.9694	-1.2869	271.2	14 470	33 567

AGS70-3N

**Geräte- & Elementarfarben des sRGB-Farbenraums für D65,  $Y_w=88,6$**


Code	$L^*_{88,6}$	$a^*_{88,6}$	$b^*_{88,6}$	$C^*_{ab}$	$a'$	$b'$	$h_{ab}$	$i_d, \lambda_d$	$i_c, \lambda_c$
$R_{d,sRGB}$	50.5	76.9	64.45	100.34	0.2732	-0.0376	39.9	-1 479c	15 479
$Y_{d,sRGB}$	92.66	-20.7	90.71	93.05	0.2058	-0.0444	102.8	32 562	14 470
$G_{d,sRGB}$	83.63	-82.75	79.86	115.01	0.1738	-0.046	136.0	27 536	9 449
$C_{d,sRGB}$	86.87	-46.17	-13.56	48.12	0.1929	-0.0927	196.3	16 484	-1 484c
$B_{d,sRGB}$	30.41	76.0	-103.55	128.45	0.2971	-0.1976	306.2	12 461	28 544
$M_{d,sRGB}$	57.31	94.33	-58.41	110.95	0.2796	-0.1259	328.2	-1 524c	24 524
$R_{e,sRGB}$	48.27	74.97	35.91	83.13	0.2737	-0.0582	25.5	-1 481c	16 481
$Y_{e,sRGB}$	79.7	-3.29	80.88	80.95	0.2136	-0.0439	92.3	33 569	14 472
$G_{e,sRGB}$	81.14	-61.89	20.27	65.13	0.1835	-0.0757	161.8	22 512	-1 512c
$B_{e,sRGB}$	56.23	2.05	-54.15	54.19	0.2168	-0.1236	272.1	14 472	33 569

AGS70-5N


**Geräte- & Elementarfarben des sRGB-Farbenraums für D65,  $Y_w=88,6$**

CodeD65	$L^*_{88,6}$	$a^*_{88,6}$	$b^*_{88,6}$	$C^*_{ab}$	$a'$	$b'$	$h_{ab}$	$i_d, \lambda_d$	$i_c, \lambda_c$
$R_{d,sRGB}$	50.5	76.92	64.54	100.41	0.2732	-0.0376	39.9	-1 479c	15 479
$Y_{d,sRGB}$	92.66	-20.7	90.74	93.07	0.2059	-0.0444	102.8	32 562	14 470
$G_{d,sRGB}$	83.63	-82.77	79.89	115.03	0.1739	-0.046	136.0	27 536	9 449
$C_{d,sRGB}$	86.87	-46.17	-13.57	48.13	0.1929	-0.0927	196.3	16 484	-1 484c
$B_{d,sRGB}$	30.41	76.05	-103.58	128.51	0.2972	-0.1976	306.2	12 461	28 544
$M_{d,sRGB}$	57.31	94.35	-58.42	110.97	0.2797	-0.1259	328.2	-1 524c	24 524
$R_{e,sRGB}$	48.27	74.99	35.94	83.16	0.2737	-0.0582	25.6	-1 481c	16 481
$Y_{e,sRGB}$	79.7	-3.29	80.91	80.98	0.2137	-0.0439	92.3	33 569	14 472
$G_{e,sRGB}$	81.14	-61.9	20.27	65.14	0.1835	-0.0757	161.8	22 512	-1 512c
$B_{e,sRGB}$	56.23	2.05	-54.16	54.2	0.2168	-0.1236	272.1	14 472	33 569


AGS70-7N

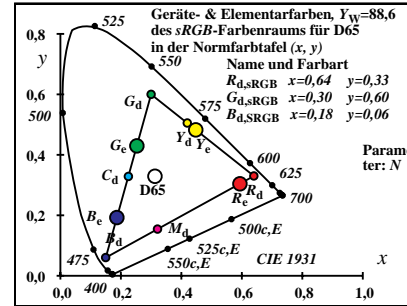


AGS71-1N

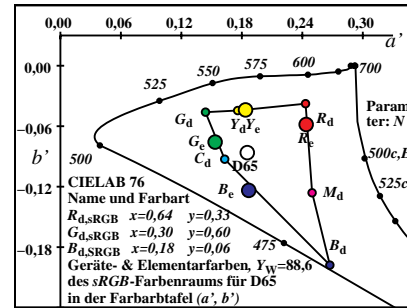


AGS71-3N

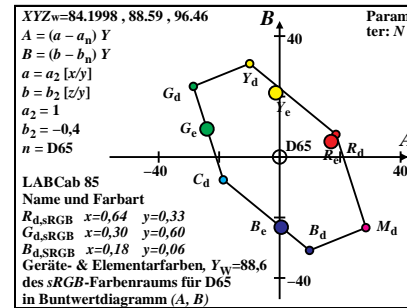


AGS71-5N

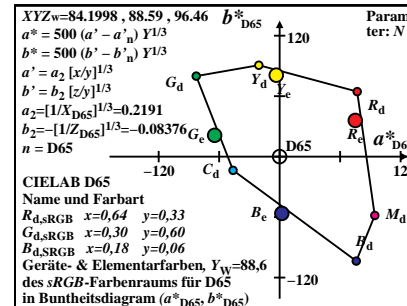


AGS71-7N

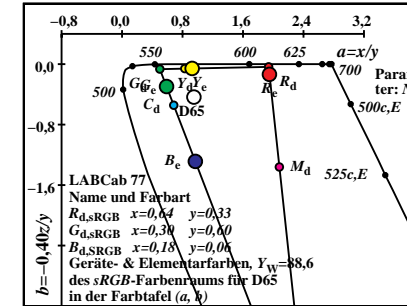


AGS71-2N

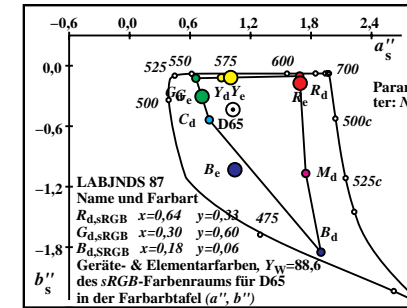

AGS71-4N

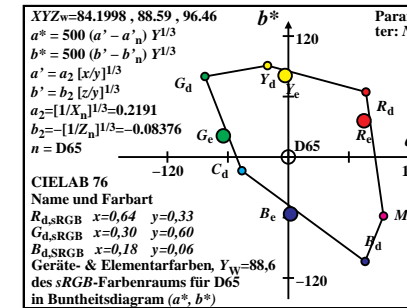

AGS71-6N

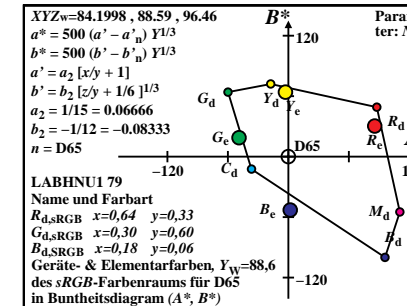

AGS71-8N

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGS7/AGS7L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20201101-AGS7/AGS7L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe  
TUB-Material: Code=rh4ta