

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/RG90/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1.1, CIELAB>

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

lab^*ich und lab^*nch

A: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0




ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{*ab,a}$	$h^*_{*ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

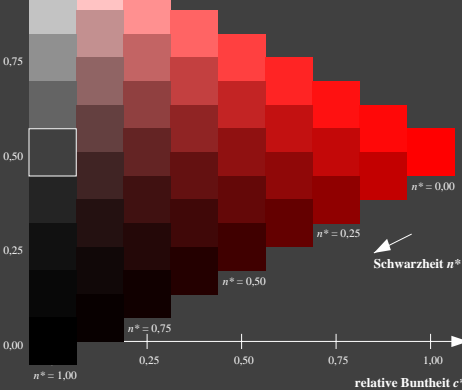

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$

lab^*ich und lab^*nch

A: Buntton O

LCH*Ma: 51 100 40

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0




TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{*ab,a}$	$h^*_{*ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

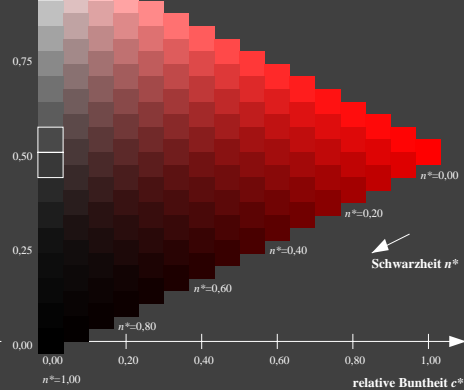

RG900-7, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (rechts)

BAM-Prüfvorlage RG90; Farbmetrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: `olv* setrgbcolor`
 output: `olv* setrgbcolor /w* setgray`

A: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

BAM-Registrierung: 20060101-RG90/10S/S90G00F1.PS/TXT BAM-Material-Code=thatta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 RG90 Form 110 Seite 11, Seite 1
 Seite 1 von 1