






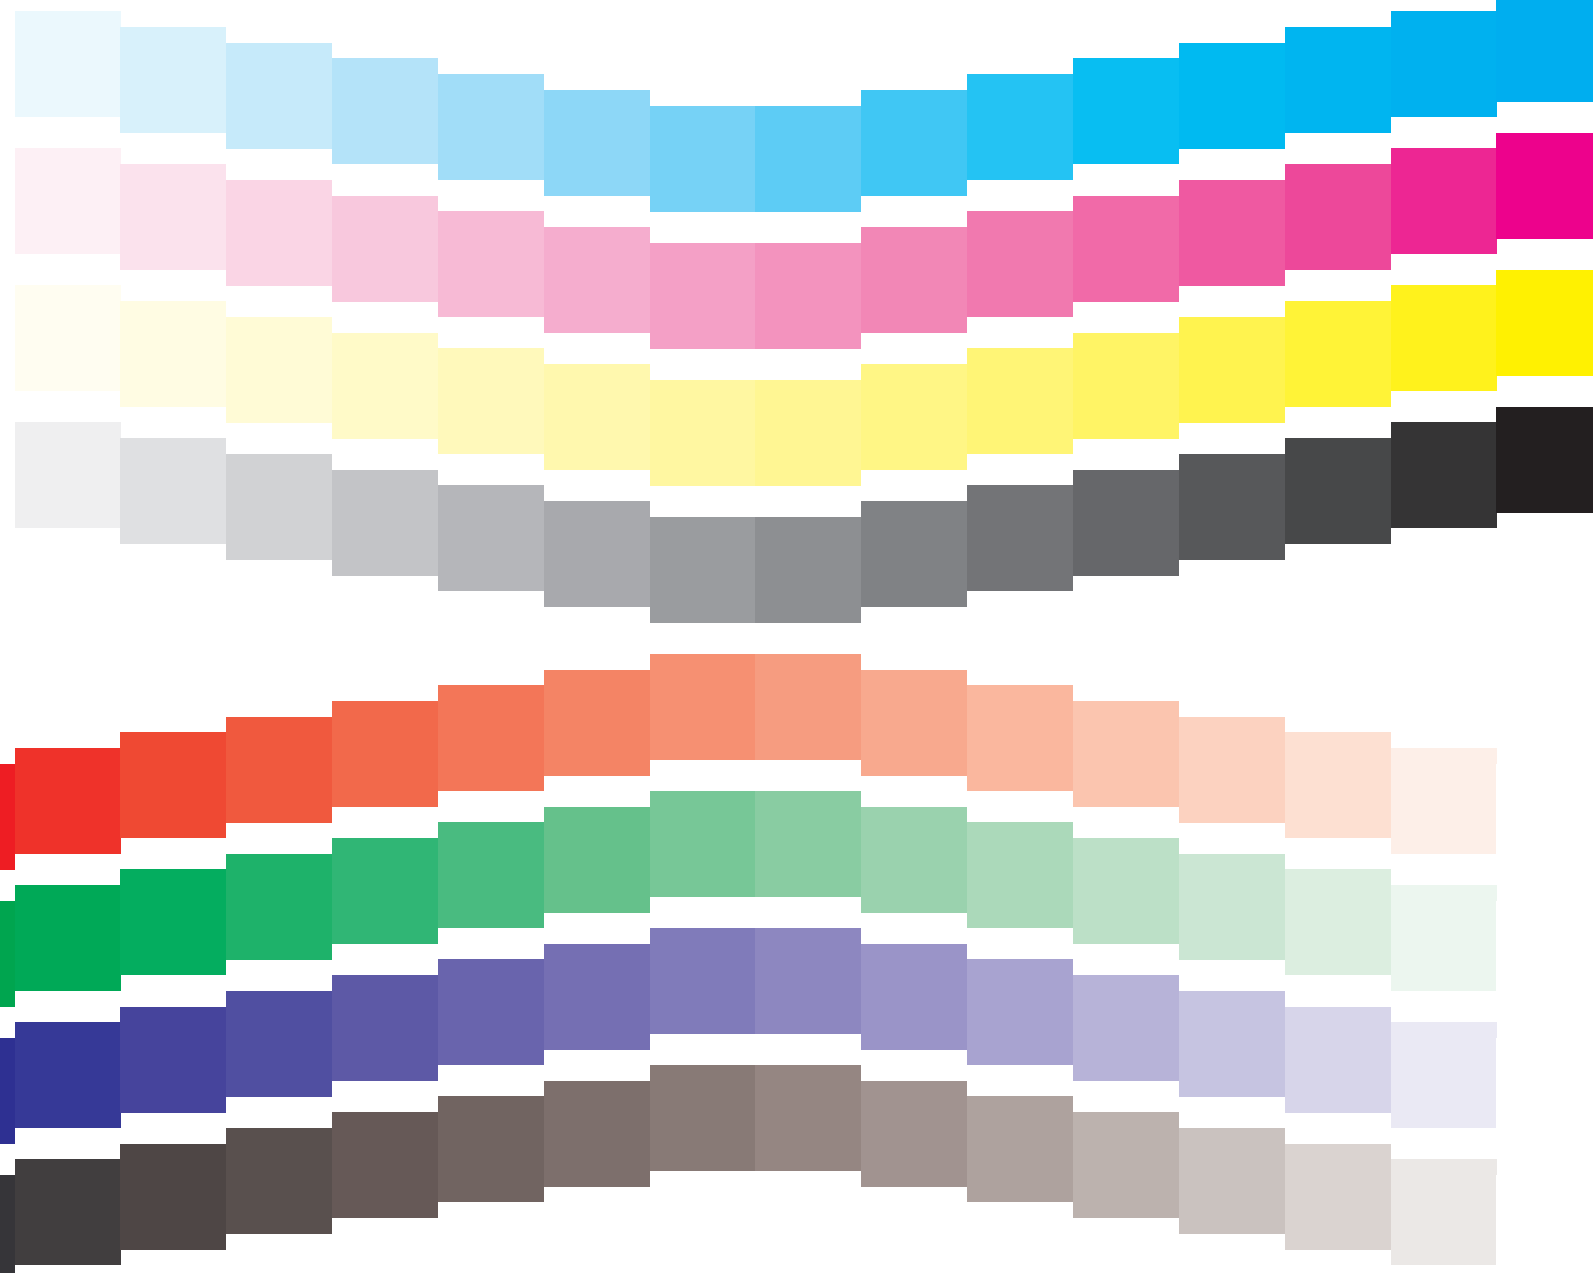


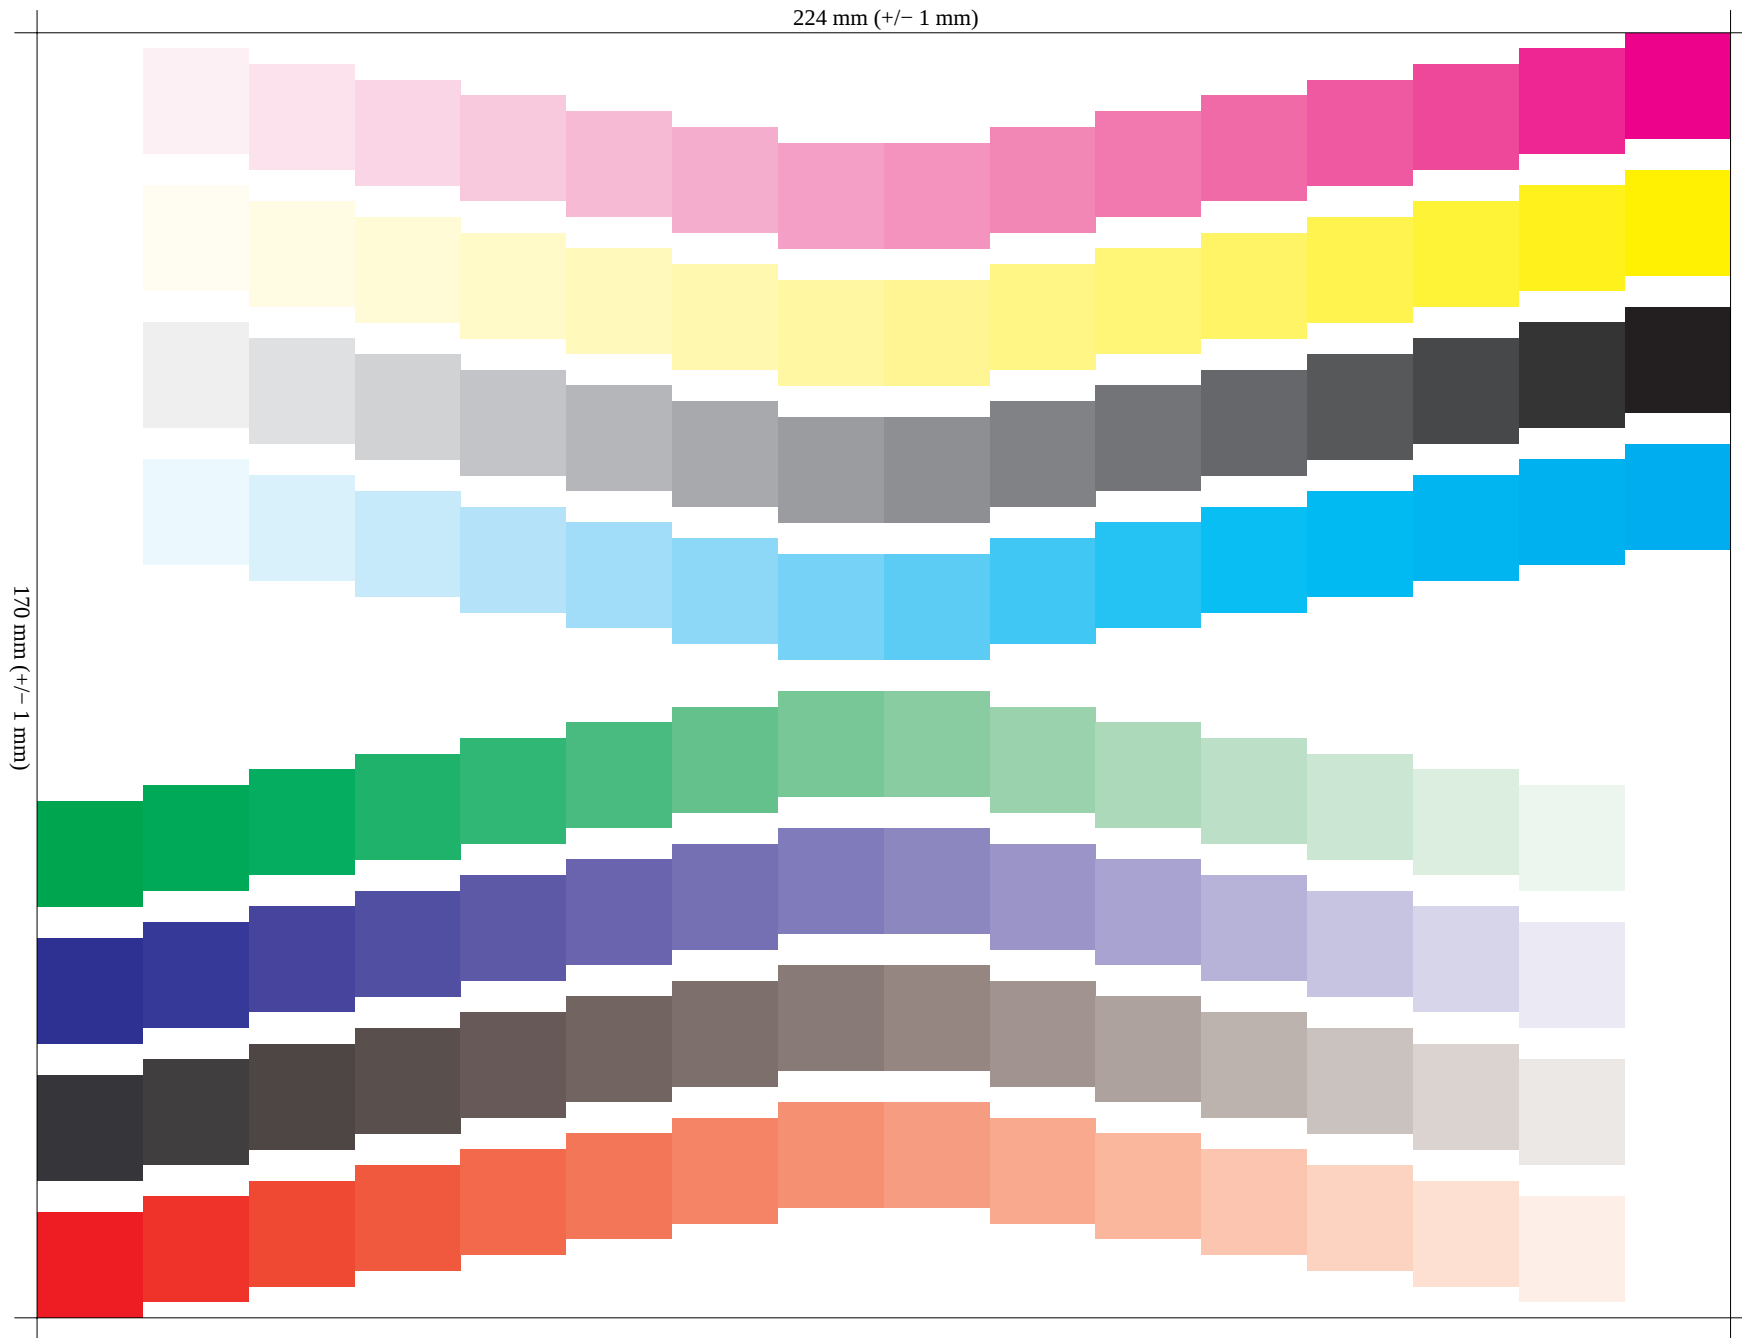


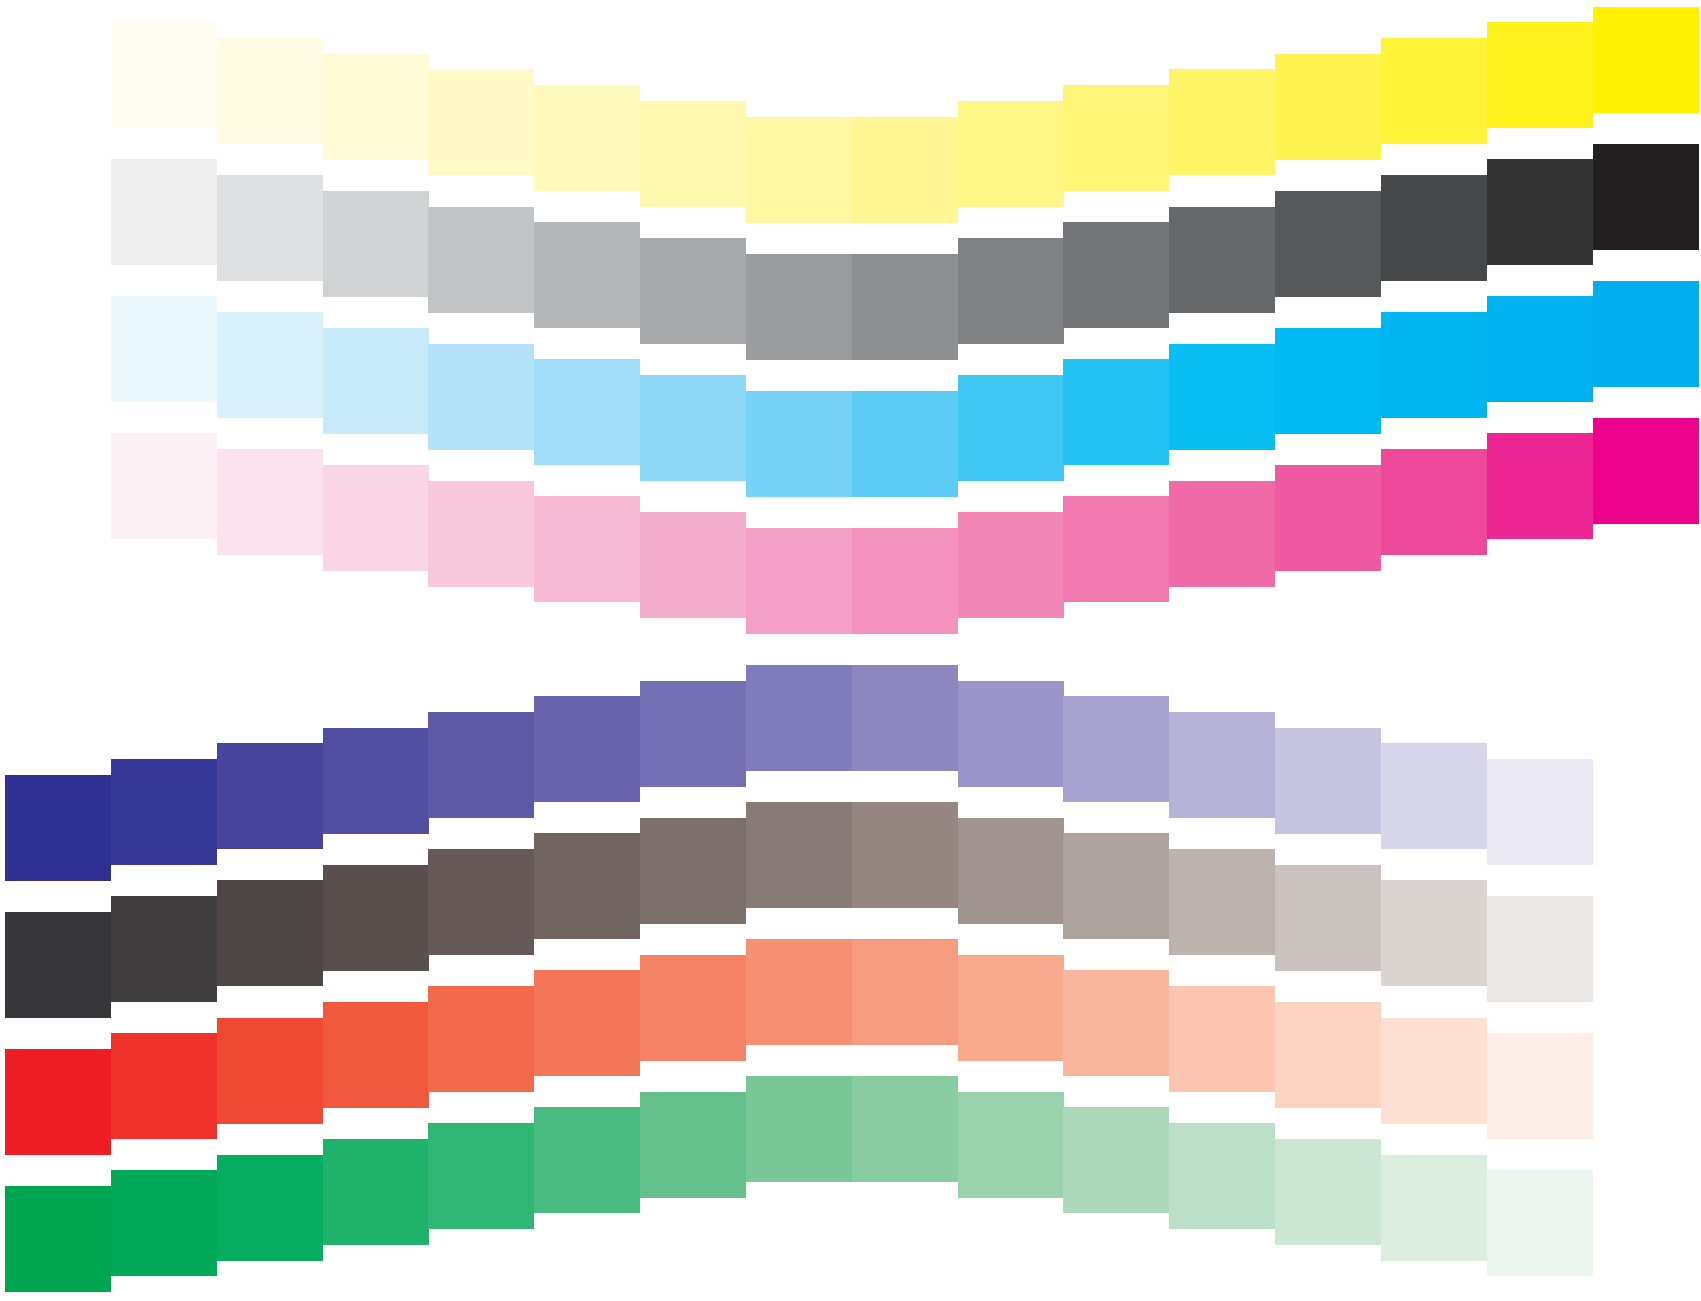


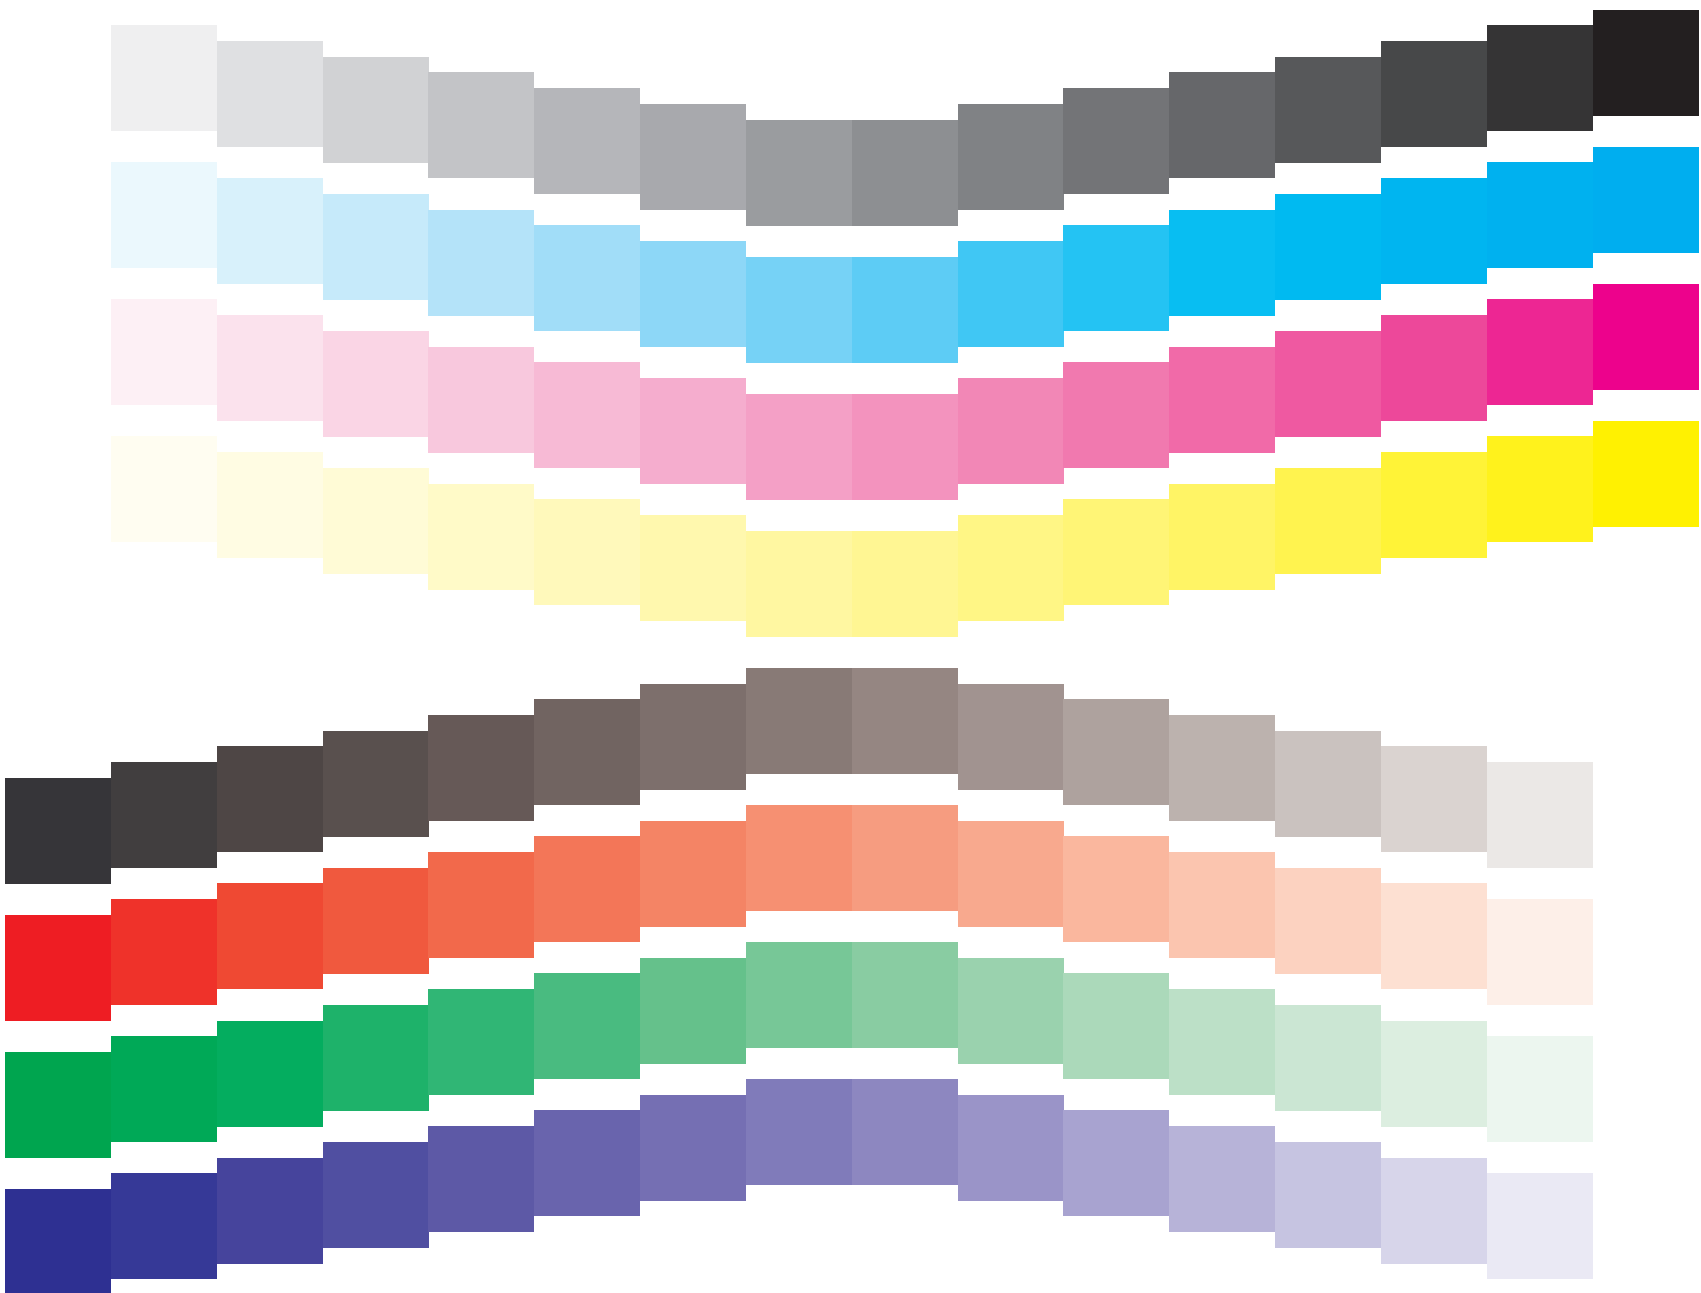

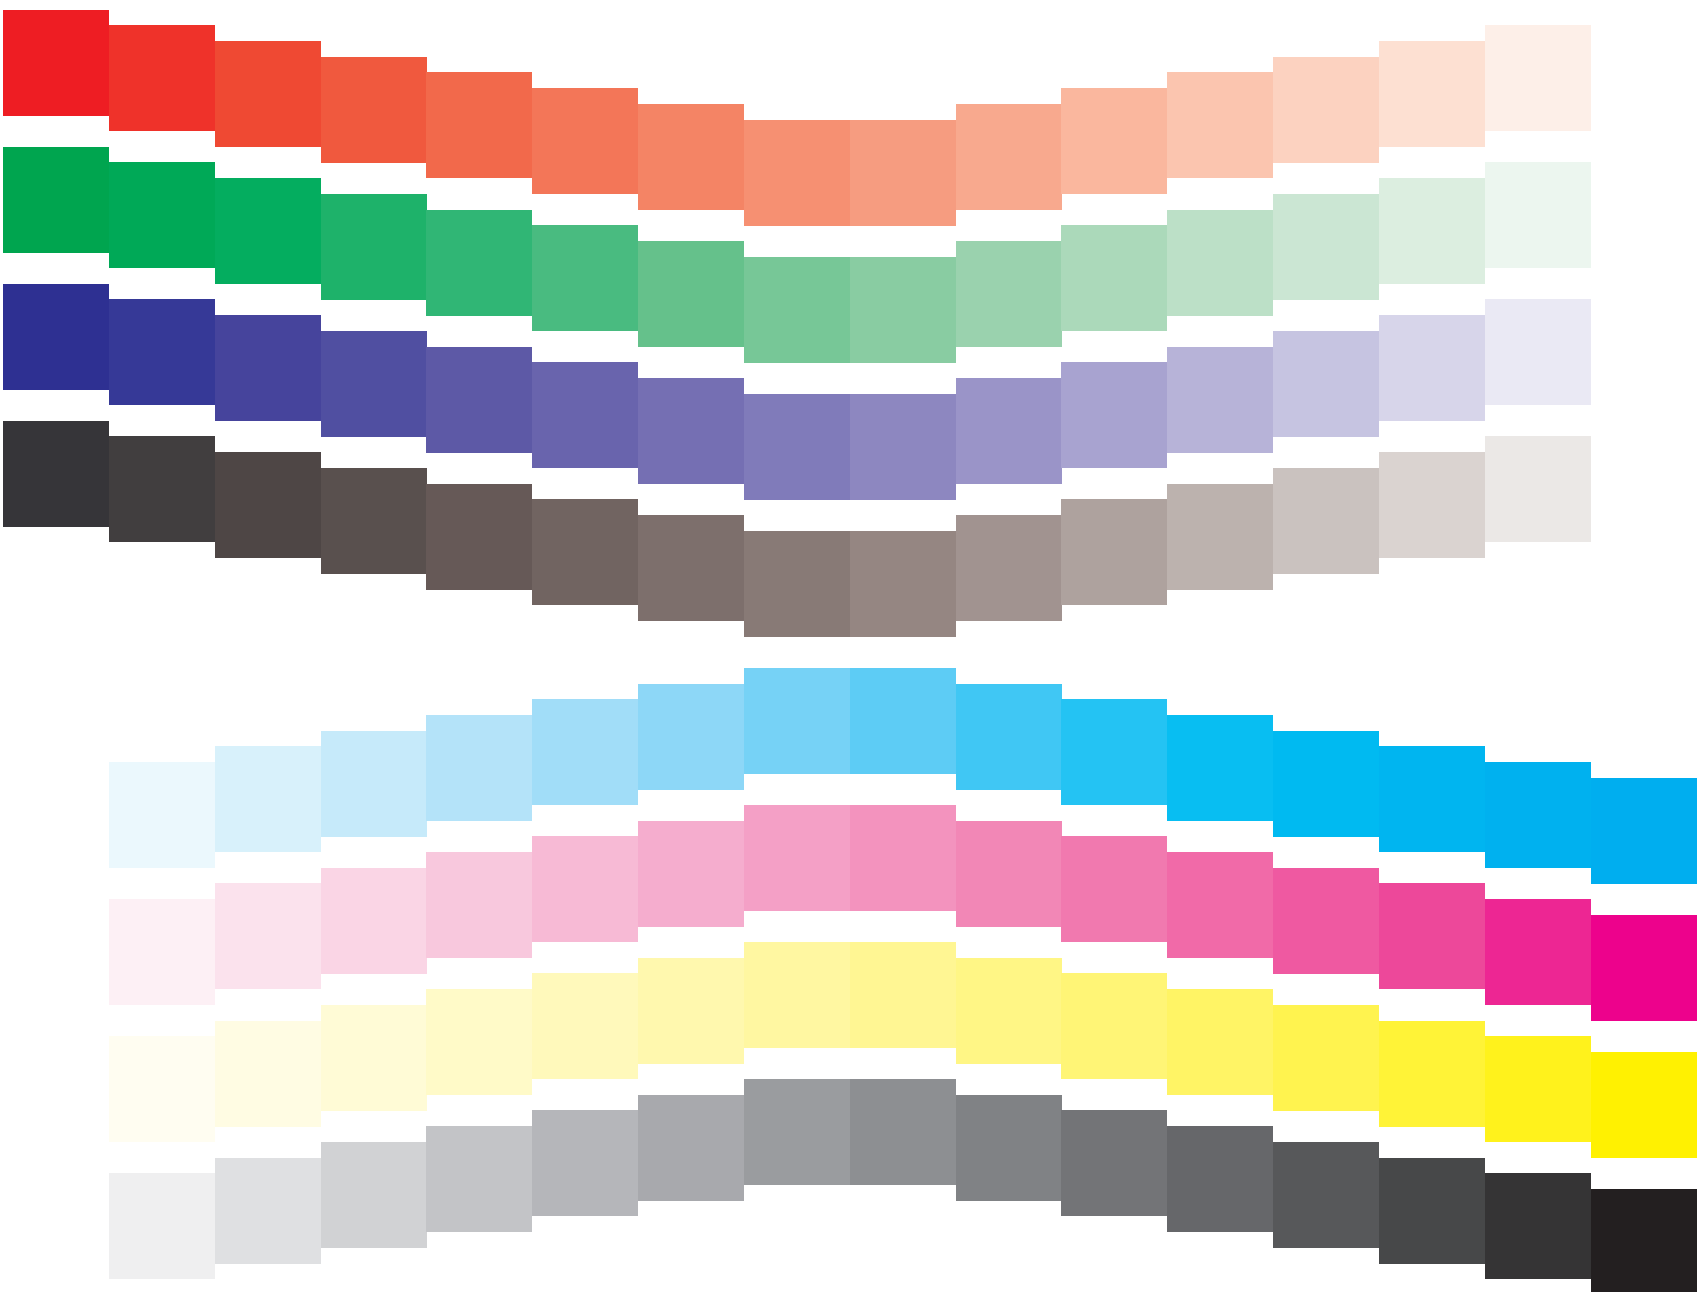

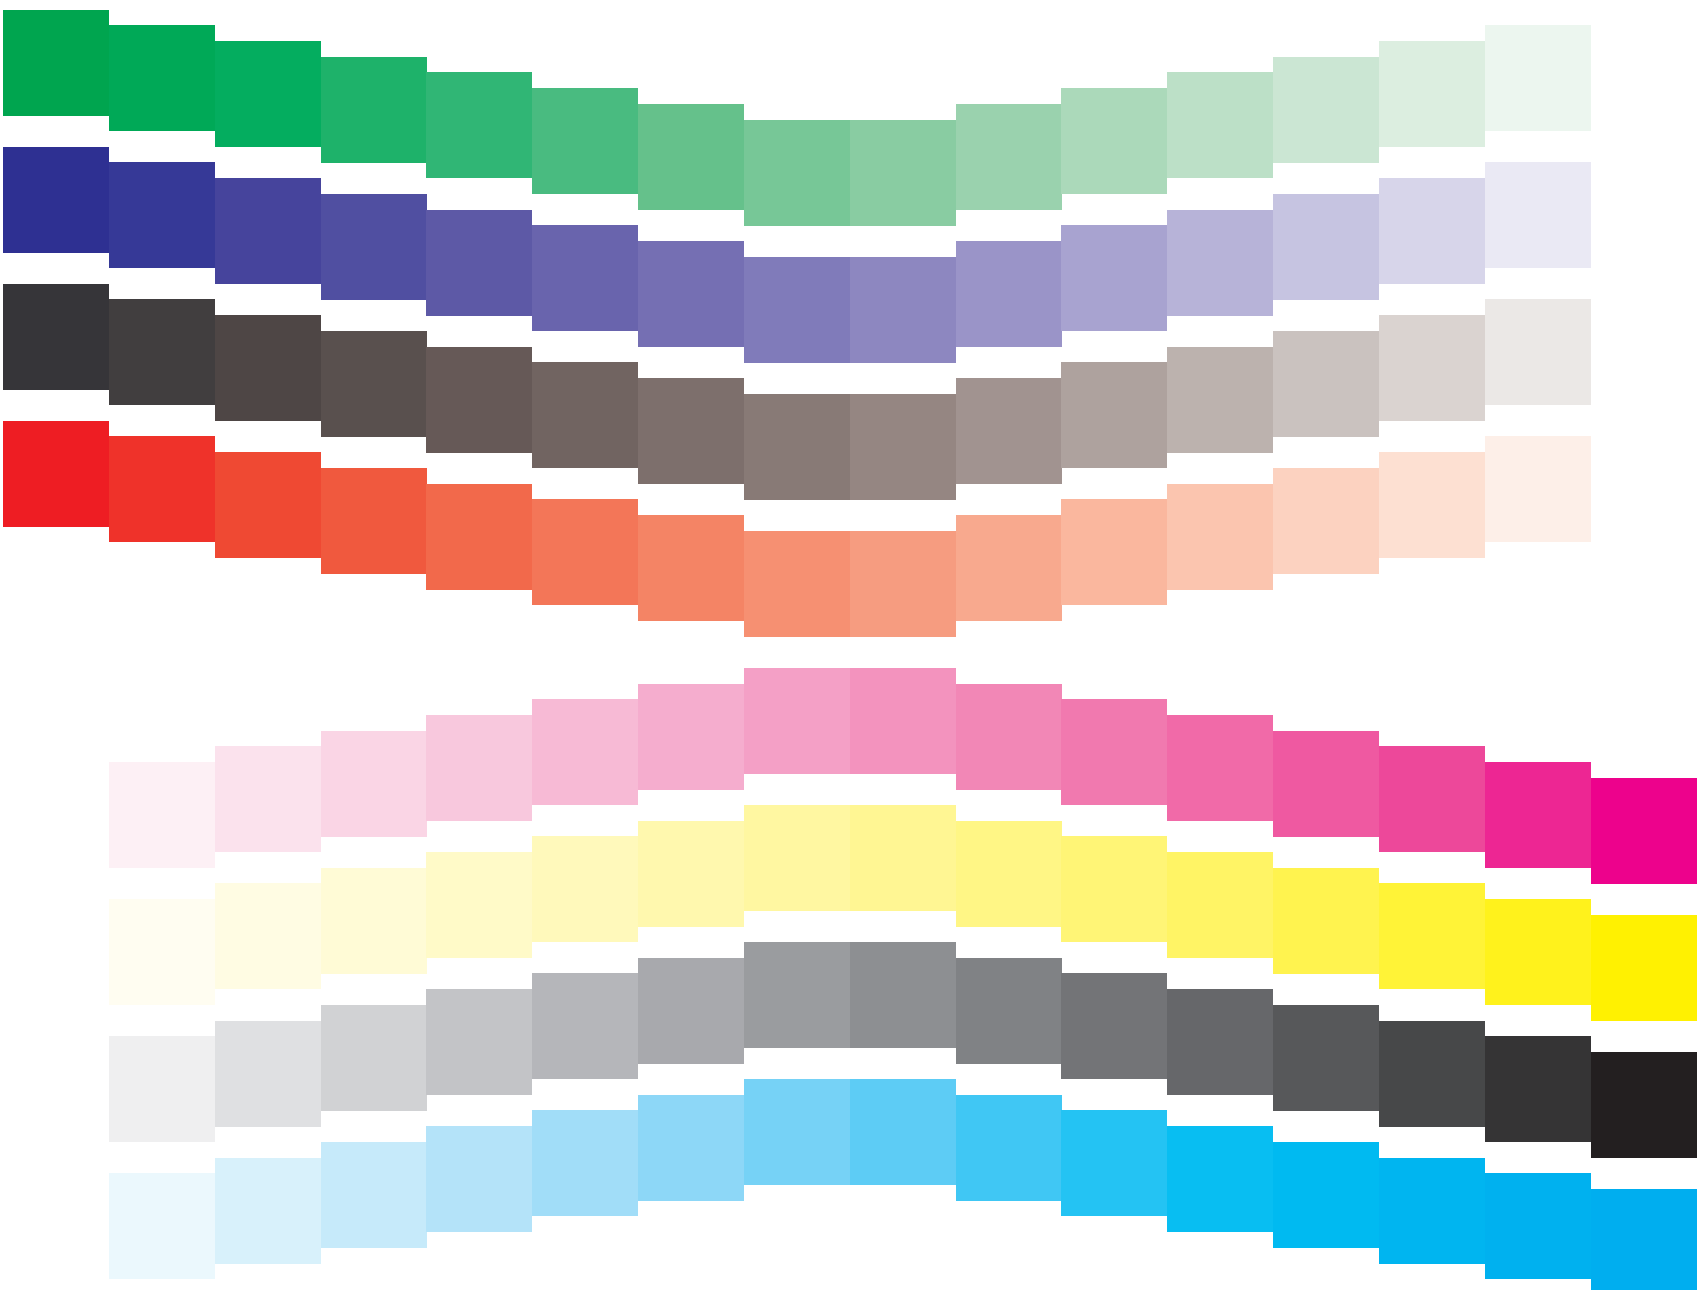

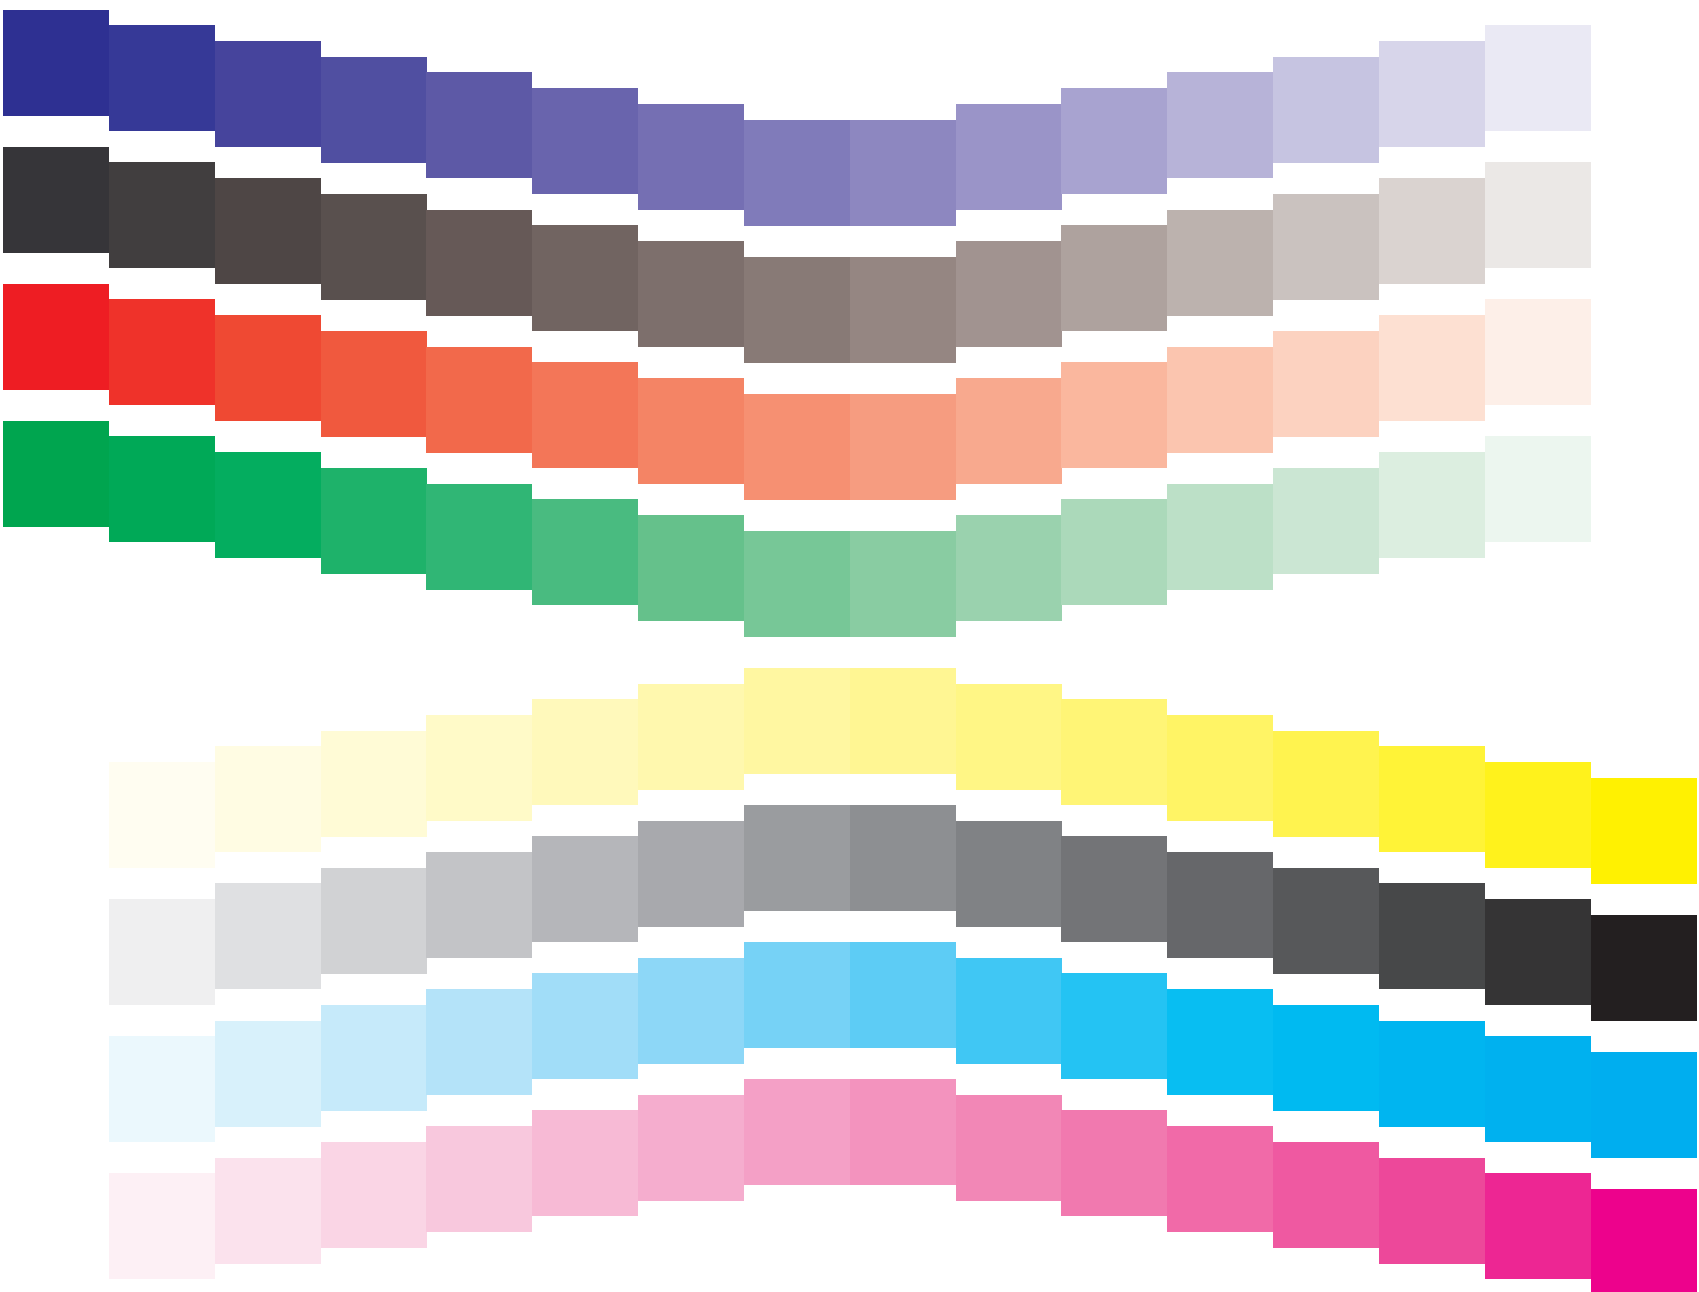

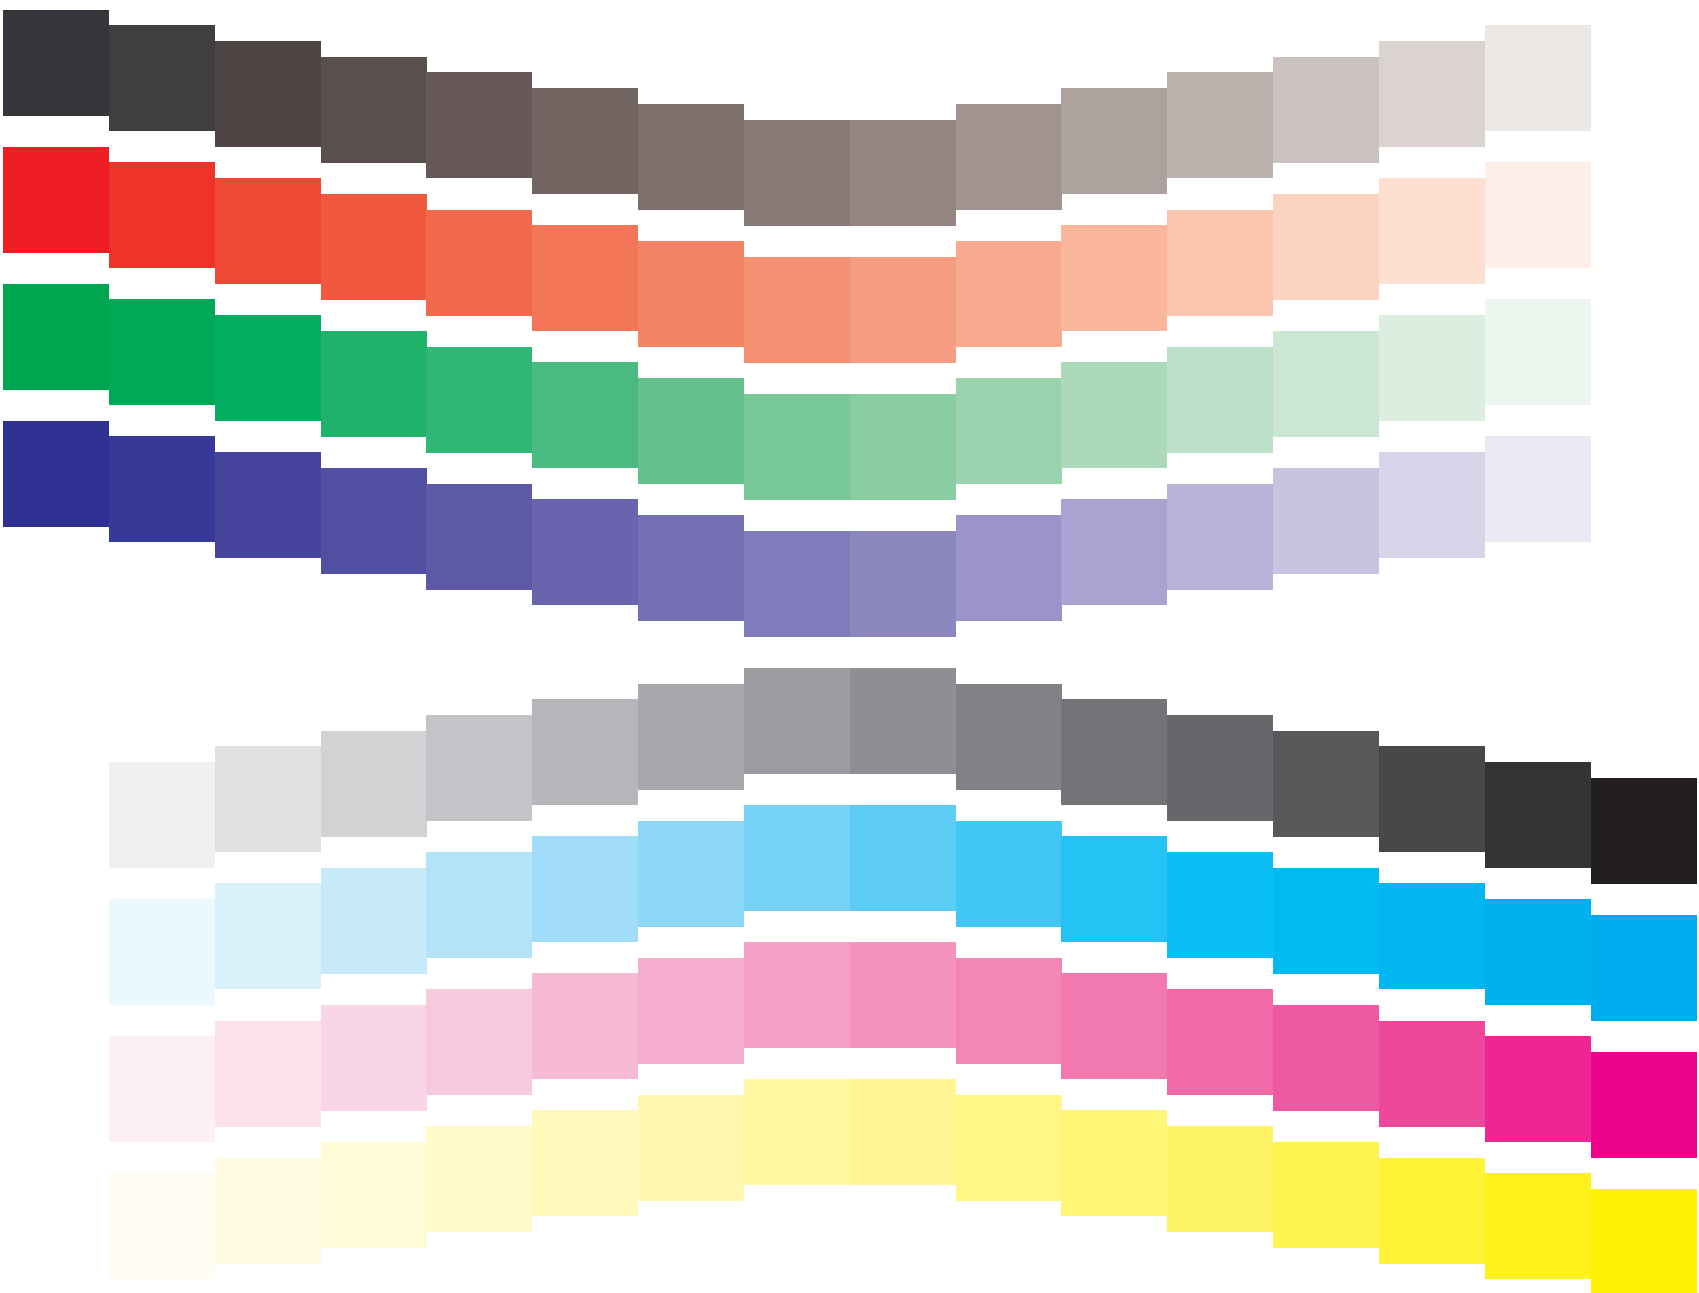

Vorschlag: Prüfvorlage für Ergiebigkeit und Emission von Farbtoner-Modulen oder Tintentank-Kartuschen, PDF-Format

Datum, Prüfer: 2004-05-01, Name

Treibereinrichtung

Papier:

Auflösung:

Modus:

Prüfgerätyp: unknown

Prüfgerätenummer:

Tinte: schwarz:

farbig:


Prüfpapier:

Treiberversion:

www.ps.bam.de/BG13/10L/L13G00SP.PS/.PDF;

S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) BG13/10L/L13G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

224 mm (+/- 1 mm)

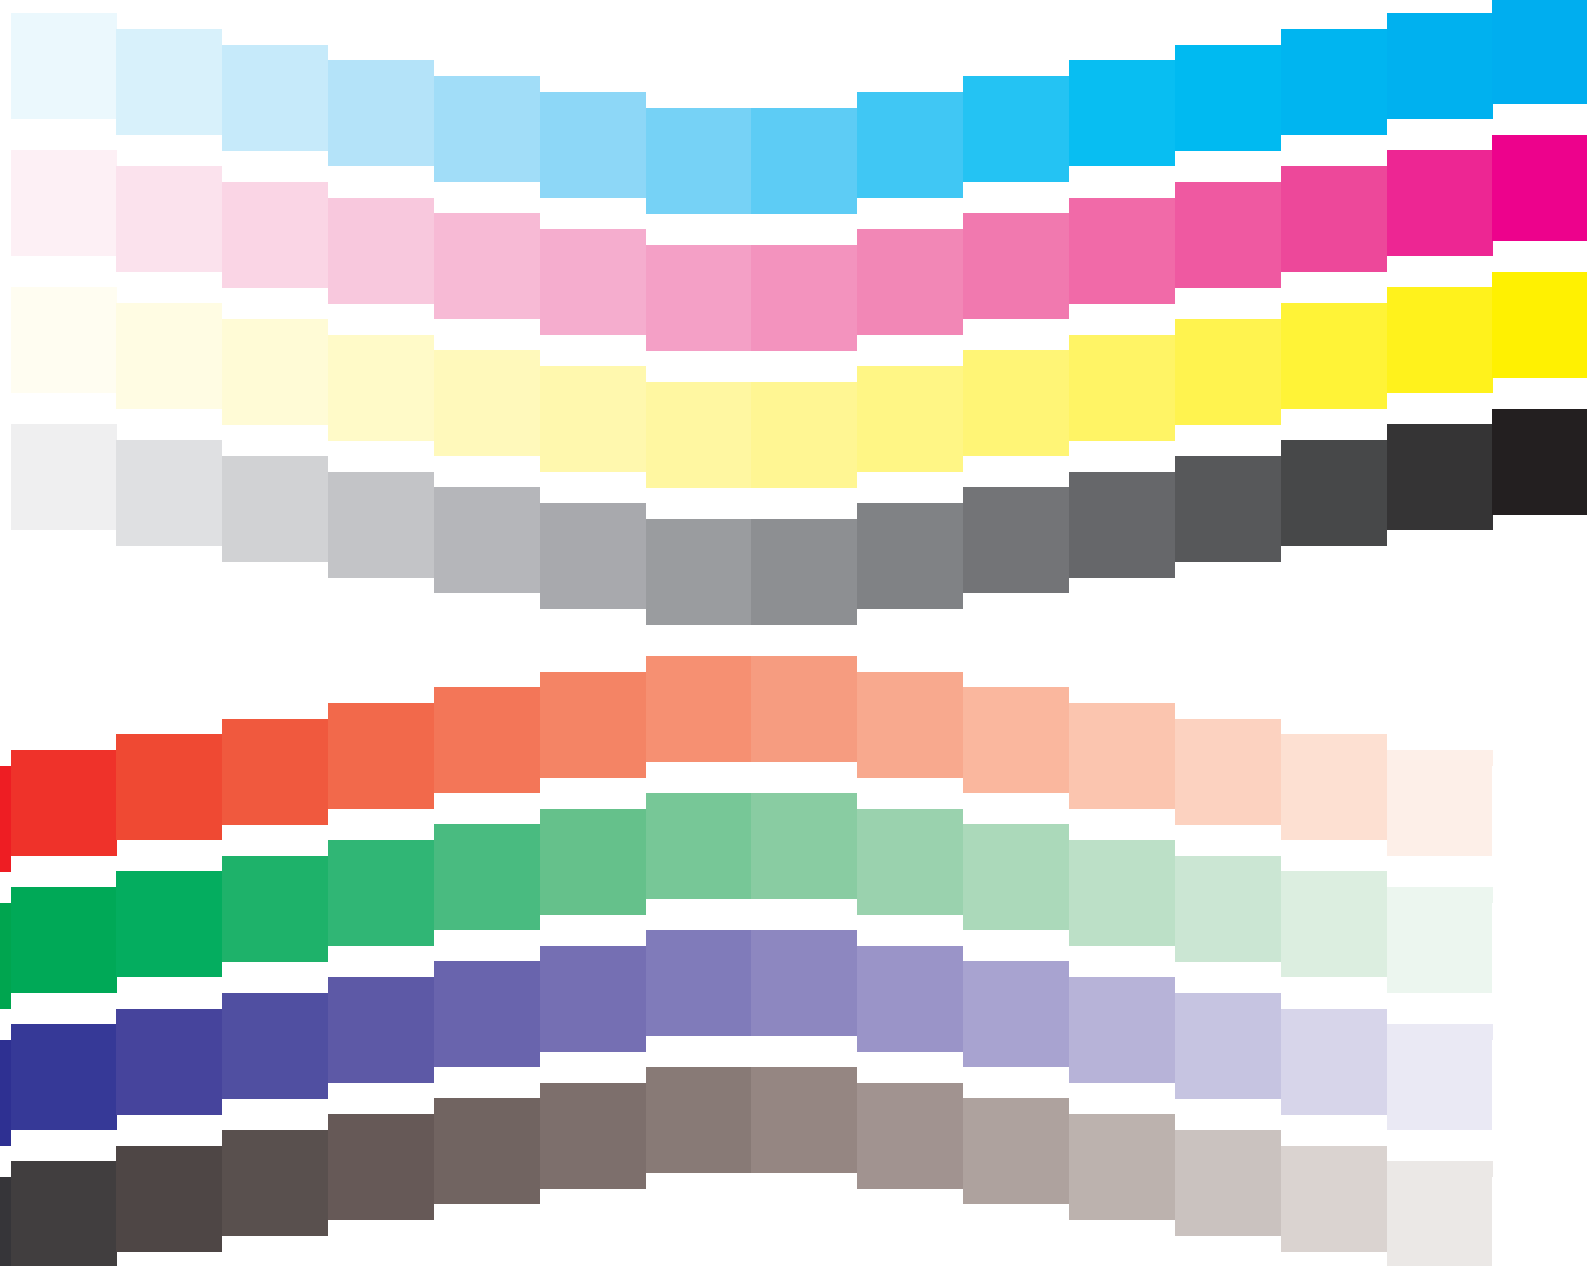

BAM-Prüfvorlage Nr. BG13

Stufe: S2

input: $cmY0^* / 000n^* setcmykcolor$

Ergiebigkeit/Emission: 40% geometrische, 20% visuelle Deckungoutput: Startup (S) data dependend

