www.ps.bam.de/BG33/L33G00F1.PS/.TXT; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) BG33/L33G00F1.DAT in der Datei (F)

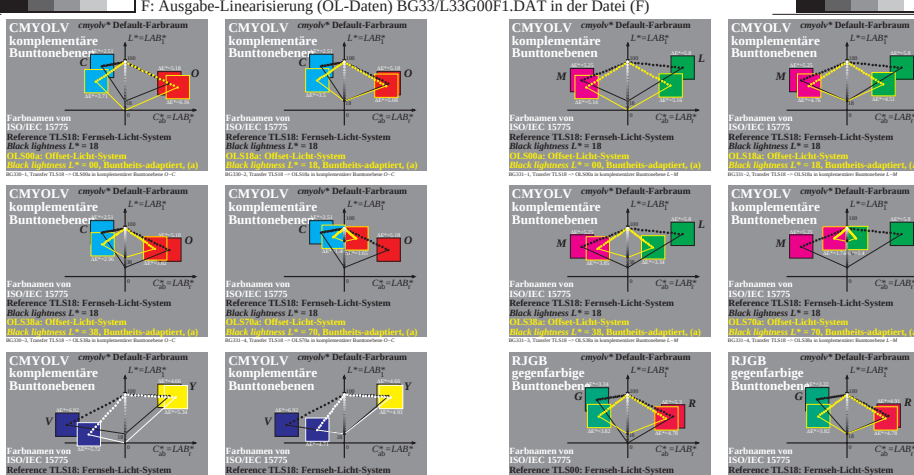

BAM-Prüfvorlage Nr. BG33; siehe ISO/IEC TR 24705
Farbumfang für 4 verschiedene Kontrast-Verhältnisse; TLS18 und OLS18xx

input: cmy0* / 000n* setcmykcolor
output: *cmy0* / 000n* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/BG33/
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=0,0; iORS; oORS; CIELAB

BAM-Registrierung: 20031001-BG33/L33G00F1.PS/.TXT
Displays; 8 Leuchtdichte–Kontraste zwischen >999:1 und 2:1

BAM-Material: Code=rhäätta