
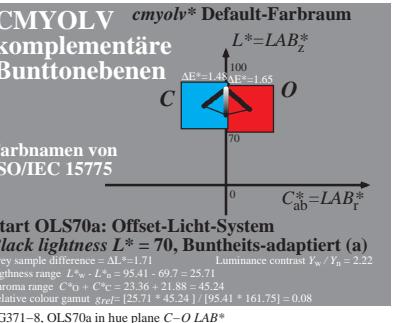
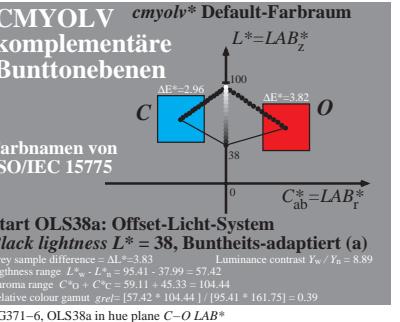
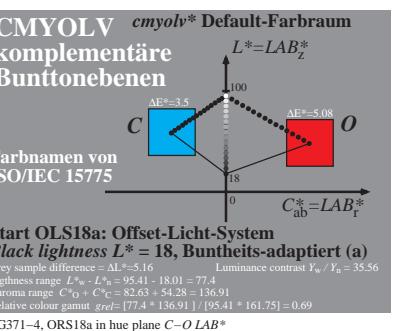
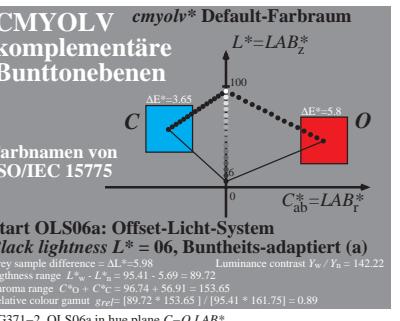
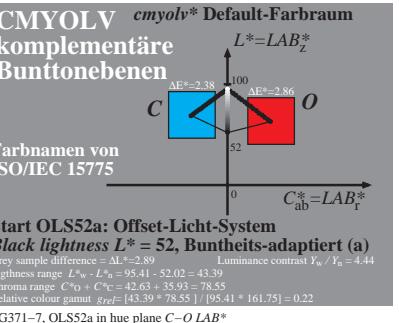
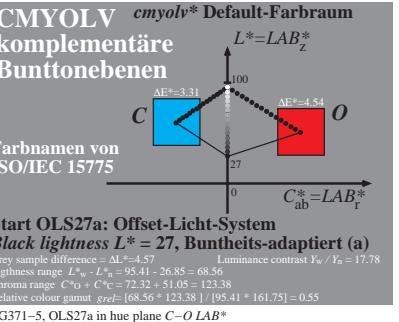
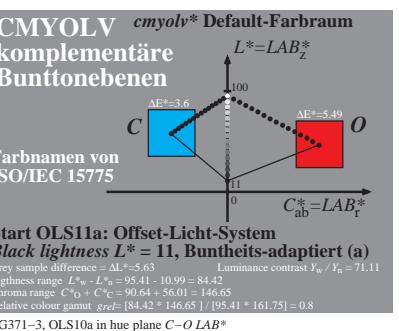
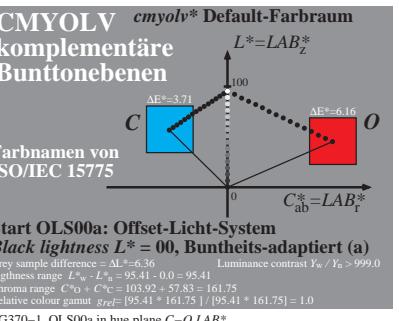
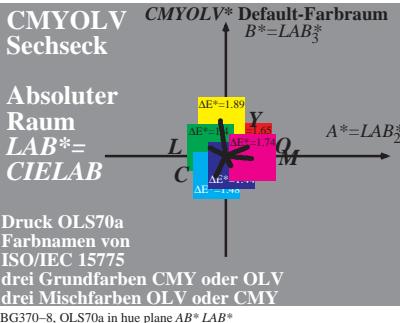
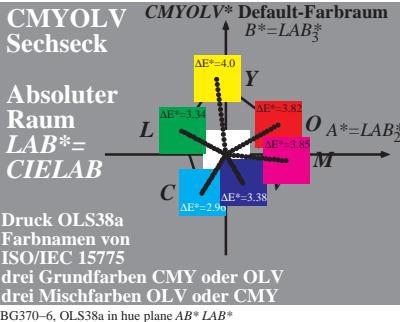
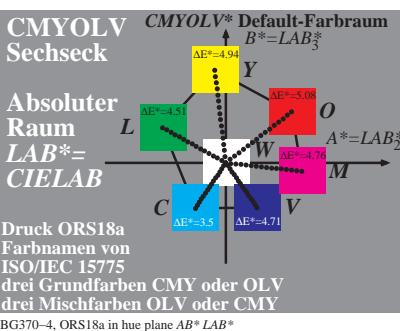
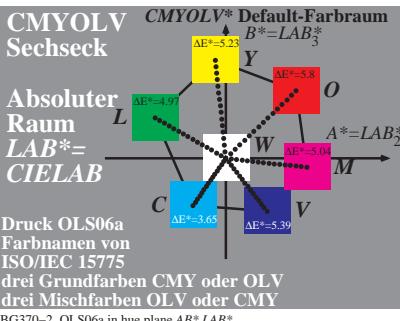
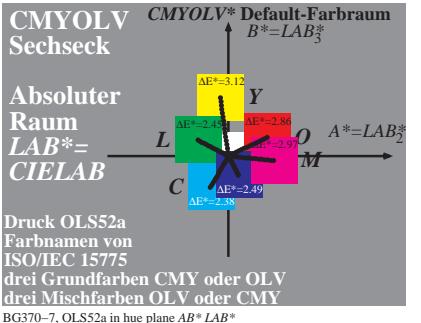
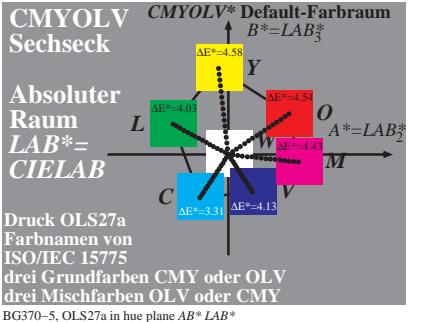
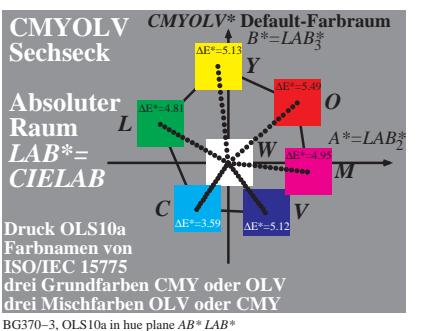


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/BG37/>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de>

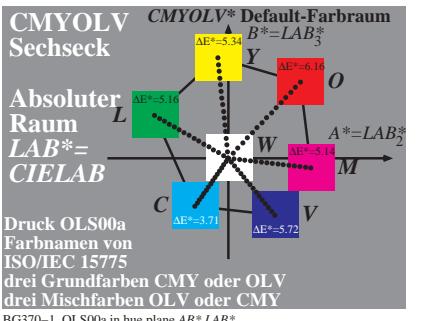

BAM-Prüfvorlage Nr. BG37; AB* und CL* von LAB* (CIELAB Input: cmy0*/000n* setcmykcolor Farbumfang für 8 verschiedene Kontrast-Verhältnisse; OLSxx output: cmy0*/000n* setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20050501-BG37/10L/L37G00FP.PS./PDF BAM-Material: Code=rha4ta Displays; 8 Leuchtdichte-Kontraste zwischen >999:1 und 2:1