

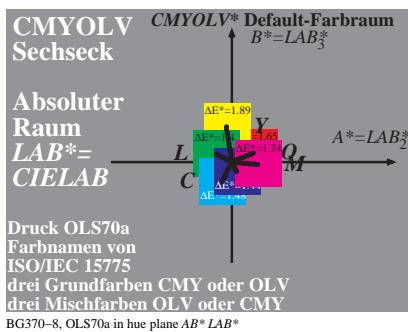
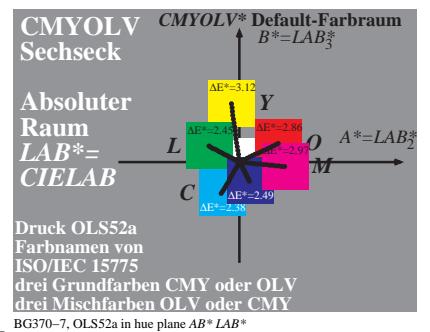
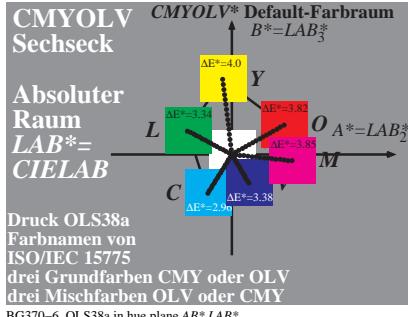
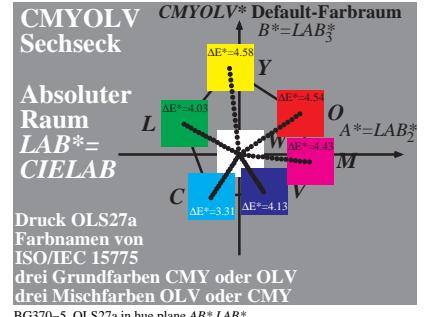
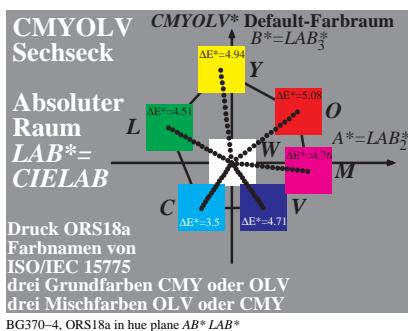
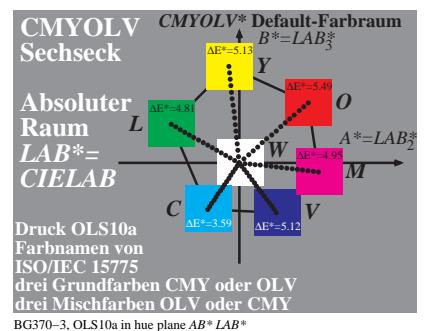
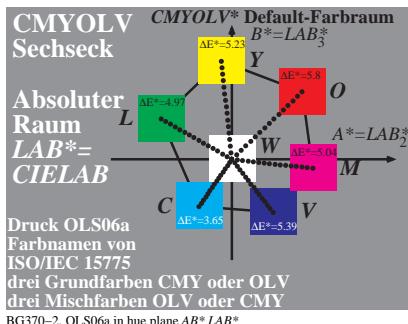
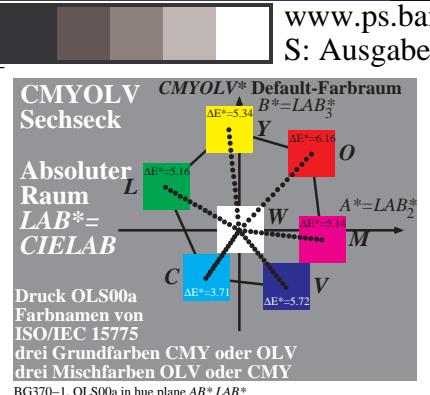
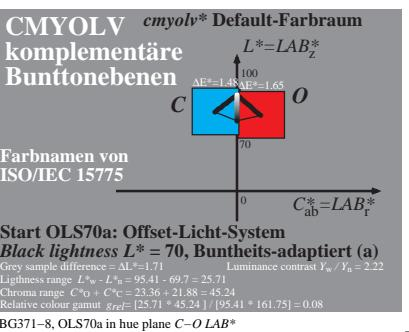
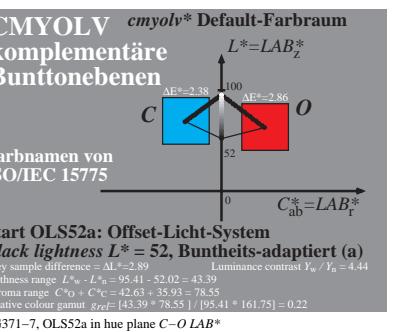
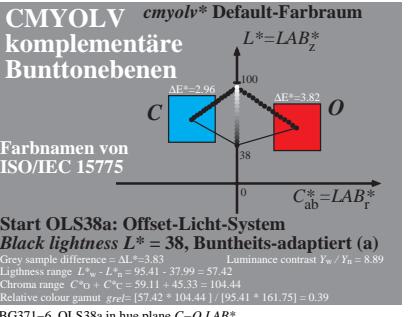
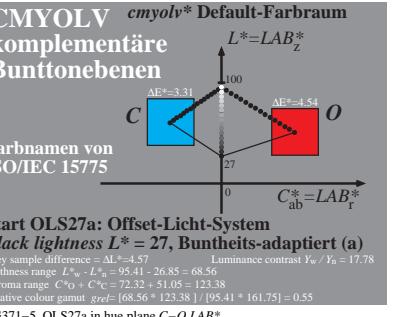
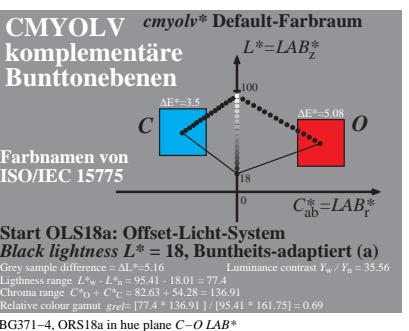
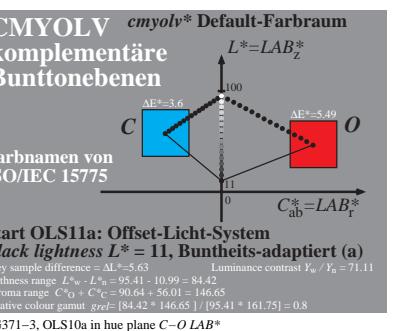


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/BG37/>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?

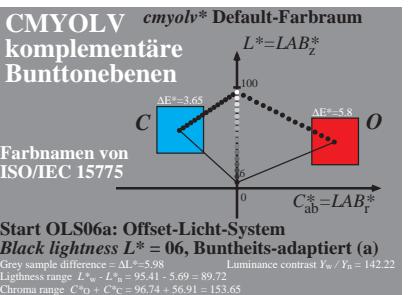

BAM-Prüfvorlage Nr. BG37; AB\* und CL\* von LAB\* (CIELAB Input: cmy0\*/000n\* setcmykcolor  
Farbumfang für 8 verschiedene Kontrast-Verhältnisse; OLSxx output: Startup (S) data dependend

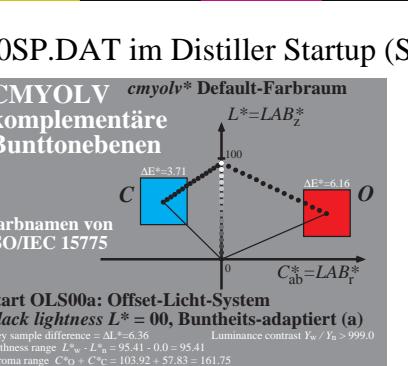

BAM-Registrierung: 20050501-BG37/10L/L37G00SP.PS./PDF BAM-Material: Code=rha4ta Displays; 8 Leuchtdichte-Kontraste zwischen >999:1 und 2:1