

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/KG95/KG95.HTM>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,1; iOLS; oOLS, CIEXYZ

BAM-Registrierung: 20030101-KG95/10D/D95G01FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta  
Anwendung für Monitore, Yr=7.5, XYZ

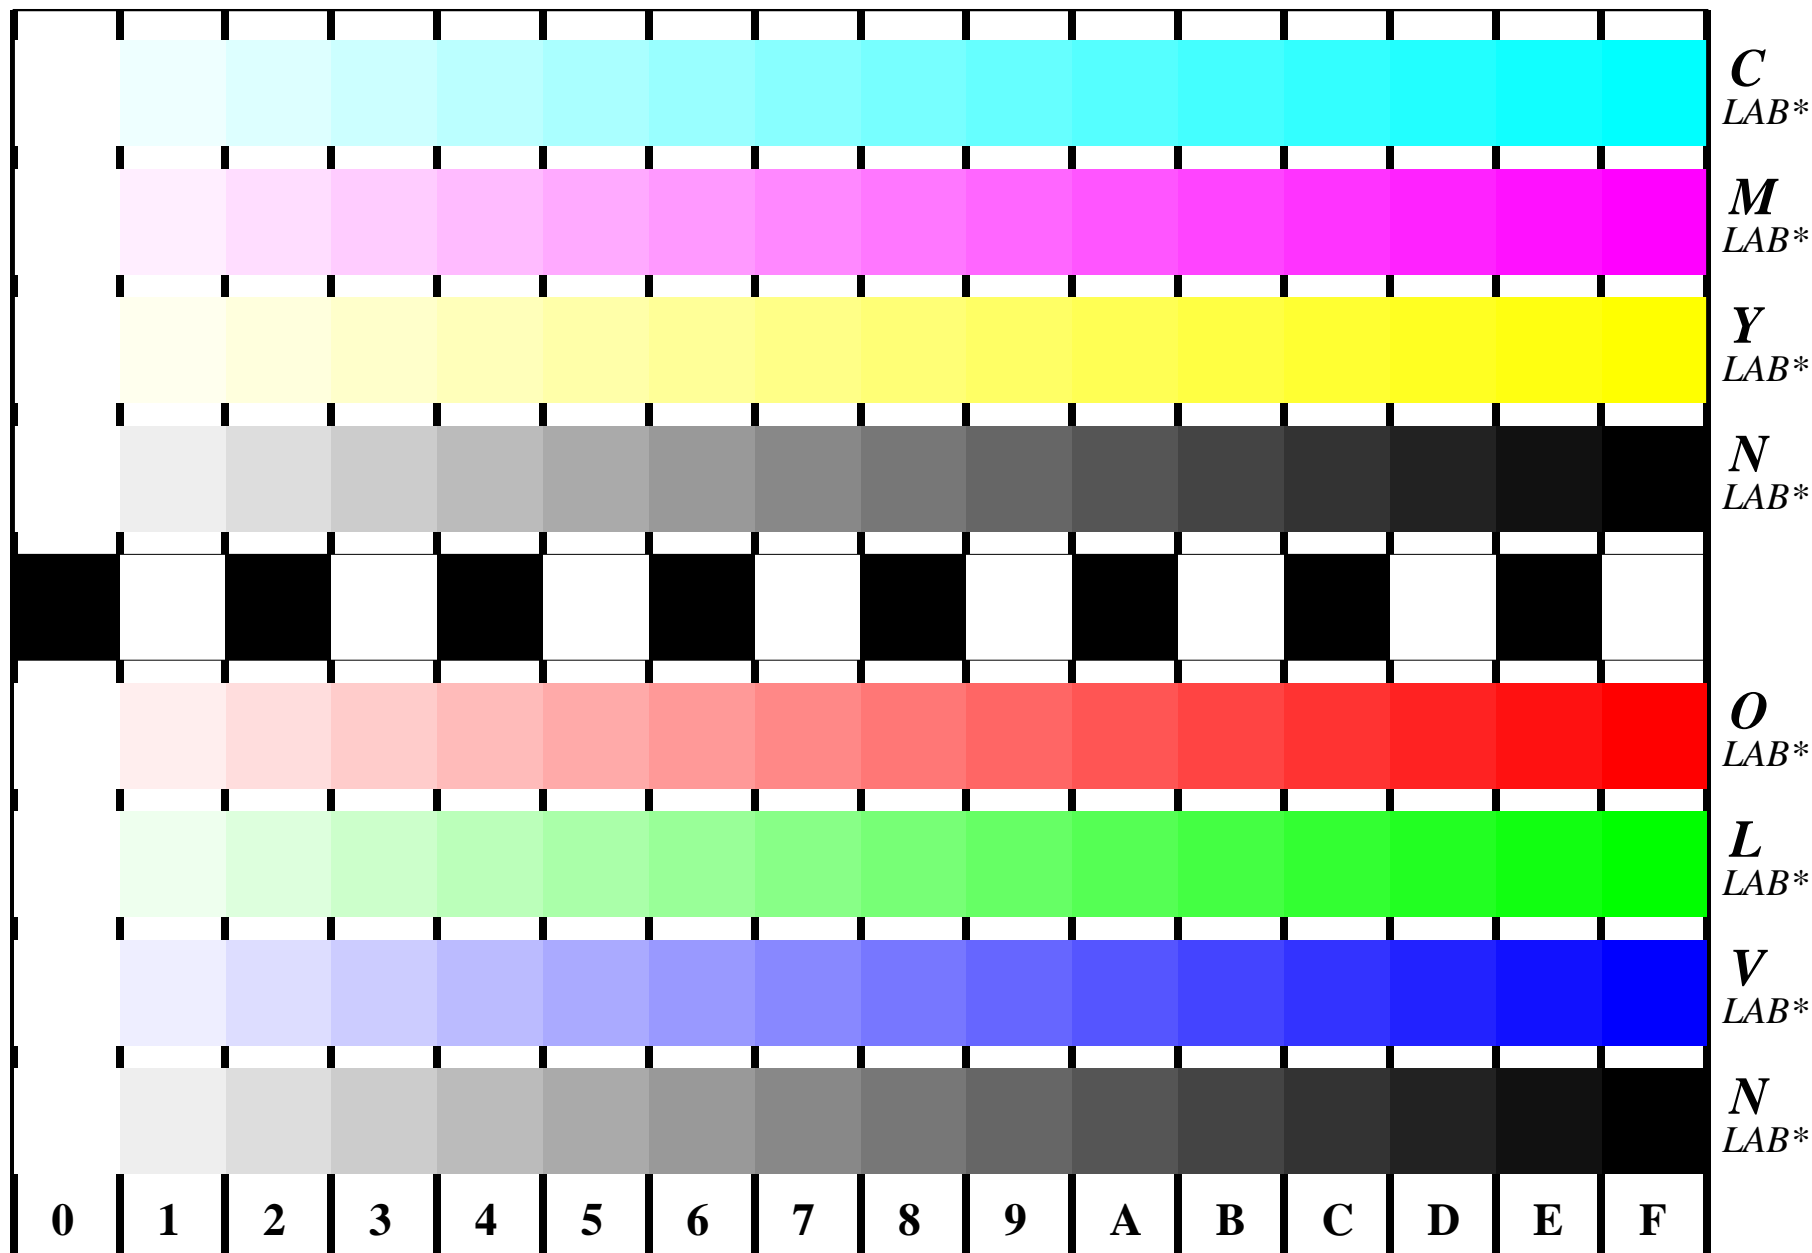


Bild B4 und D4 der ISO/IEC-Prüfvorlagen Nr. 2 und 4; 16 visuell gleichabständige Stufen von Farbreihen; Benutzung des PS-Operators  $LAB^*$  setcolor

Fig. B4/D4; ISO/IEC-Prüfvorlage 2/4;

ISO/IEC 15775 und  
TR ISO/IEC 24705;

input:  $LAB^*$  setcolor  
output:  $olv^*$  setrgbcolor /  $w^*$  setgray