



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG24/LG24.HTM>
Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?




www.ps.bam.de/LG24/10S/S24G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG24/10S/S24G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20040801-LG24/10S/S24G00SP.PS/.PDF
Anwendung für Messung von Druckersystemen



BAM-Material: Code=rha4ta

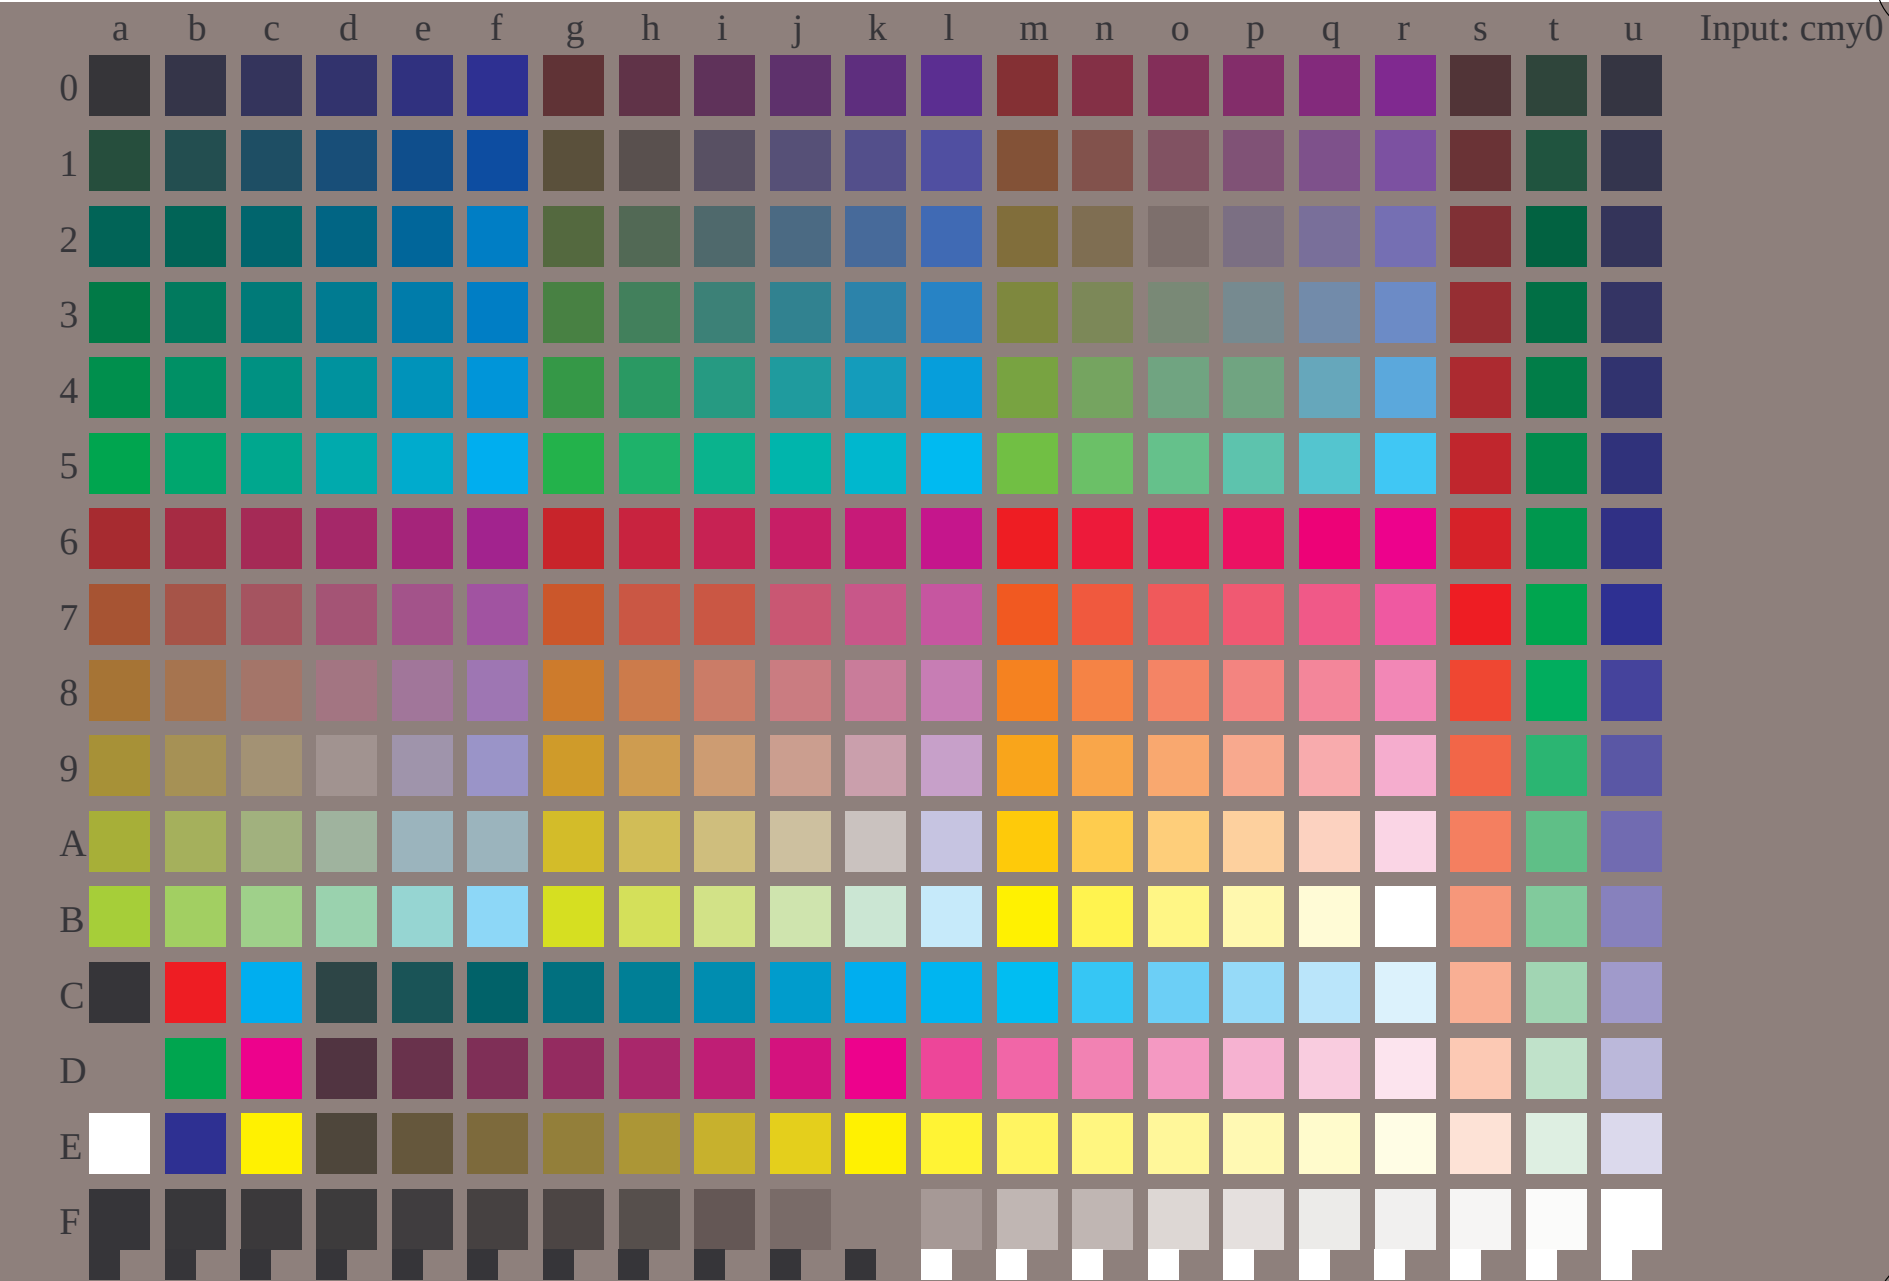

Pruefvorlagen-Datei mit 336 Farben definiert in IEC/WD 61966-7-1:2004; cmy0 Farbkoordinaten



BAM-Prüfvorlage LG24:

336 Farben werden benutzt, definiert in IEC 61966-7-1:2004

Eingabe: cmy0 setcmykcolor

Ausgabe: Startup (S) abhängig

