


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG25/LG25.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=1,1; iORS; oORS, CIELAB

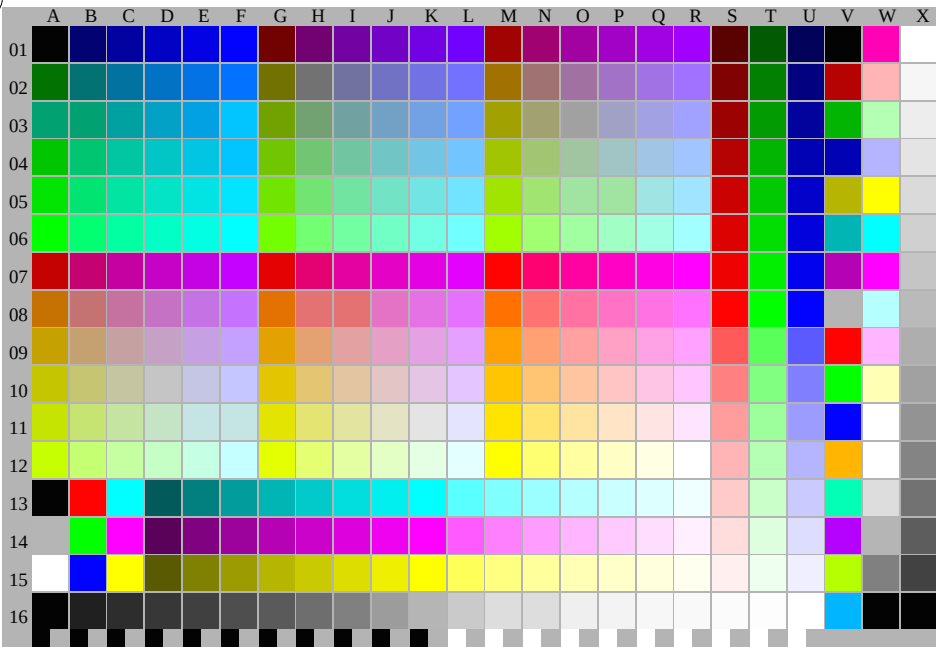

Prüfvorlagen-Datei mit 363 Farben sowie digital gleichabständige 5 und 16stufige Graureihe; siehe IEC 61966-7-1:1999 und ISO/IEC 15775:1999; rgb Farbkordinaten

BAM-Prüfvorlage LG25:

384 Farben von IEC 61966-7-1:1999 und ISO/IEC 15775:1999

Eingabe: *rgb setrgbcolor*Ausgabe: *olv* setrgbcolor / w* setgray*BAM-Registrierung: 20040801-LG25/10Q/Q25G00F1.PS/.TXT BAM-Material: Code=hahta
Anwendung für Messung von Druckersystemen