
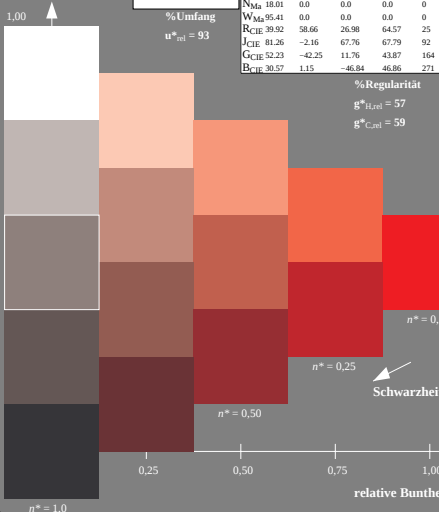


Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Bunton 0
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit





OG410-7, 5stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 38/360 = 0.105 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.097$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Bunton 0
LCH*Ma: 53 87 35
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit

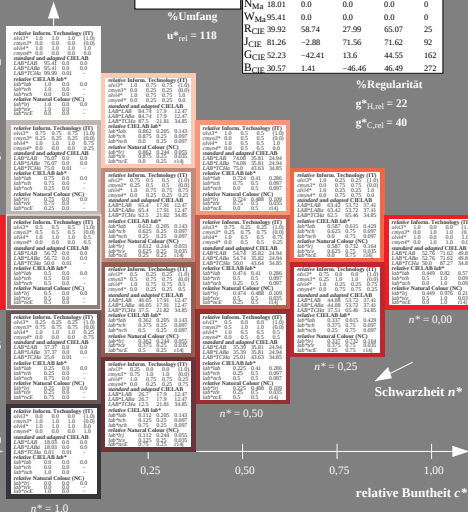

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 35/360 = 0.097 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG41; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & TLS18 input: cmy0* setcmkcolor
D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input