

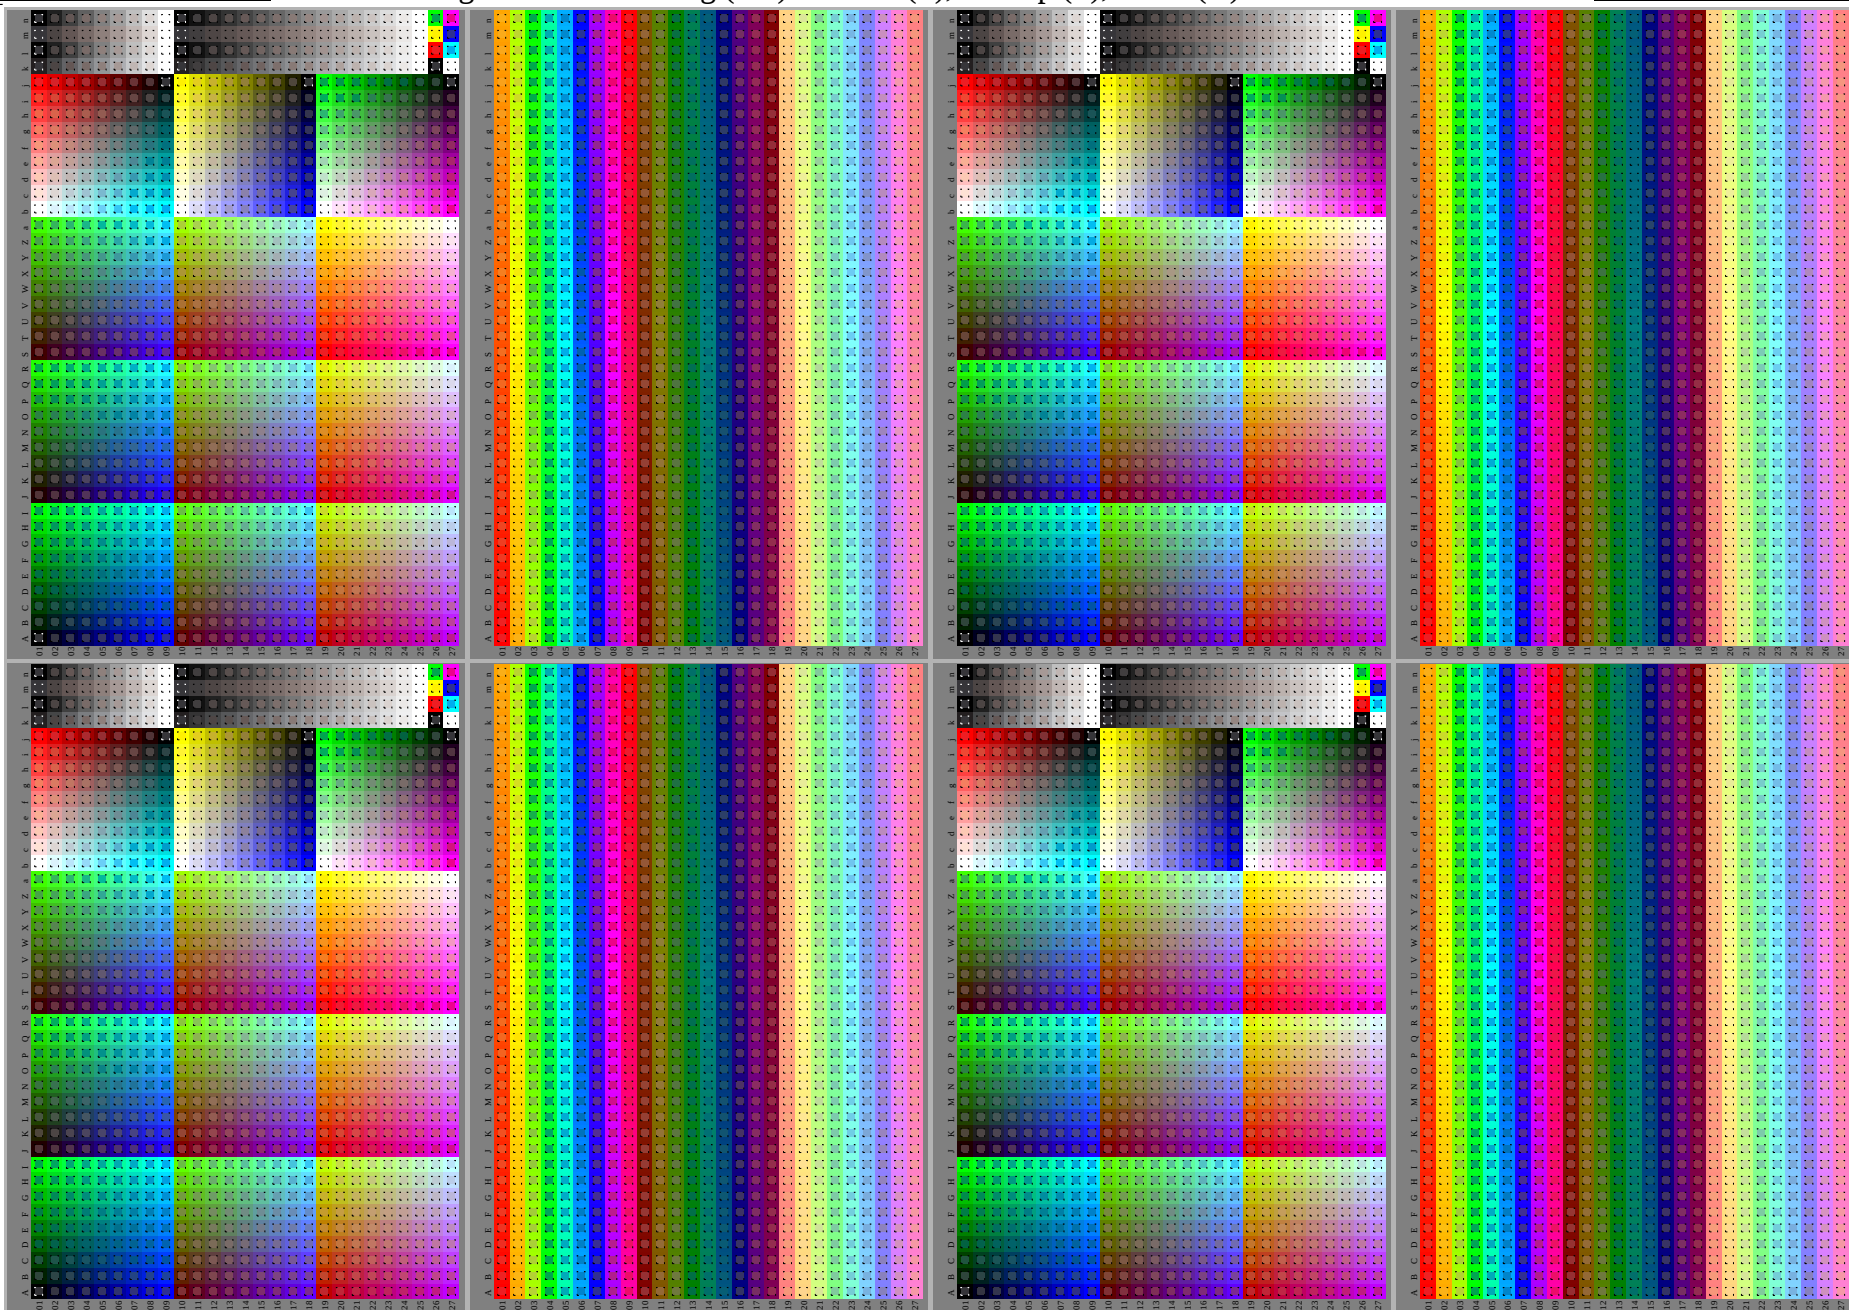



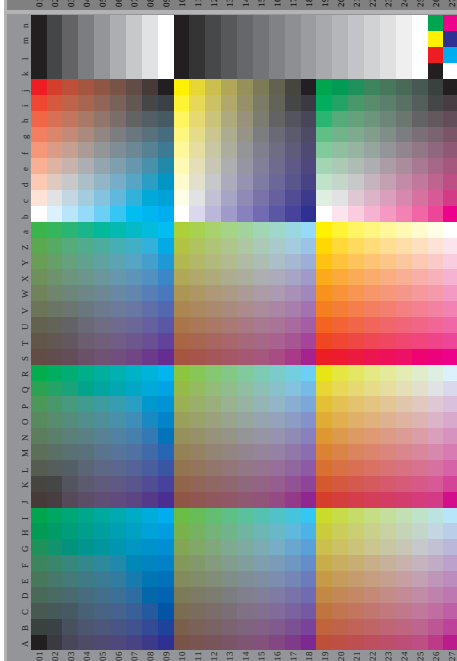
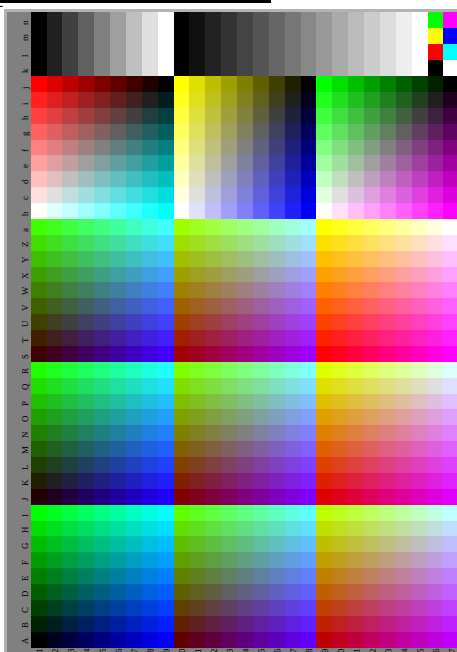
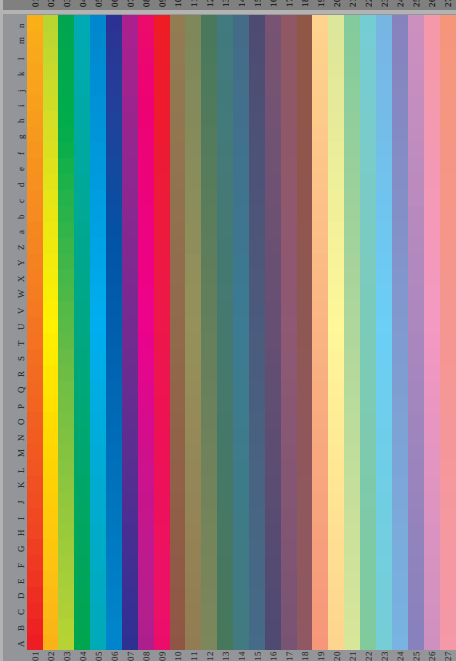
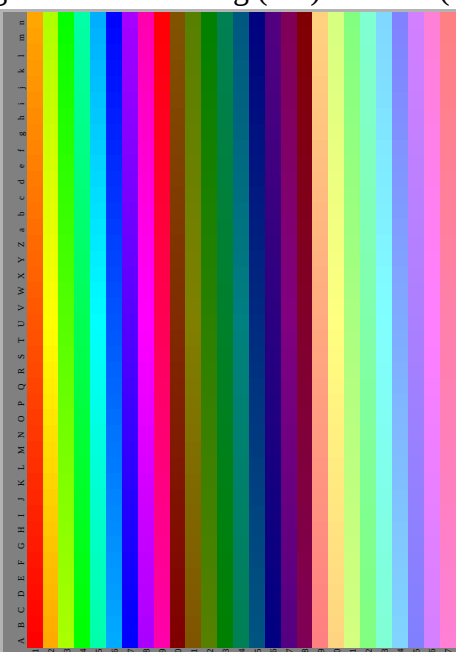
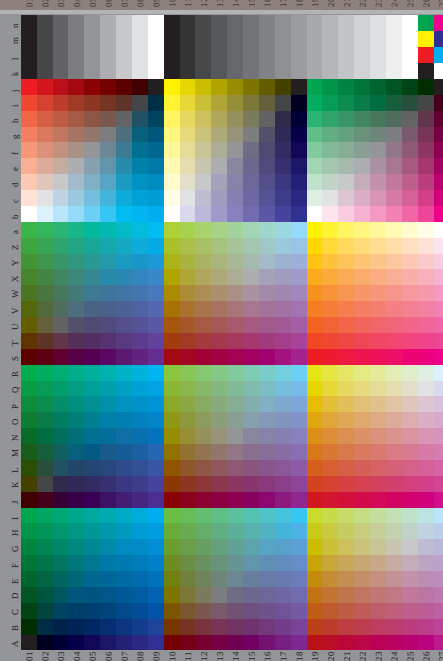
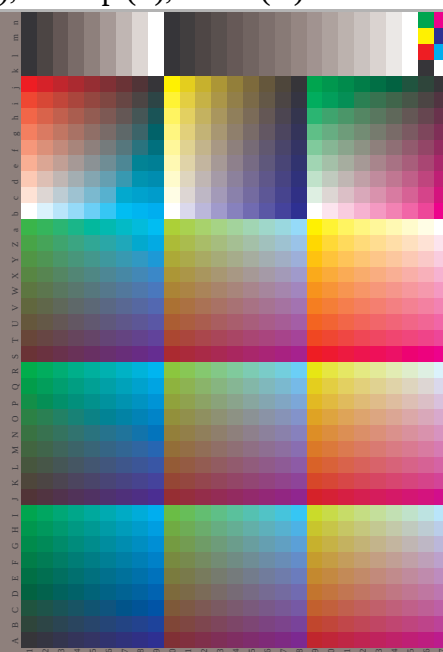


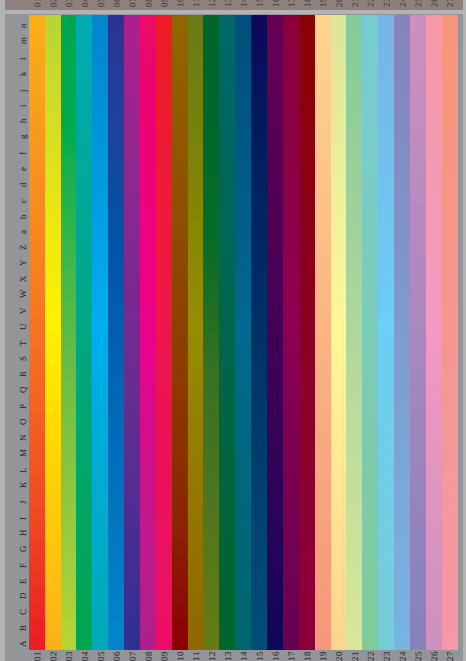

V
C
M
Y
O
L
M
C

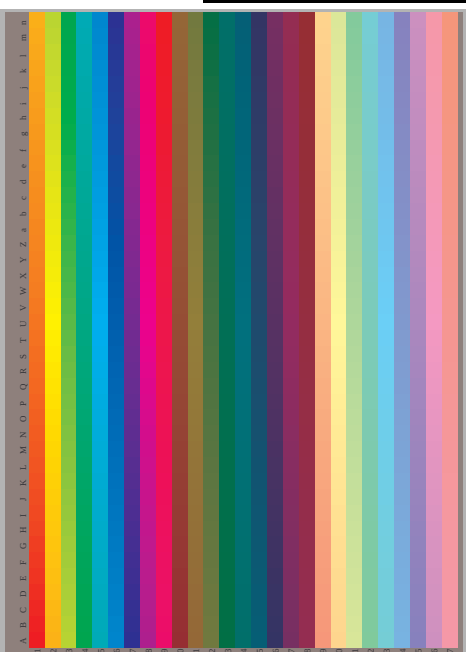


www.ps.bam.de/XG96/10L/L96G00NP.PS/.PDF, Seite 2/2; Transfer und Ausgabe, VT=1.0, A4
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

BAM-Prüfvorlage XG96; Farbmetrik-Systeme, Seite 2/2
D65: Messung von Separationen; Standardfarben


Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->* set(rgb/cmyk)color



V
C
M
Y
O
L
M
C



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG96/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, 10=1,1



V
C
M
Y
O
L
M
C