


Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AGD8/AGD8L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AGD8/AGD8L0NA.TXT> / .PS
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Registrierung: 20200201-AGD8/AGD8L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

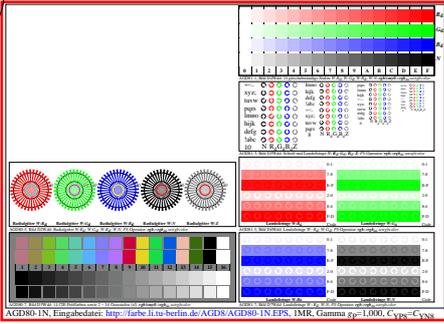


↑ VG -> VG

Original VG mit Norm-Gamma $g_p=1,000$

| Datei | Grafik | ISO-Stufe | Gamma g_p |
|----------|--------|-------------------|-------------|
| AGD80-1N | VG | $C_{YP8}=C_{YN8}$ | 1,000 |

Anwendung: Leuchtdichtekontrast von sRGB-Displays:
 $Y_W : Y_N = 90 : 0,31 = 288 : 1$ nach ISO 9241-306.
(Kontrast ohne Displayreflexion des Raumlichtes)

AGD80-1N

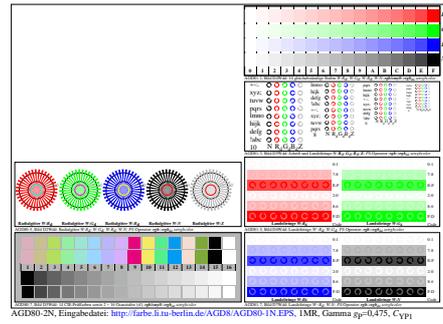


↑ VG -> VG

Änderung Original VG mit Gamma $g_p=0,475$

| Datei | Grafik | ISO-Stufe | Gamma g_p |
|----------|--------|--------------------|-------------|
| AGD80-2N | PG | $C_{YP1}=C_{YN15}$ | 0,475 |

Anwendung: Kleiner Leuchtdichtekontrast von Projektoren:
 $Y_W : Y_N = 90 : 40 = 2,15 : 1$ nach ISO 9241-306.

AGD80-2N

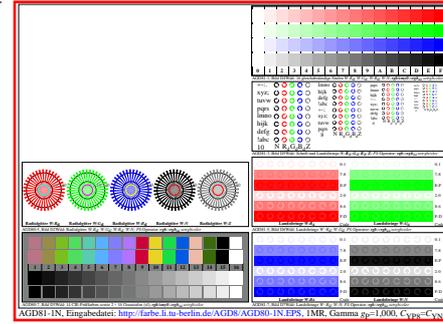

Ausgabeprüfung von Farbgeräten an Arbeitsplätzen

Die visuellen Farben ändern sich mit der Software und auf Displays mit der Reflexion des Raumlichtes, im Druck mit dem Drucktreiber und Workflow.

Das Leuchtdichteverhältnis von Weiß W und Schwarz N bestimmen, ob die 9 Graustufen zwischen N und W gleich gestuft erscheinen.

Gleichabständige Stufung soll für die Geräteausgabe erscheinen: auf Displays für Ausgabe innerhalb vom gestrichelten roten Rechteck, im Druck für Ausgabe innerhalb vom kontinuierlichen roten Rechteck.

Ist dies NICHT der Fall, dann bestimme visuell mit nächster Seite die ISO-Kontraststufe welche das gewünschte Ergebnis erzielt. Sie können den Gerätehersteller nach Softwarelösungen fragen. Sie können das PDF-Datei-Gamma für das Ziel ändern. Gamma-Änderungsmethoden in VG- oder PG-Grafik sind verfügbar.

AGD81-1N

VG -> VG
←

Original VG mit Norm-Gamma $g_p=1,000$

| Datei | Grafik | ISO-Stufe | Gamma g_p |
|----------|--------|-------------------|-------------|
| AGD81-1N | PG | $C_{YP8}=C_{YN8}$ | 1,000 |

Anwendung: Leuchtdichtekontrast von sRGB-Displays:
 $Y_W : Y_N = 90 : 0,31 = 288 : 1$ nach ISO 9241-306.
(Kontrast ohne Displayreflexion des Raumlichtes)

AGD81-1N

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion ISO 9241-306:2018

Teil 306: Vor-Ort-Bewertungsverfahren für elektronische optische Anzeigen. Für Prüfverfahren, siehe <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

Für ähnliche ISO-Prüfvorlagen in A4-Größe, siehe <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AG19/AG19.HTM>

Für ähnliche ISO-Prüfvorlagen mit Ausgabefragen, siehe <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AG19/AG19F0PX.PDF>

Für ähnliche ISO/IEC-Prüfvorlagen nach ISO/IEC 15775, und ISO/IEC TR 24705, siehe <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/24705T.html>

Für die Relation und Links zu vielen anderen Normen, siehe <http://farbe.li.tu-berlin.de/EG68/EG68L0NP.PDF>

AGD81-2N


VG -> VG
→

Änderung Original VG mit Gamma $g_p=0,775$

| Datei | Grafik | ISO-Stufe | Gamma g_p |
|----------|--------|--------------------|-------------|
| AGD80-6N | PG | $C_{YP5}=C_{YN11}$ | 0,775 |

Anwendung: Büroleuchtdichtekontrast von Displays:
 $Y_W : Y_N = 90 : 2,5 = 36 : 1$ nach ISO 9241-306.
(Kontrast gleich dem Offsetpapier nach ISO/IEC 15775)

AGD80-6N

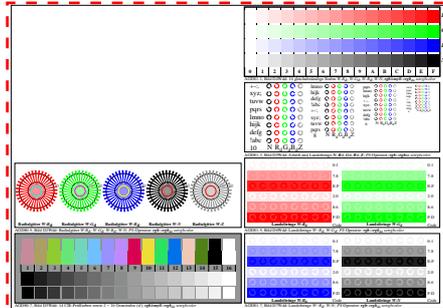

PDF- und PS-Prüfdateien für relative Farbwiedergabe nach DIN 33872-1 bis -6:2010

Diese DIN-Prüfvorlagen dienen zur farbmetrischen Kennzeichnung und visuellen Beurteilung der Display- und Druckausgabe.

Zum freien Download der Prüfvorlagen, siehe <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872.html>

Für ähnliche ISO-Prüfvorlagen nach DIN 33866-1 bis -5:2000, siehe <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/DG13/DG13.HTM>

Für weitere Prüfvorlagen, Normen und Anwendungen, siehe <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/INFOALAG.html>

AGD81-5N


Ergonomische und farbmetrische Farbwiedergabe

Für die ergonomische und farbmetrische Farbwiedergabe, siehe *Richter, Klaus (2016), Output linearization method OLM16 for displays, printers, and offset*, 61 Seiten, 1,4 MB. http://farbe.li.tu-berlin.de/OUTLIN16_01.PDF (Inhalt ähnlich wie CIE R8-09:2015, freier Download für Mitglieder.)

Für eine Publikationsliste von *Klaus Richter* siehe <http://farbe.li.tu-berlin.de/XY91FDE.html>

Für Grundlagen in 6 Sprachen (EN, GE, FR, IT, SP, NO): *Klaus Richter (2015), Farbe, Farbsehen und Elementarfarben in der Farbinformationstechnik*, 86 Seiten, 2,2 MB, siehe <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/GS15.PDF>

AGD81-6N

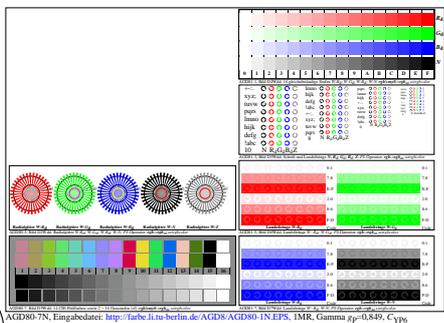

VG -> VG
←

Änderung Original VG mit Gamma $g_p=0,850$

| Datei | Grafik | ISO-Stufe | Gamma g_p |
|----------|--------|--------------------|-------------|
| AGD80-7N | PG | $C_{YP6}=C_{YN10}$ | 0,850 |

Anwendung: mittlerer Leuchtdichtekontrast von Displays:
 $Y_W : Y_N = 90 : 1,25 = 72 : 1$ nach ISO 9241-306.
(Kontrast höher als Offsetpapier nach ISO/IEC 15775)

AGD80-7N

VG -> VG
→

Änderung Original VG mit Gamma $g_p=2,105$

| Datei | Grafik | ISO-Stufe | Gamma g_p |
|----------|--------|--------------------|-------------|
| AGD81-8N | PG | $C_{YP15}=C_{YN1}$ | 2,105 |

Anwendung: Extremer Leuchtdichtekontrast von Displays:
 $Y_W : Y_N = 90 : 0,002 = 36864 : 1$ nach ISO 9241-306.
(extrem hoher Kontrast unbekannt für das visuelle System)

AGD81-7N

