
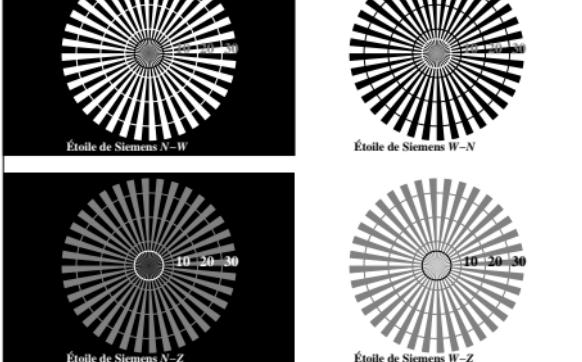
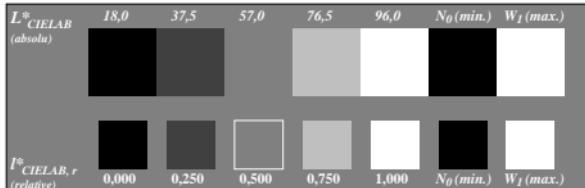


Fichiers similaires pour la sortie d'affichage: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

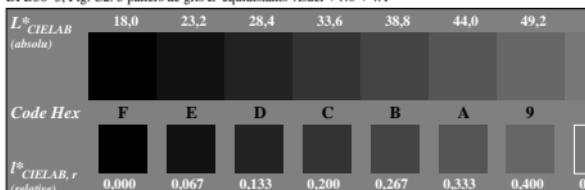

DFD50-3, Fig. C1: Etoile de Siemens N-W, W-N, N-Z, et W-Z

DFD50-5, Fig. C2: 5 paliers de gris L^* -équidistants visuel + N_0 + W_1 DFD50-7, Fig. C3: 16 paliers de gris L^* -équidistants visuel

Mire de test no. 3 pour les copieurs couleur, proposition pour ISO 15775/ed-2, voir
<http://standards.iso.org/iso/15775/ed-2/index.html> ou <http://color.li.tu-berlin.de/DED0/15775.html>

étape d'arrière-plan 0 font code hex	1 échelonnement font code hex
7	0-1
E	7-8
2	E-F
8	0-2
F	8-6
D	F-D


anneaux de Landolt

élément: fond - anneaux

DFD51-1N, Figure C4: Anneaux de Landolt W-N'



DFD51-3, Figure C5: Linge raster sous 45° (ou 135°) degré; PS operator: w* setgray

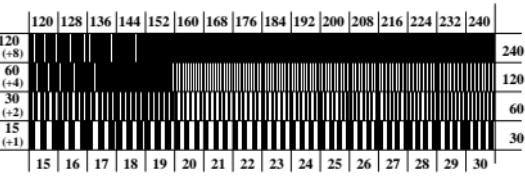

DFD51-5, Figure C6: Linge raster sous 90° (ou 0°) degré; PS operator: w* setgray

A/IE04/E1-3TS34, DFD5/DFD5.HTM