





Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N




Radialgitter (Siemenssterne) N-Z




Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

DGD30-3, Bild A1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z, und W-Z

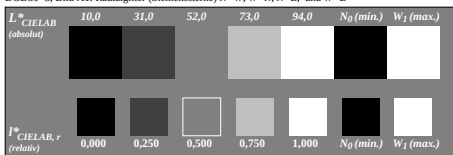


DGD30-5, Bild A2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1

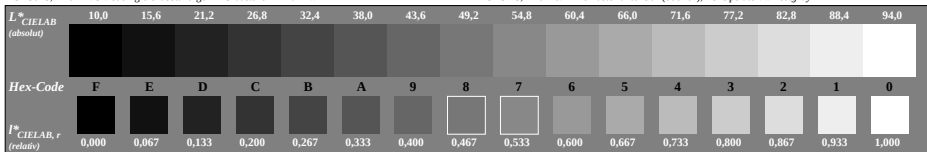


DGD30-7, Bild A3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen

Prüfvorlage Nr. 1 für Farbkopierer, Vorschlag für ISO 15775/ed-2, siehe
<http://standards.iso.org/iso/15775/ed-2/index.html> oder <http://color.li.tu-berlin.de/DED0/15775.html>

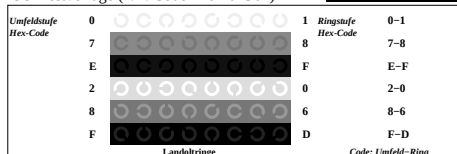


Landoltringe Code: Umfeld-Ring

DGD31-1N, Bild A4: Landoltringe W-N

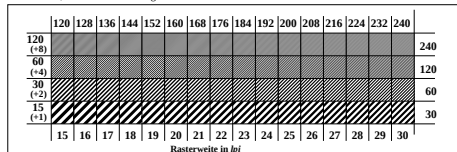

Rasterweite in lpi

DGD31-3, Bild A5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* setgray

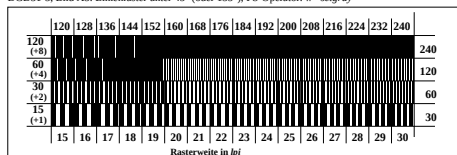

Rasterweite in lpi

DGD31-5, Bild A6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* setgray