



log L*_{85,2} LABJND Helligkeit

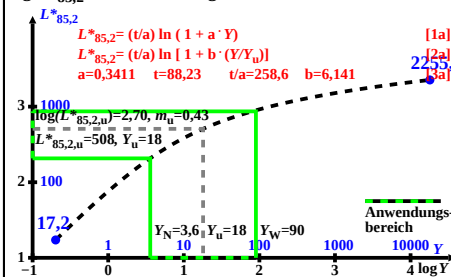


DGQ10-1A

log (L*_{85,2}/L*_{85,2,u}) LABJND Helligkeit L*_{85,2} normiert für die Umgebungshelligkeit L*_{85,2,u}

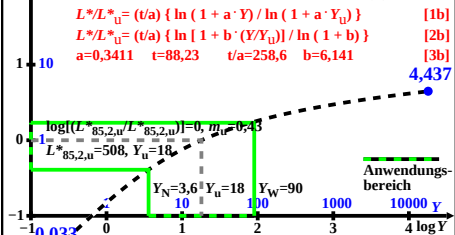


DGQ10-2A

log ΔY CIE-Normfarbwertdifferenz ΔY

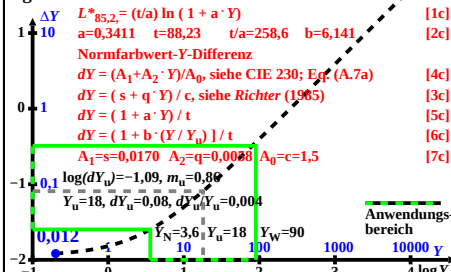


DGQ10-3A

log (ΔY/ΔY_u) CIE-Normfarbwertdifferenz ΔY normiert für ΔY_u

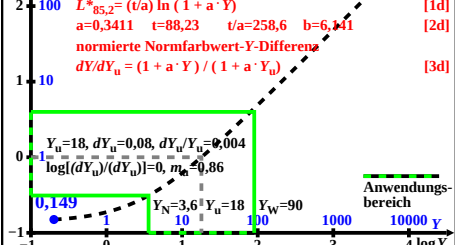


DGQ10-4A

log (ΔY/Y) CIE Y-Empfindlichkeit

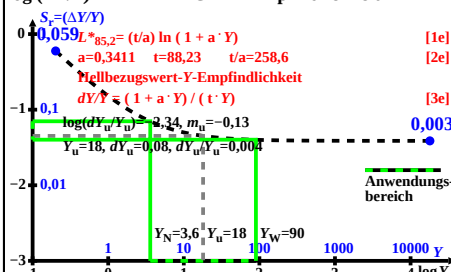


DGQ10-5A

log [(ΔY/Y) / (ΔY_u/Y_u)] CIE Y-Empfindlichkeit normiert für ΔY_u/Y_u

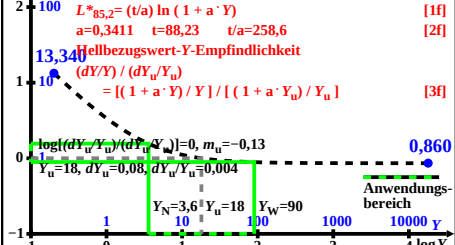


DGQ10-6A

log (Y/ΔY) CIE Y-Kontrast

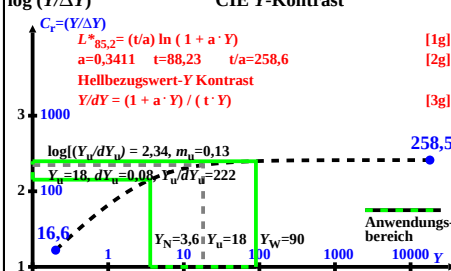

DGQ10-7A

log [(Y/ΔY) / (Y_u/ΔY_u)] CIE Y-Kontrast normiert für Y_u/ΔY_u

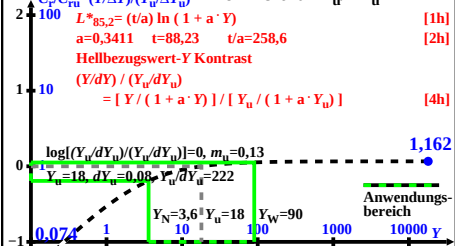

DGQ10-8A