


94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	L*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
2	6.36	0.0	0.07	6.36	0.0	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	12.72	0.0	0.13	12.72	0.0	und DIN 33866-1 Anhang G
4	19.08	0.0	0.2	19.08	0.0	
5	25.44	0.0	0.27	25.44	0.0	
6	31.8	0.0	0.33	31.8	0.0	
7	38.16	0.0	0.4	38.16	0.0	
8	44.52	0.0	0.47	44.52	0.0	
9	50.89	0.0	0.53	50.89	0.0	
10	57.25	0.0	0.6	57.25	0.0	
11	63.61	0.0	0.67	63.61	0.0	
12	69.97	0.0	0.73	69.97	0.0	
13	76.33	0.0	0.8	76.33	0.0	
14	82.69	0.0	0.87	82.69	0.0	
15	89.05	0.0	0.93	89.05	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	ΔE*CIELAB = 0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	23.85	0.0	0.25	23.85	0.0	
19	47.71	0.0	0.5	47.71	0.0	
20	71.56	0.0	0.75	71.56	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	ΔL*CIELAB = 0.0

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 100$

OG640-3N-100-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

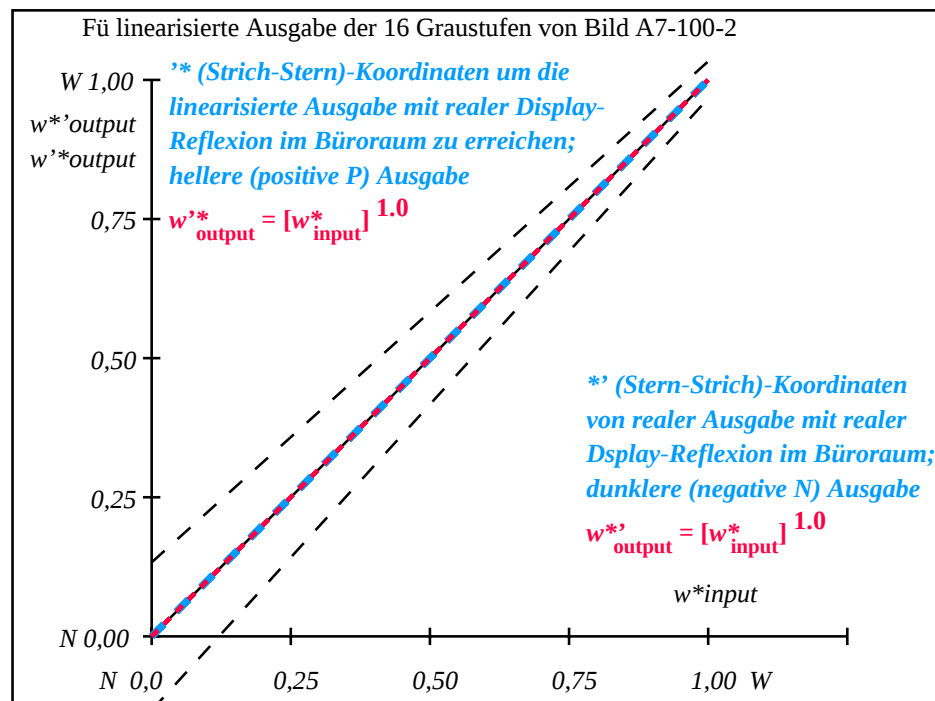

OG641-3N-100-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	0.0/0.0	6.4/0.7	12.7/1.5	19.1/2.8	25.4/4.6	31.8/7.0	38.2/10.2	44.5/14.2	50.9/19.2	57.2/25.2	63.6/32.3	70.0/40.7	76.3/50.4	82.7/61.6	89.0/74.3	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk g _p =1.0																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w^*_{out}	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0

OG640-7N, Bild A7-100-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor


OG64: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: alle (->rgb*_{de}) setrgbcolo
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:0,31$; Y_N -Bereich 0,0 to <0,46Ausgabe 130-2: $g_P=1.0$; $g_N=1.0$

TUB-Registrierung: 20110801-OG64/OG64L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
TUB-Material: Code=rha4ta

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1.1, CIELAB

i	LAB*ref	L*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	5.69 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	5.69 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	Kennzeichnung nach
2	11.67 0.0 0.0	0.1 14.73 0.0	0.0 0.0 0.0	3.06 0.0 0.0	3.06	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	17.65 0.0 0.0	0.18 21.96 0.0	0.0 0.0 0.0	4.3 0.0 0.0	4.3	und DIN 33866-1 Anhang G
4	23.63 0.0 0.0	0.26 28.63 0.0	0.0 0.0 0.0	4.99 0.0 0.0	4.99	
5	29.62 0.0 0.0	0.33 34.96 0.0	0.0 0.0 0.0	5.34 0.0 0.0	5.34	
6	35.6 0.0 0.0	0.39 41.05 0.0	0.0 0.0 0.0	5.46 0.0 0.0	5.46	
7	41.58 0.0 0.0	0.46 46.96 0.0	0.0 0.0 0.0	5.38 0.0 0.0	5.38	
8	47.56 0.0 0.0	0.52 52.72 0.0	0.0 0.0 0.0	5.16 0.0 0.0	5.16	
9	53.54 0.0 0.0	0.59 58.36 0.0	0.0 0.0 0.0	4.82 0.0 0.0	4.82	
10	59.52 0.0 0.0	0.65 63.88 0.0	0.0 0.0 0.0	4.36 0.0 0.0	4.36	
11	65.5 0.0 0.0	0.71 69.32 0.0	0.0 0.0 0.0	3.82 0.0 0.0	3.82	
12	71.48 0.0 0.0	0.77 74.67 0.0	0.0 0.0 0.0	3.19 0.0 0.0	3.19	
13	77.47 0.0 0.0	0.83 79.95 0.0	0.0 0.0 0.0	2.49 0.0 0.0	2.49	
14	83.45 0.0 0.0	0.89 85.16 0.0	0.0 0.0 0.0	1.72 0.0 0.0	1.72	
15	89.43 0.0 0.0	0.94 90.31 0.0	0.0 0.0 0.0	0.89 0.0 0.0	0.89	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	ΔE*CIELAB = 3.4
17	5.69 0.0 0.0	0.0 5.69 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	
18	28.12 0.0 0.0	0.31 33.4 0.0	0.0 0.0 0.0	5.28 0.0 0.0	5.28	
19	50.55 0.0 0.0	0.56 55.55 0.0	0.0 0.0 0.0	5.0 0.0 0.0	5.0	
20	72.98 0.0 0.0	0.78 76.0 0.0	0.0 0.0 0.0	3.02 0.0 0.0	3.02	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	ΔL*CIELAB = 2.7
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					R* _{ab,m} = 85	

OG640-3N-101-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

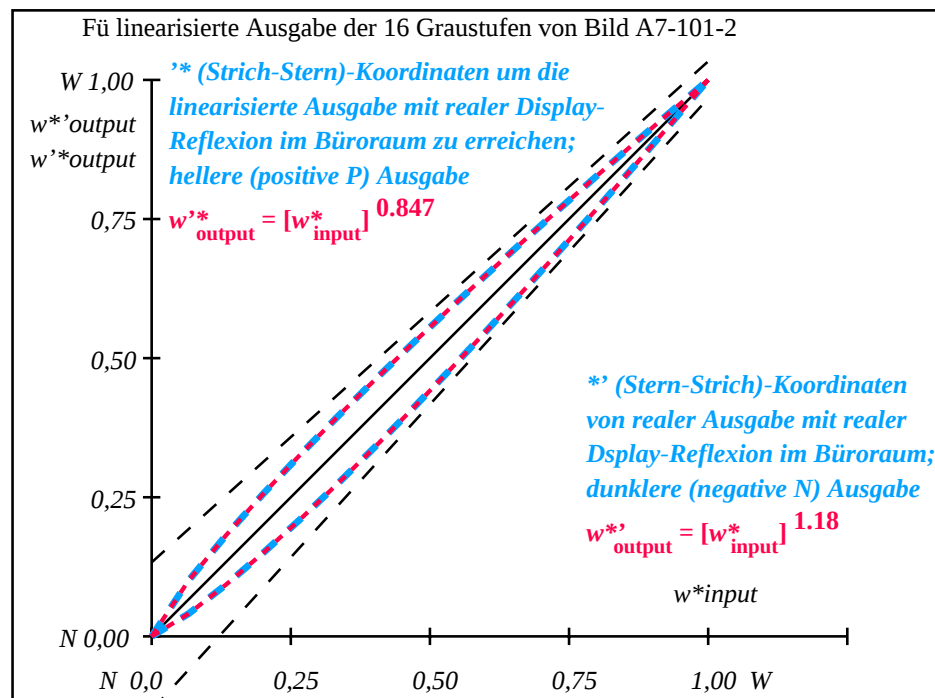

OG641-3N-101-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

L*/Y _{intended} (absolut)	5.7/0.6	11.7/1.4	17.7/2.4	23.6/4.0	29.6/6.1	35.6/8.8	41.6/12.2	47.6/16.5	53.5/21.5	59.5/27.6	65.5/34.7	71.5/42.9	77.5/52.3	83.4/63.0	89.4/75.1	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk g _p =0.85																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=[*] CIELAB, r (relativ)																
w* _{intended}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* _{out}	0,0	0,101	0,181	0,256	0,327	0,394	0,46	0,525	0,587	0,649	0,71	0,769	0,828	0,886	0,943	1,0

OG640-7N, Bild A7-101-2: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor


OG64: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: alle (->rgb*_{de}) setrgbcolo
Gesehener Y-Kontrast Y_W:Y_N=88,9:0,62; Y_N-Bereich 0,46 to <0,9 Ausgabe 131-2: g_P=0.92; g_N=1.0

TUB-Registrierung: 20110801-OG64/OG64L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
TUB-Material: Code=rha4ta

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	L*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	10.99	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
2	16.62	0.0	0.14	22.52	0.0	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	22.25	0.0	0.23	30.18	0.0	und DIN 33866-1 Anhang G
4	27.88	0.0	0.31	36.84	0.0	
5	33.5	0.0	0.38	42.93	0.0	
6	39.13	0.0	0.45	48.63	0.0	
7	44.76	0.0	0.51	54.03	0.0	
8	50.39	0.0	0.57	59.19	0.0	
9	56.02	0.0	0.63	64.17	0.0	
10	61.64	0.0	0.69	68.98	0.0	
11	67.27	0.0	0.74	73.65	0.0	
12	72.9	0.0	0.8	78.2	0.0	
13	78.53	0.0	0.85	82.64	0.0	
14	84.15	0.0	0.9	86.98	0.0	
15	89.78	0.0	0.95	91.23	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	ΔE*CIELAB = 6.0
17	10.99	0.0	0.0	10.99	0.0	
18	32.1	0.0	0.36	41.45	0.0	
19	53.2	0.0	0.6	61.7	0.0	
20	74.31	0.0	0.81	79.32	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	ΔL*CIELAB = 4.6
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					R* _{ab,m} = 74	

OG640-3N-102-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

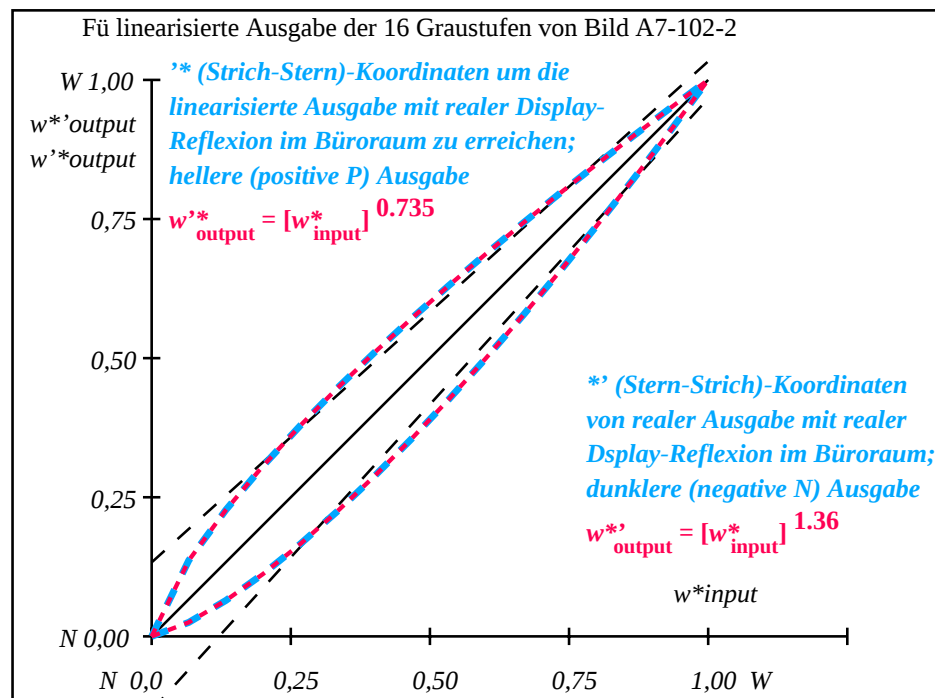

OG641-3N-102-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

L*/Y _{intended} (absolut)	11.0/1.3	16.6/2.2	22.2/3.6	27.9/5.4	33.5/7.8	39.1/10.7	44.8/14.4	50.4/18.7	56.0/23.9	61.6/30.0	67.3/37.0	72.9/45.0	78.5/54.1	84.2/64.4	89.8/75.8	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk																
g _p =0.74																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=[*] _{CIELAB, r} (relativ)																
w* _{intended}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* _{out}	0,0	0,137	0,227	0,306	0,379	0,446	0,51	0,571	0,63	0,687	0,742	0,796	0,849	0,9	0,95	1,0


OG640-7N, Bild A7-102-2: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG64: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: alle (->rgb*_{de}) setrgbcolo
Gesehener Y-Kontrast Y_W:Y_N=88,9:1,25; Y_N-Bereich 0,93 to <1,8Ausgabe 132-2: g_P=0.85; g_N=1.0

TUB-Registrierung: 20110801-OG64/OG64L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
TUB-Material: Code=rh4ta

i	LAB*ref	l*out			LAB*out			LAB*out/c--ref			ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	18.01 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	18.01 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G	
2	23.17 0.0 0.0	0.0	0.17	31.35 0.0 0.0	0.0	8.18 0.0 0.0	0.0	8.18				
3	28.33 0.0 0.0	0.0	0.27	38.93 0.0 0.0	0.0	10.6 0.0 0.0	0.0	10.6				
4	33.49 0.0 0.0	0.0	0.35	45.23 0.0 0.0	0.0	11.74 0.0 0.0	0.0	11.74				
5	38.65 0.0 0.0	0.0	0.42	50.82 0.0 0.0	0.0	12.17 0.0 0.0	0.0	12.17				
6	43.81 0.0 0.0	0.0	0.49	55.93 0.0 0.0	0.0	12.12 0.0 0.0	0.0	12.12				
7	48.97 0.0 0.0	0.0	0.55	60.7 0.0 0.0	0.0	11.73 0.0 0.0	0.0	11.73				
8	54.13 0.0 0.0	0.0	0.61	65.2 0.0 0.0	0.0	11.07 0.0 0.0	0.0	11.07				
9	59.29 0.0 0.0	0.0	0.66	69.47 0.0 0.0	0.0	10.18 0.0 0.0	0.0	10.18				
10	64.45 0.0 0.0	0.0	0.72	73.56 0.0 0.0	0.0	9.11 0.0 0.0	0.0	9.11				
11	69.61 0.0 0.0	0.0	0.77	77.49 0.0 0.0	0.0	7.88 0.0 0.0	0.0	7.88				
12	74.77 0.0 0.0	0.0	0.82	81.29 0.0 0.0	0.0	6.52 0.0 0.0	0.0	6.52				
13	79.93 0.0 0.0	0.0	0.87	84.97 0.0 0.0	0.0	5.04 0.0 0.0	0.0	5.04				
14	85.09 0.0 0.0	0.0	0.91	88.54 0.0 0.0	0.0	3.45 0.0 0.0	0.0	3.45				
15	90.25 0.0 0.0	0.0	0.96	92.02 0.0 0.0	0.0	1.77 0.0 0.0	0.0	1.77	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)			
16	95.41 0.0 0.0	0.0	1.0	95.41 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.01	ΔE*CIELAB = 7.6			
17	18.01 0.0 0.0	0.0	0.0	18.01 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.01				
18	37.36 0.0 0.0	0.0	0.41	49.47 0.0 0.0	0.0	12.11 0.0 0.0	0.0	12.11				
19	56.71 0.0 0.0	0.0	0.64	67.36 0.0 0.0	0.0	10.65 0.0 0.0	0.0	10.65				
20	76.06 0.0 0.0	0.0	0.83	82.22 0.0 0.0	0.0	6.16 0.0 0.0	0.0	6.16	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)			
21	95.41 0.0 0.0	0.0	1.0	95.41 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.01	ΔL*CIELAB = 5.8			
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										R* _{ab,m} = 67		

OG640-3N-103-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

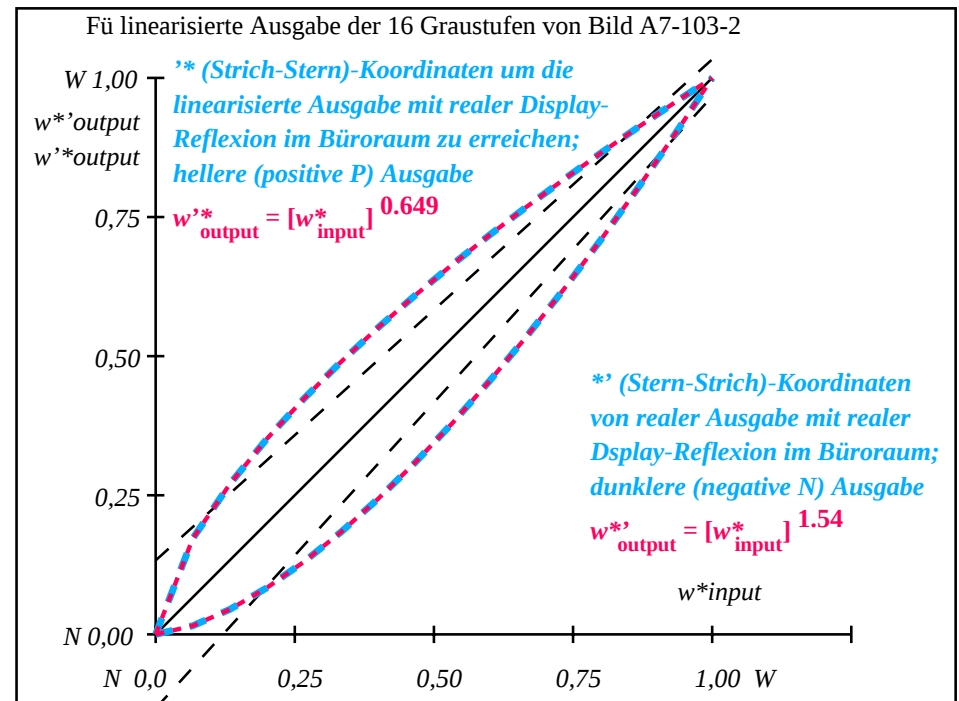

OG641-3N-103-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

L*/Y _{intended} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.4	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.6	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk g _p =0.65																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=[*] CIELAB, r (relativ)																
w* _{intended}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* _{out}	0,0	0,173	0,27	0,352	0,424	0,49	0,552	0,61	0,665	0,718	0,769	0,817	0,865	0,911	0,956	1,0

OG640-7N, Bild A7-103-2: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG64: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: alle (->rgb*_{de}) setrgbcolo
Gesehener Y-Kontrast Y_W:Y_N=88,9:2,5; Y_N-Bereich 1,87 to <3,75Ausgabe 133-2: g_p=0.77; g_N=1.0

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB


i	LAB*ref	L*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	26.85	0.0	0.0	26.85	0.0	0.0
2	31.42	0.0	0.21	41.05	0.0	0.0
3	35.99	0.0	0.31	48.1	0.0	0.0
4	40.56	0.0	0.39	53.75	0.0	0.0
5	45.13	0.0	0.46	58.64	0.0	0.0
6	49.7	0.0	0.53	63.05	0.0	0.0
7	54.27	0.0	0.59	67.09	0.0	0.0
8	58.84	0.0	0.64	70.87	0.0	0.0
9	63.41	0.0	0.69	74.42	0.0	0.0
10	67.99	0.0	0.74	77.79	0.0	0.0
11	72.56	0.0	0.79	81.01	0.0	0.0
12	77.13	0.0	0.84	84.1	0.0	0.0
13	81.7	0.0	0.88	87.07	0.0	0.0
14	86.27	0.0	0.92	89.94	0.0	0.0
15	90.84	0.0	0.96	92.71	0.0	0.0
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0
17	26.85	0.0	0.0	26.85	0.0	0.0
18	43.99	0.0	0.45	57.47	0.0	0.0
19	61.13	0.0	0.67	72.67	0.0	0.0
20	78.27	0.0	0.85	84.85	0.0	0.0
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.4$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.3$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 64$

OG640-3N-104-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

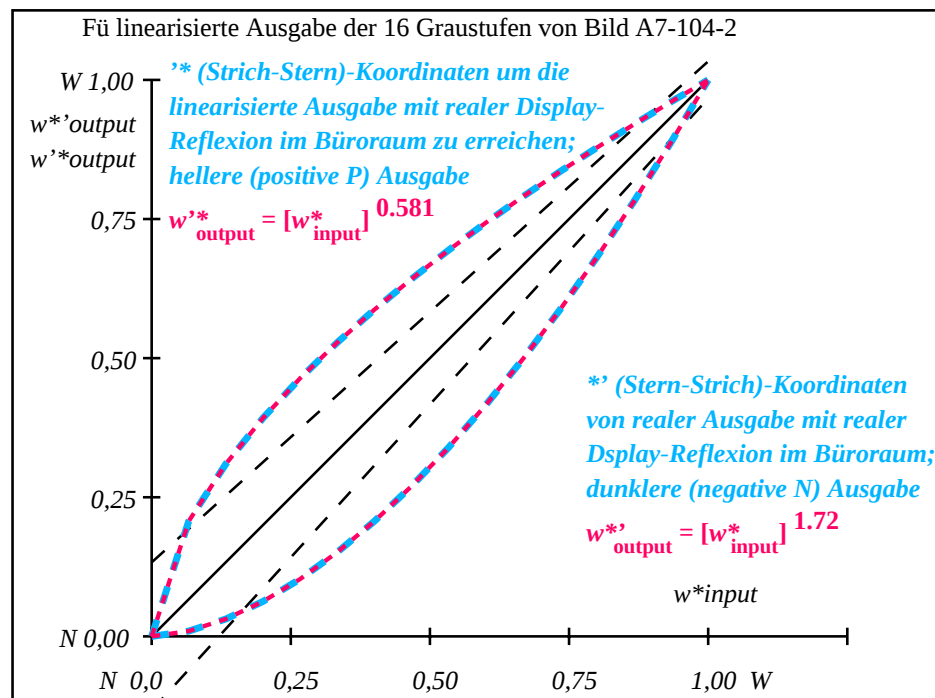

OG641-3N-104-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	26.8/5.0	31.4/6.8	36.0/9.0	40.6/11.6	45.1/14.6	49.7/18.2	54.3/22.2	58.8/26.9	63.4/32.1	68.0/38.0	72.6/44.5	77.1/51.7	81.7/59.7	86.3/68.5	90.8/78.1	95.4/88.6
0 0 0 n*																
setcmyk																
$g_p=0.58$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = [L^*]_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w^*_{out}	0.0	0.208	0.309	0.392	0.464	0.528	0.587	0.642	0.694	0.743	0.79	0.835	0.878	0.92	0.96	1.0

OG640-7N, Bild A7-104-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG64: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: alle (->rgb*_de) setrgbcolo
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:5$; Y_N -Bereich 3,75 to <7,5 Ausgabe 134-2: $g_p=0.7$; $g_N=1.0$

TUB-Registrierung: 20110801-OG64/OG64L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
TUB-Material: Code=rha4ta

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB


i	LAB*ref	L*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	37.99	0.0	0.0	37.99	0.0	0.0
2	41.81	0.0	0.24	51.79	0.0	9.98
3	45.64	0.0	0.35	57.87	0.0	12.23
4	49.47	0.0	0.43	62.6	0.0	13.13
5	53.3	0.0	0.5	66.63	0.0	13.33
6	57.13	0.0	0.56	70.19	0.0	13.07
7	60.96	0.0	0.62	73.44	0.0	12.48
8	64.78	0.0	0.67	76.44	0.0	11.65
9	68.61	0.0	0.72	79.23	0.0	10.62
10	72.44	0.0	0.76	81.87	0.0	9.43
11	76.27	0.0	0.81	84.37	0.0	8.11
12	80.1	0.0	0.85	86.76	0.0	6.66
13	83.93	0.0	0.89	89.05	0.0	5.12
14	87.75	0.0	0.93	91.24	0.0	3.49
15	91.58	0.0	0.96	93.36	0.0	1.78
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.01
17	37.99	0.0	0.0	37.99	0.0	0.01
18	52.34	0.0	0.48	65.67	0.0	13.33
19	66.7	0.0	0.69	77.86	0.0	11.16
20	81.05	0.0	0.86	87.34	0.0	6.29
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.01

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.2$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.2$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 65$

OG640-3N-105-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

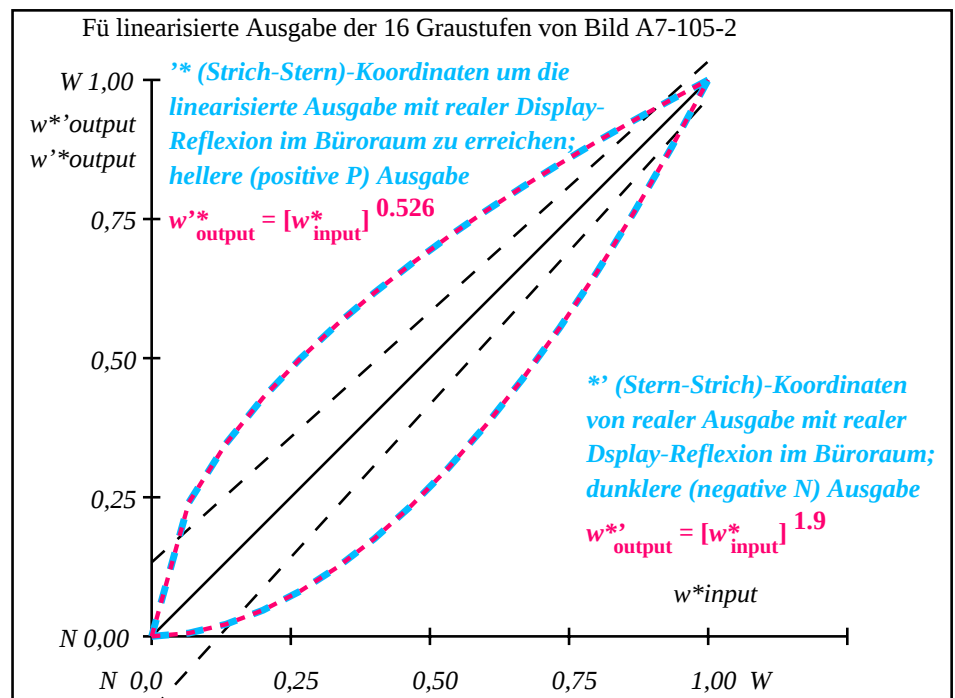

OG641-3N-105-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	38.0/10.1	41.8/12.4	45.6/15.0	49.5/18.0	53.3/21.3	57.1/25.1	61.0/29.2	64.8/33.8	68.6/38.8	72.4/44.3	76.3/50.3	80.1/56.9	83.9/63.9	87.8/71.6	91.6/79.8	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk $g_p=0.53$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = [L^*]_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w^*_{out}	0.0	0.241	0.346	0.429	0.499	0.561	0.617	0.67	0.718	0.764	0.808	0.849	0.889	0.928	0.964	1.0


OG640-7N, Bild A7-105-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG64: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: alle (->rgb*_de) setrgbcolo
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:10$; Y_N -Bereich 7,5 to <15 Ausgabe 135-2: $g_p=0.62$; $g_N=1.0$

TUB-Registrierung: 20110801-OG64/OG64L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
TUB-Material: Code=rha4ta

i	LAB*ref	L*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	52.02 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	52.02 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	Kennzeichnung nach
2	54.91 0.0 0.0	0.27 63.82 0.0	0.0 0.0 8.91	0.0 0.0 8.91	8.91	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	57.8 0.0 0.0	0.38 68.49 0.0	0.0 0.0 10.69	0.0 0.0 10.69	10.69	und DIN 33866-1 Anhang G
4	60.7 0.0 0.0	0.46 72.03 0.0	0.0 0.0 11.34	0.0 0.0 11.34	11.34	
5	63.59 0.0 0.0	0.53 75.0 0.0	0.0 0.0 11.41	0.0 0.0 11.41	11.41	
6	66.48 0.0 0.0	0.59 77.61 0.0	0.0 0.0 11.12	0.0 0.0 11.12	11.12	
7	69.37 0.0 0.0	0.64 79.95 0.0	0.0 0.0 10.57	0.0 0.0 10.57	10.57	
8	72.27 0.0 0.0	0.69 82.1 0.0	0.0 0.0 9.83	0.0 0.0 9.83	9.83	
9	75.16 0.0 0.0	0.74 84.09 0.0	0.0 0.0 8.93	0.0 0.0 8.93	8.93	
10	78.05 0.0 0.0	0.78 85.96 0.0	0.0 0.0 7.91	0.0 0.0 7.91	7.91	
11	80.95 0.0 0.0	0.82 87.72 0.0	0.0 0.0 6.78	0.0 0.0 6.78	6.78	
12	83.84 0.0 0.0	0.86 89.4 0.0	0.0 0.0 5.56	0.0 0.0 5.56	5.56	
13	86.73 0.0 0.0	0.9 91.0 0.0	0.0 0.0 4.26	0.0 0.0 4.26	4.26	
14	89.62 0.0 0.0	0.93 92.53 0.0	0.0 0.0 2.9	0.0 0.0 2.9	2.9	
15	92.52 0.0 0.0	0.97 93.99 0.0	0.0 0.0 1.48	0.0 0.0 1.48	1.48	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.01	0.0 0.0 0.01	0.01	ΔE*CIELAB = 7.0
17	52.02 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	
18	62.87 0.0 0.0	0.51 74.3 0.0	0.0 0.0 11.43	0.0 0.0 11.43	11.43	
19	73.71 0.0 0.0	0.72 83.11 0.0	0.0 0.0 9.4	0.0 0.0 9.4	9.4	
20	84.56 0.0 0.0	0.87 89.81 0.0	0.0 0.0 5.24	0.0 0.0 5.24	5.24	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.01	0.0 0.0 0.01	5.2	ΔL*CIELAB = 5.2
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					R* _{ab,m} = 70	

OG640-3N-106-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

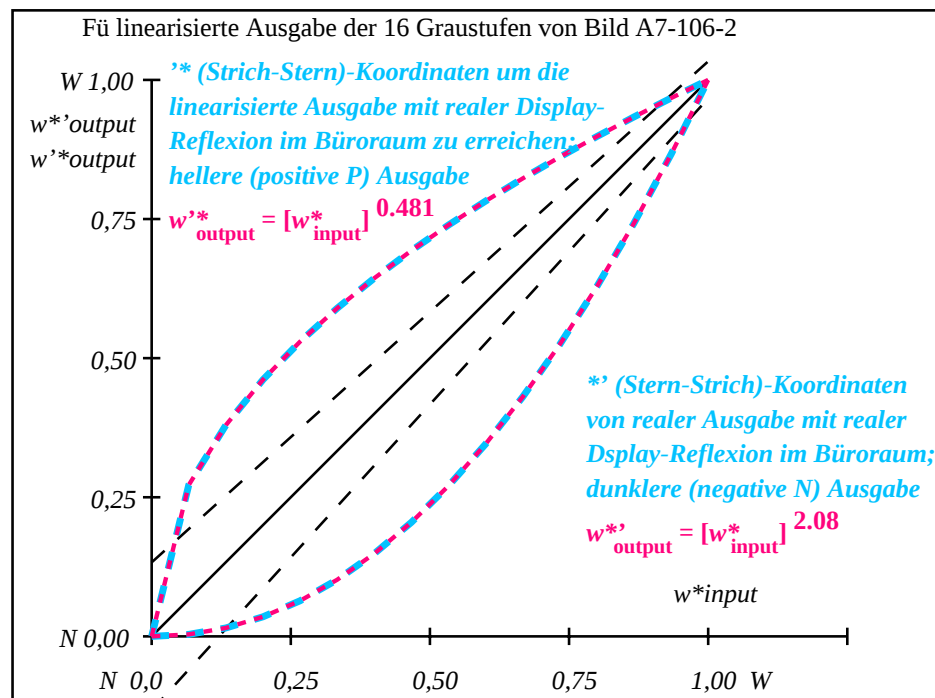

OG641-3N-106-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown


$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	52.0/20.2	54.9/22.8	57.8/25.8	60.7/28.9	63.6/32.3	66.5/36.0	69.4/39.9	72.3/44.1	75.2/48.5	78.1/53.3	80.9/58.4	83.8/63.8	86.7/69.5	89.6/75.5	92.5/81.9	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk g _p =0.48																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = [L^*]_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w^*_{out}	0.0	0.273	0.379	0.461	0.53	0.589	0.644	0.693	0.739	0.782	0.823	0.861	0.898	0.934	0.967	1.0

OG640-7N, Bild A7-106-2: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG64: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: alle (->rgb*_{de}) setrgbcolo
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:20$; Y_N -Bereich 15 to <30 Ausgabe 136-2: $g_P=0.55$; $g_N=1.0$

i	LAB*ref	L*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	69.7 0.0 0.0	69.7 0.0 0.0	69.7 0.0 0.0	0.01	0.01	Kennzeichnung nach
2	71.41 0.0 0.0	77.46 0.0 0.0	6.04 0.0 0.0	6.04	6.04	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	73.13 0.0 0.0	80.24 0.0 0.0	7.11 0.0 0.0	7.11	7.11	und DIN 33866-1 Anhang G
4	74.84 0.0 0.0	82.31 0.0 0.0	7.47 0.0 0.0	7.47	7.47	
5	76.55 0.0 0.0	84.02 0.0 0.0	7.47 0.0 0.0	7.47	7.47	
6	78.27 0.0 0.0	85.51 0.0 0.0	7.24 0.0 0.0	7.24	7.24	
7	79.98 0.0 0.0	86.84 0.0 0.0	6.86 0.0 0.0	6.86	6.86	
8	81.7 0.0 0.0	88.05 0.0 0.0	6.35 0.0 0.0	6.35	6.35	
9	83.41 0.0 0.0	89.17 0.0 0.0	5.76 0.0 0.0	5.76	5.76	
10	85.12 0.0 0.0	90.21 0.0 0.0	5.08 0.0 0.0	5.08	5.08	
11	86.84 0.0 0.0	91.19 0.0 0.0	4.35 0.0 0.0	4.35	4.35	
12	88.55 0.0 0.0	92.11 0.0 0.0	3.56 0.0 0.0	3.56	3.56	
13	90.27 0.0 0.0	92.99 0.0 0.0	2.73 0.0 0.0	2.73	2.73	
14	91.98 0.0 0.0	93.83 0.0 0.0	1.85 0.0 0.0	1.85	1.85	
15	93.7 0.0 0.0	94.64 0.0 0.0	0.94 0.0 0.0	0.94	0.94	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41 0.0 0.0	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	0.01	ΔE*CIELAB = 4.6
17	69.7 0.0 0.0	69.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	0.01	
18	76.13 0.0 0.0	83.62 0.0 0.0	7.5 0.0 0.0	7.5	7.5	
19	82.55 0.0 0.0	88.62 0.0 0.0	6.06 0.0 0.0	6.06	6.06	
20	88.98 0.0 0.0	92.34 0.0 0.0	3.35 0.0 0.0	3.35	3.35	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41 0.0 0.0	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	0.01	ΔL*CIELAB = 3.4
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					R* _{ab,m} = 80	

OG640-3N-107-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

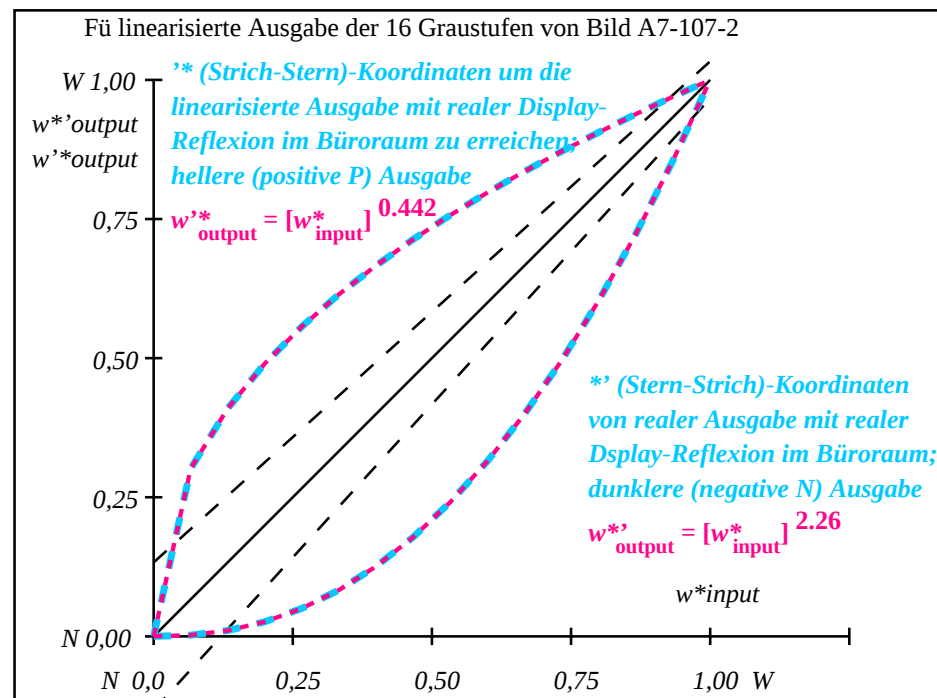

OG641-3N-107-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

L^*/Y_{intended} (absolut)	69.7/40.3	71.4/42.8	73.1/45.4	74.8/48.0	76.6/50.8	78.3/53.7	80.0/56.6	81.7/59.7	83.4/62.9	85.1/66.3	86.8/69.7	88.6/73.2	90.3/76.9	92.0/80.7	93.7/84.6	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk																
g _p =0.44																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = [L^*]_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{intended}	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w^*_{out}	0.0	0.302	0.41	0.491	0.557	0.615	0.667	0.714	0.757	0.798	0.836	0.872	0.906	0.939	0.97	1.0

OG640-7N, Bild A7-107-2: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

OG64: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: alle (->rgb*_{de}) setrgbcolo
Gesehener Y-Kontrast Y_W:Y_N=88,9:40; Y_N-Bereich 30 to <60 Ausgabe 137-2: g_p=0.47; g_N=1.0