

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Normdisplay (sRGB); $rgb \rightarrow rgb_e$

Serie:
metamer
m
D65




central
Z
D65/D50




metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
D50

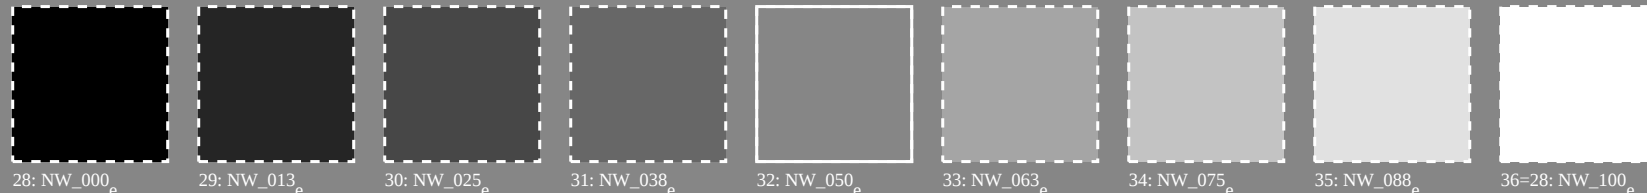

metamer
m
D65
 $Lab^* = 0.0, 0.0, 0.0$
 $Lab^*W = 95.4, 0.0, 0.0$

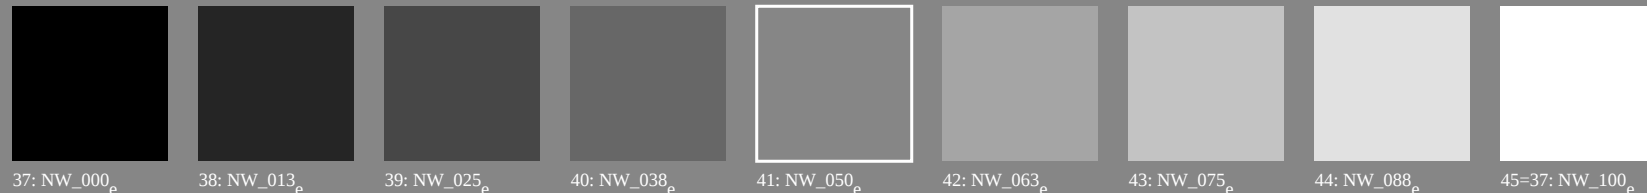

grau
g
D65/D50

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
D50

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG20/PG20L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG20/PG20L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta