



Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Normdisplay (sRGB)

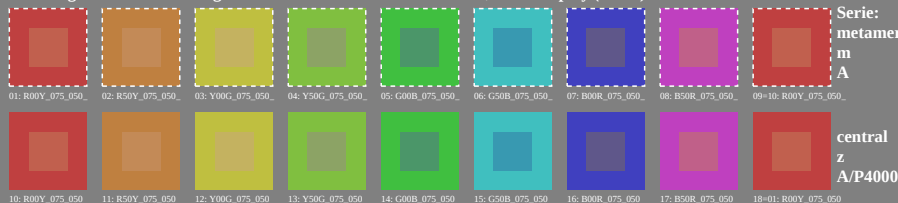

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker mit zumindest vier Grundfarben, entweder CMYK oder CMY0

metamer
m
P4000

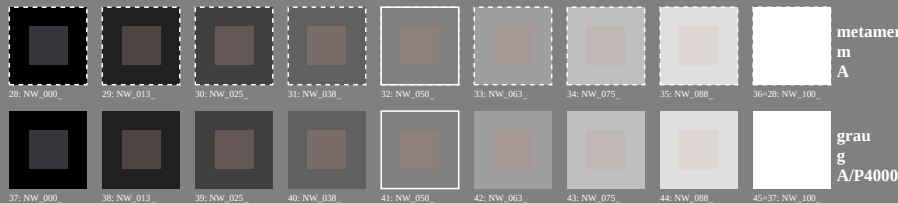

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker mit zumindest vier Grundfarben, entweder CMYK oder CMY0

metamer
m
P4000

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG30/PG30L0N1.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PC30/PG30L0N1.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

TUB-Material: Code=hs4ta