

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:


 $H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.5	65.5	38.4	76.0
R25Y_100_100_d	55.9	47.3	48.7	67.9
R50Y_100_100_d	68.1	24.0	63.0	67.4
R75Y_100_100_d	81.2	2.5	78.8	78.9
Y00G_100_100_d	89.4	-9.5	89.0	89.6
Y25G_100_100_d	84.1	-17.3	77.9	79.8
Y50G_100_100_d	73.1	-30.2	60.8	67.9
Y75G_100_100_d	60.3	-48.7	41.3	63.9
G00B_100_100_d	51.6	-69.3	23.0	73.1
G25B_100_100_d	54.6	-50.8	-17.3	53.7
G50B_100_100_d	57.8	-31.9	-45.1	55.3
G75B_100_100_d	42.3	-7.7	-46.3	46.9
B00R_100_100_d	24.9	22.9	-47.8	53.0
B25R_100_100_d	37.0	53.9	-27.1	60.4
B50R_100_100_d	48.2	74.2	-8.7	74.7
B75R_100_100_d	47.8	69.7	11.3	70.6

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

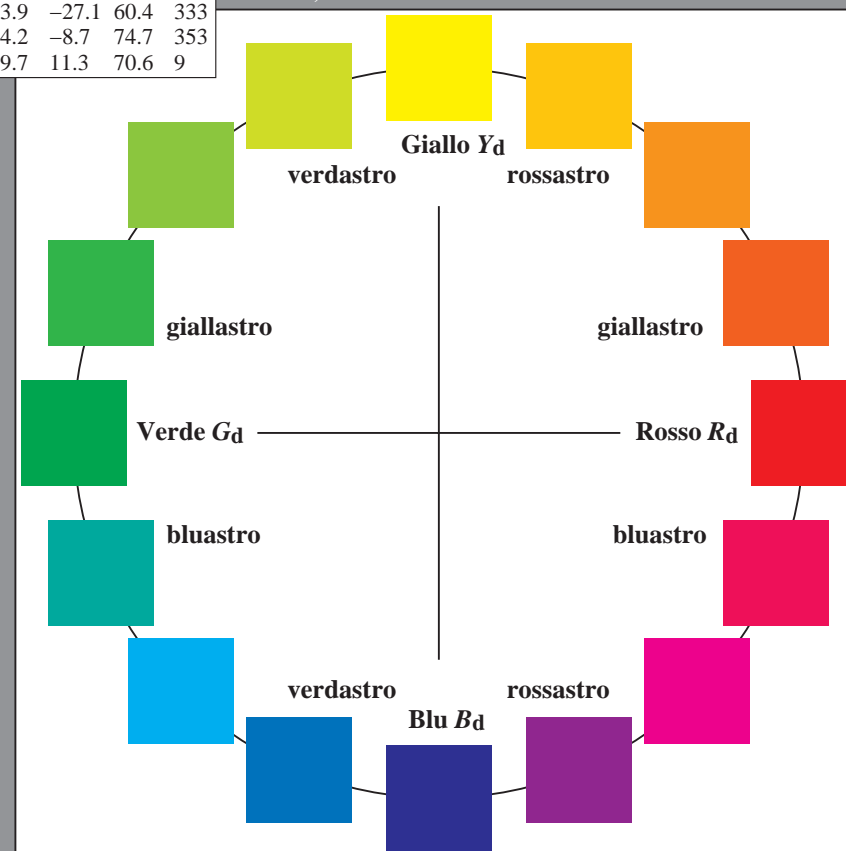
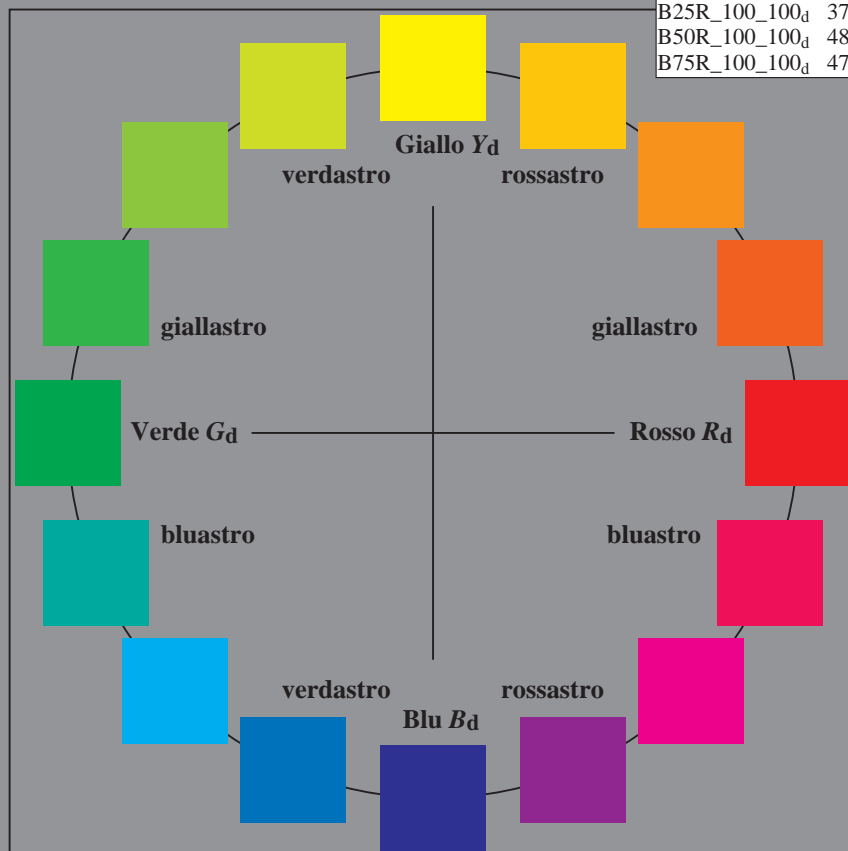
Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.5	65.5	38.4	76.0
Y _d ,Ma	89.4	-9.5	89.0	89.6
G _d ,Ma	51.6	-69.3	23.0	73.1
C _d ,Ma	57.8	-31.9	-45.1	55.3
B _d ,Ma	24.9	22.9	-47.8	53.0
M _d ,Ma	48.2	74.2	-8.7	74.7
N _d ,Ma	18.5	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	96.3	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



%Gamma

 $u^*_{rel} = 92$

%Regularità

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 58$ vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI03/SI03.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.ban.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>TUB iscrizione: 20130201-SI03/SI03L0NP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmy6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

4-003130-L0

SI030-70

grafico TUB-SI03; 16 tinte, carta standard offset APCO
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmykimmettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-003130-F0