



TG840-5, Bild D2W--: Radialgitter W-R--; W-G--; W-B--; W-N; PS-Operator rgb->rgb. setrgbcolor

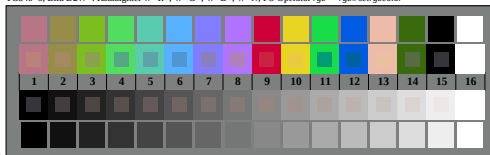


TG840-7, Bild D3W--: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color


Prüfvorlage TG84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Eingabe: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
Chromatische Prüfvorlage RGB Ausgabe: keine Änderung

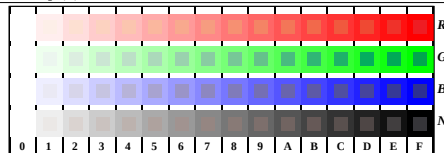


TG841-1, Bild D4W--: 16 gleichabständige Stufen W-R--; W-G--; W-B--; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

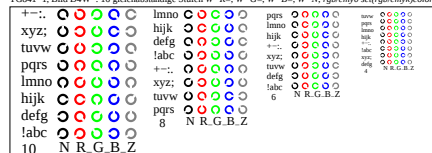

TG841-3, Bild D5W--: Schrift und Landoltringe N; R--; G--; B--; Z; PS-Operator rgb->rgb. setrgbcolor

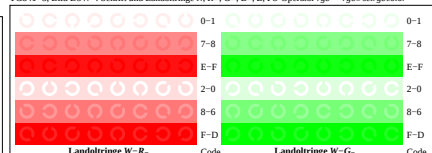

TG841-5, Bild D6W--: Landoltringe W-R--; W-G--; PS-Operator rgb setrgbcolor

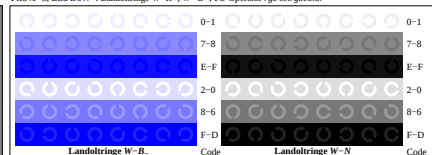

TG841-7, Bild D7W--: Landoltringe W-B--; W-N; PS-Operator rgb setrgbcolor