



TG920-5, Bild B2W-: Radialgitter W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; PS-Operator `rgb->rgb_setrgbcolor`

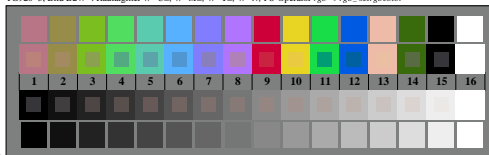


TG920-7, Bild B3W-: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); `rgb/cmy0 set/rgb/cmyk/color`

Prüfvorlage TG92; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Chromatische Prüfvorlage CMYK

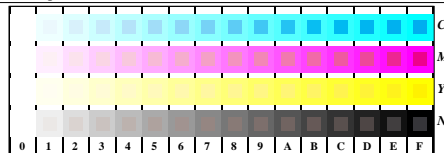


TG921-1, Bild B4W-: 16 gleichabständige Stufen W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; `rgb/cmy0 set/rgb/cmyk/color`

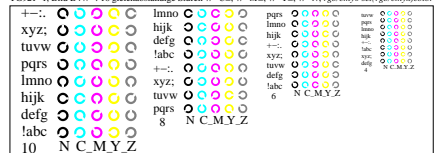

TG921-3, Bild B5W-: Schrift und Landoltringe N; C-; M-; Y-; Z; PS-Operator `rgb->rgb_setrgbcolor`



TG921-5, Bild B6W-: Landoltringe W-C-; W-M-; PS-Operator `rgb setrgbcolor`

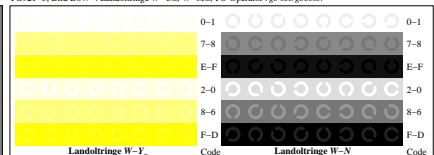

TG921-7, Bild B7W-: Landoltringe W-Y-; W-N-; PS-Operator `rgb setrgbcolor`

Eingabe: `rgb/cmyk` -> `w/rgb/cmyk`
Ausgabe: keine Änderung