


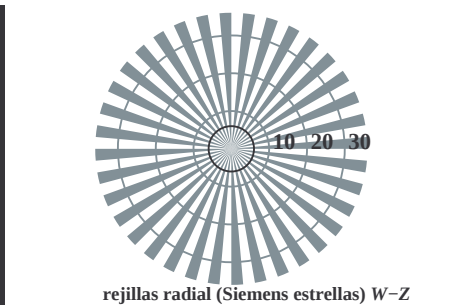
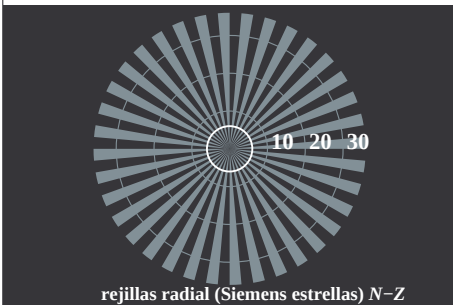
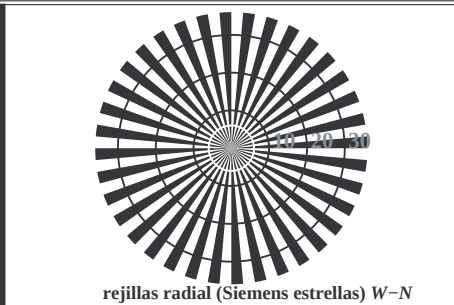


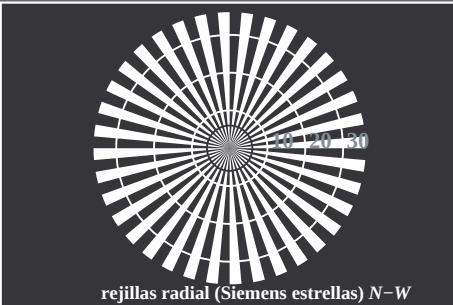

TS770-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

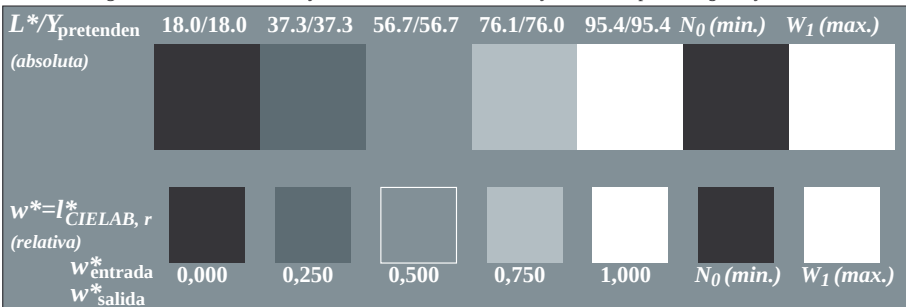


TS770-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

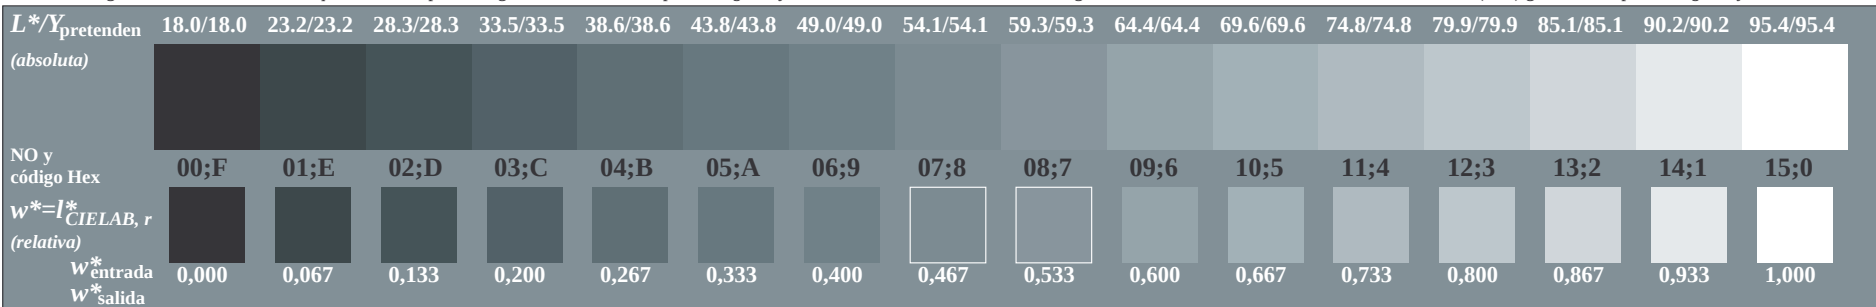


TS770-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*



TS771-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

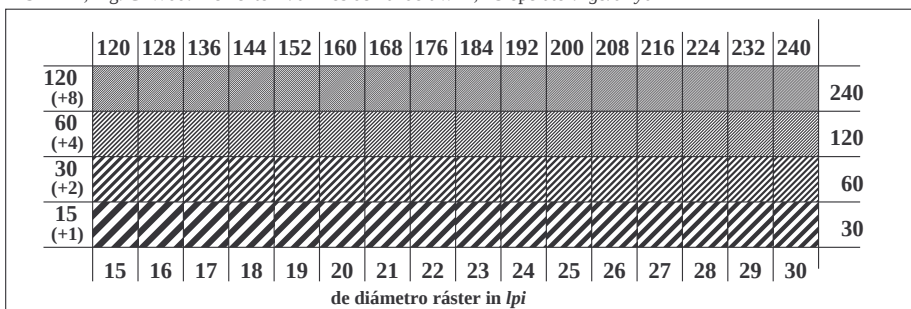

TS771-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

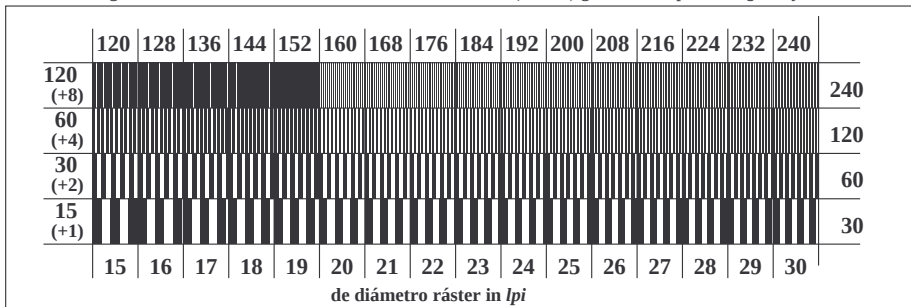

TS771-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*