





TS930-3, Fig. B1W-: motivos florales, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); ; PS operator 4 colorimage

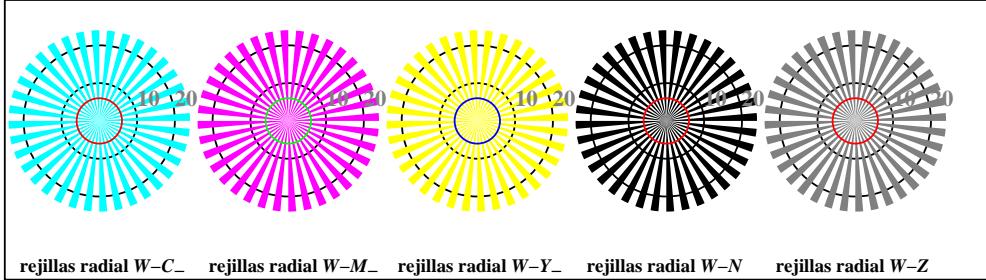


TS930-5, Fig. B2W-: rejillas radial W-C; W-M; W-Y; W-N; PS operator rgb->rgb_setrgbcolor

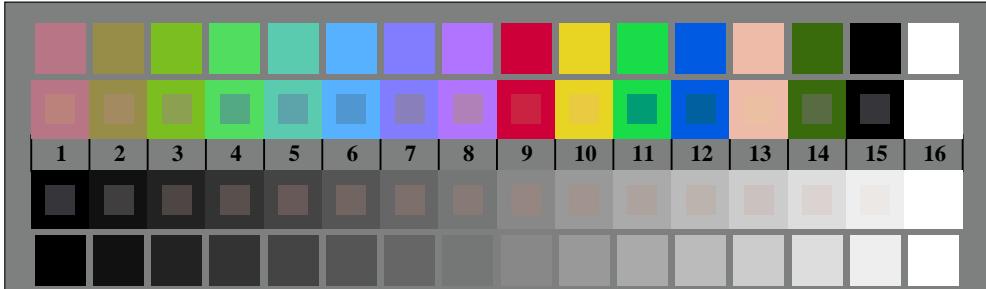



TS930-7, Fig. B3W-: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

gráfico TS93; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY

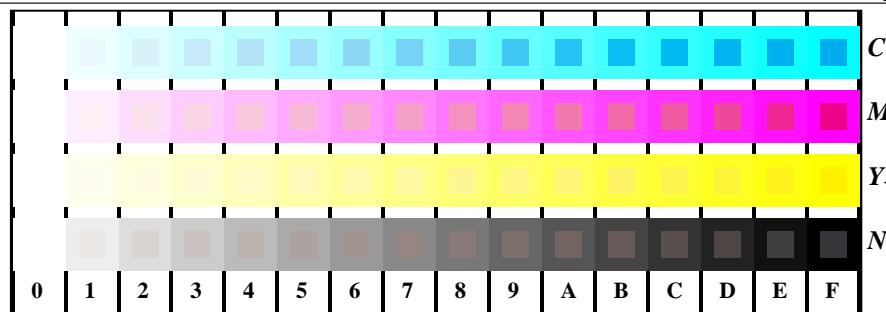

+-.:	lmno														
xyz;	hijk														
tuvw	defg														
pqrs	!abc														
lmno	xyz;														
hijk	tuvw														
defg															
!abc															
10	N	C	M	Y	Z	N	C	M	Y	Z	N	C	M	Y	Z

TS931-3, Fig. B5W-: código y Landolt annilosN; C_; M_; Y_; Z; PS operator *rgb->rgb_setrgbcolor*

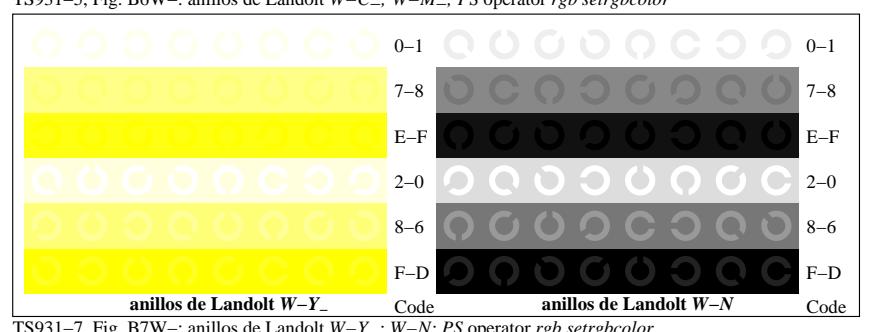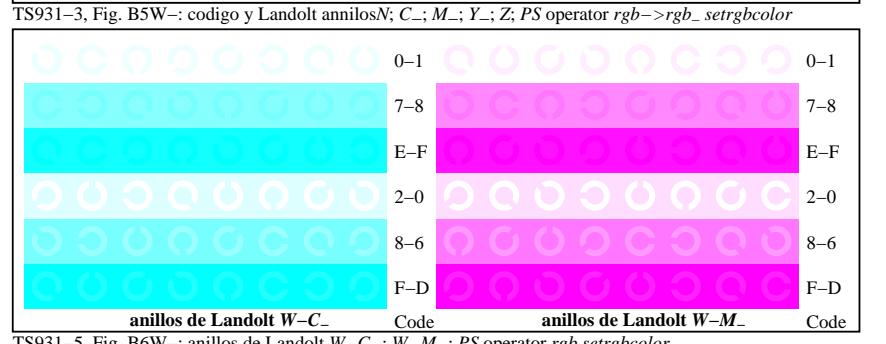

entrada: *rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk_*
salida: ningún cambio