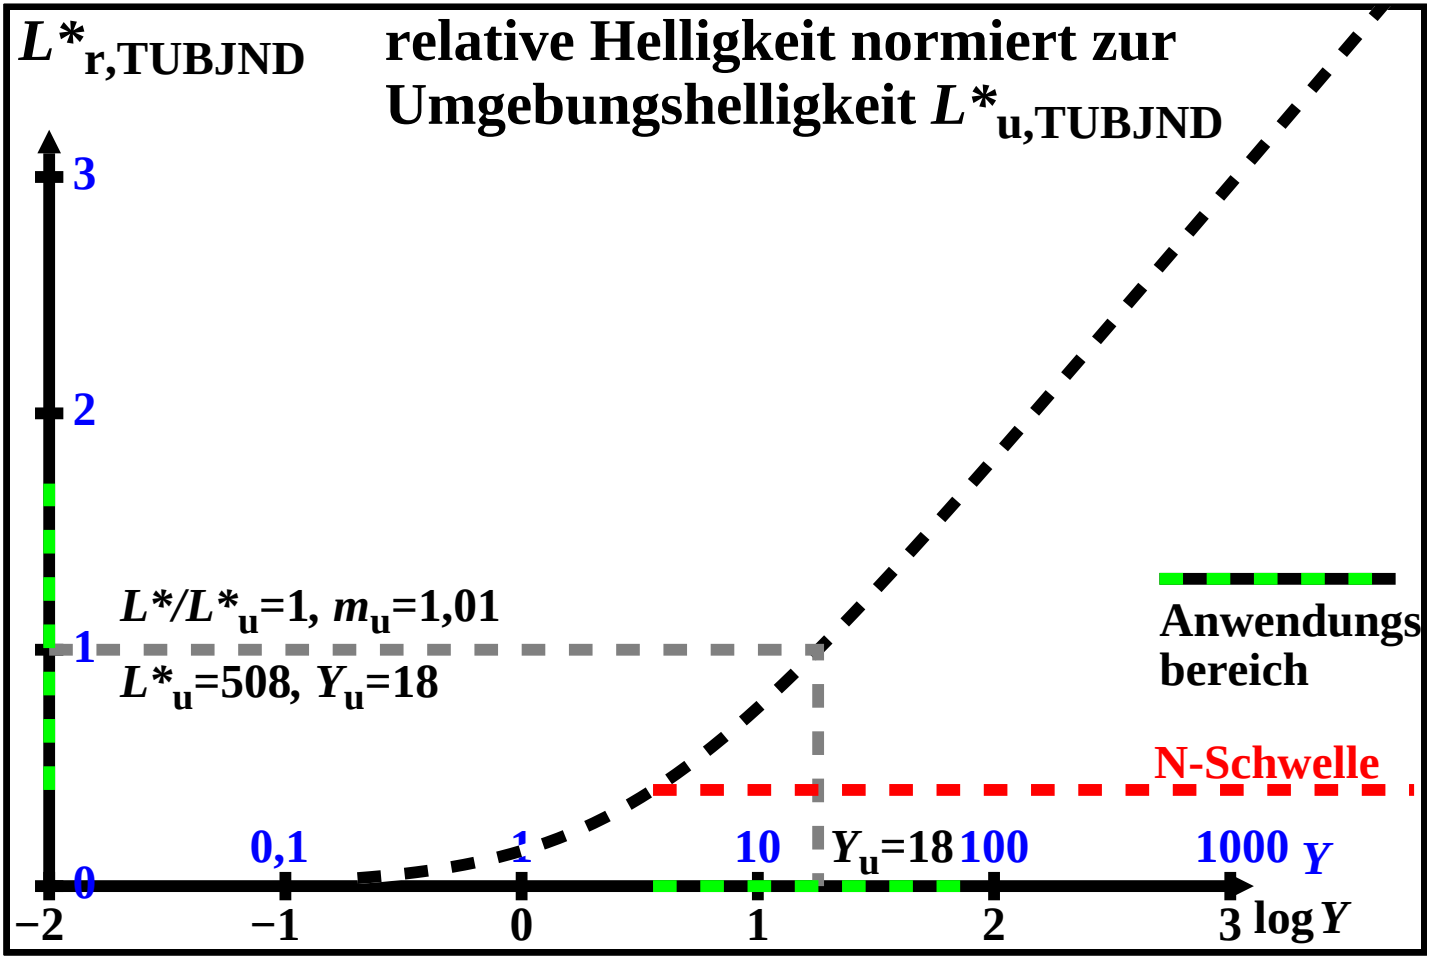
L*r,TUBJND
relative Helligkeit normiert zur Umgebungshelligkeit L*u,TUBJND
3
2
1
0
L*/L*u=1, mu=1,01
L*u=508, Yu=18
Anwendungs bereich
N-Schwelle
0,1
1
10
Yu=18
100
1000
Y
−2
−1
0
1
2
3
log Y

egj80−5a