http://farbe.li.tu-berlin.de/fgc5/fgc5l0np.pdf /.ps; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
Siehe separate Bilder dieser Seite: http://farbe.li.tu-berlin.de/fgc5/fgc5.htm

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/fgcs.htm
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://color.li.tu-berlin.de

TUB-Registrierung: 20231201-fgc5/fgc5l0np.pdf /.ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta

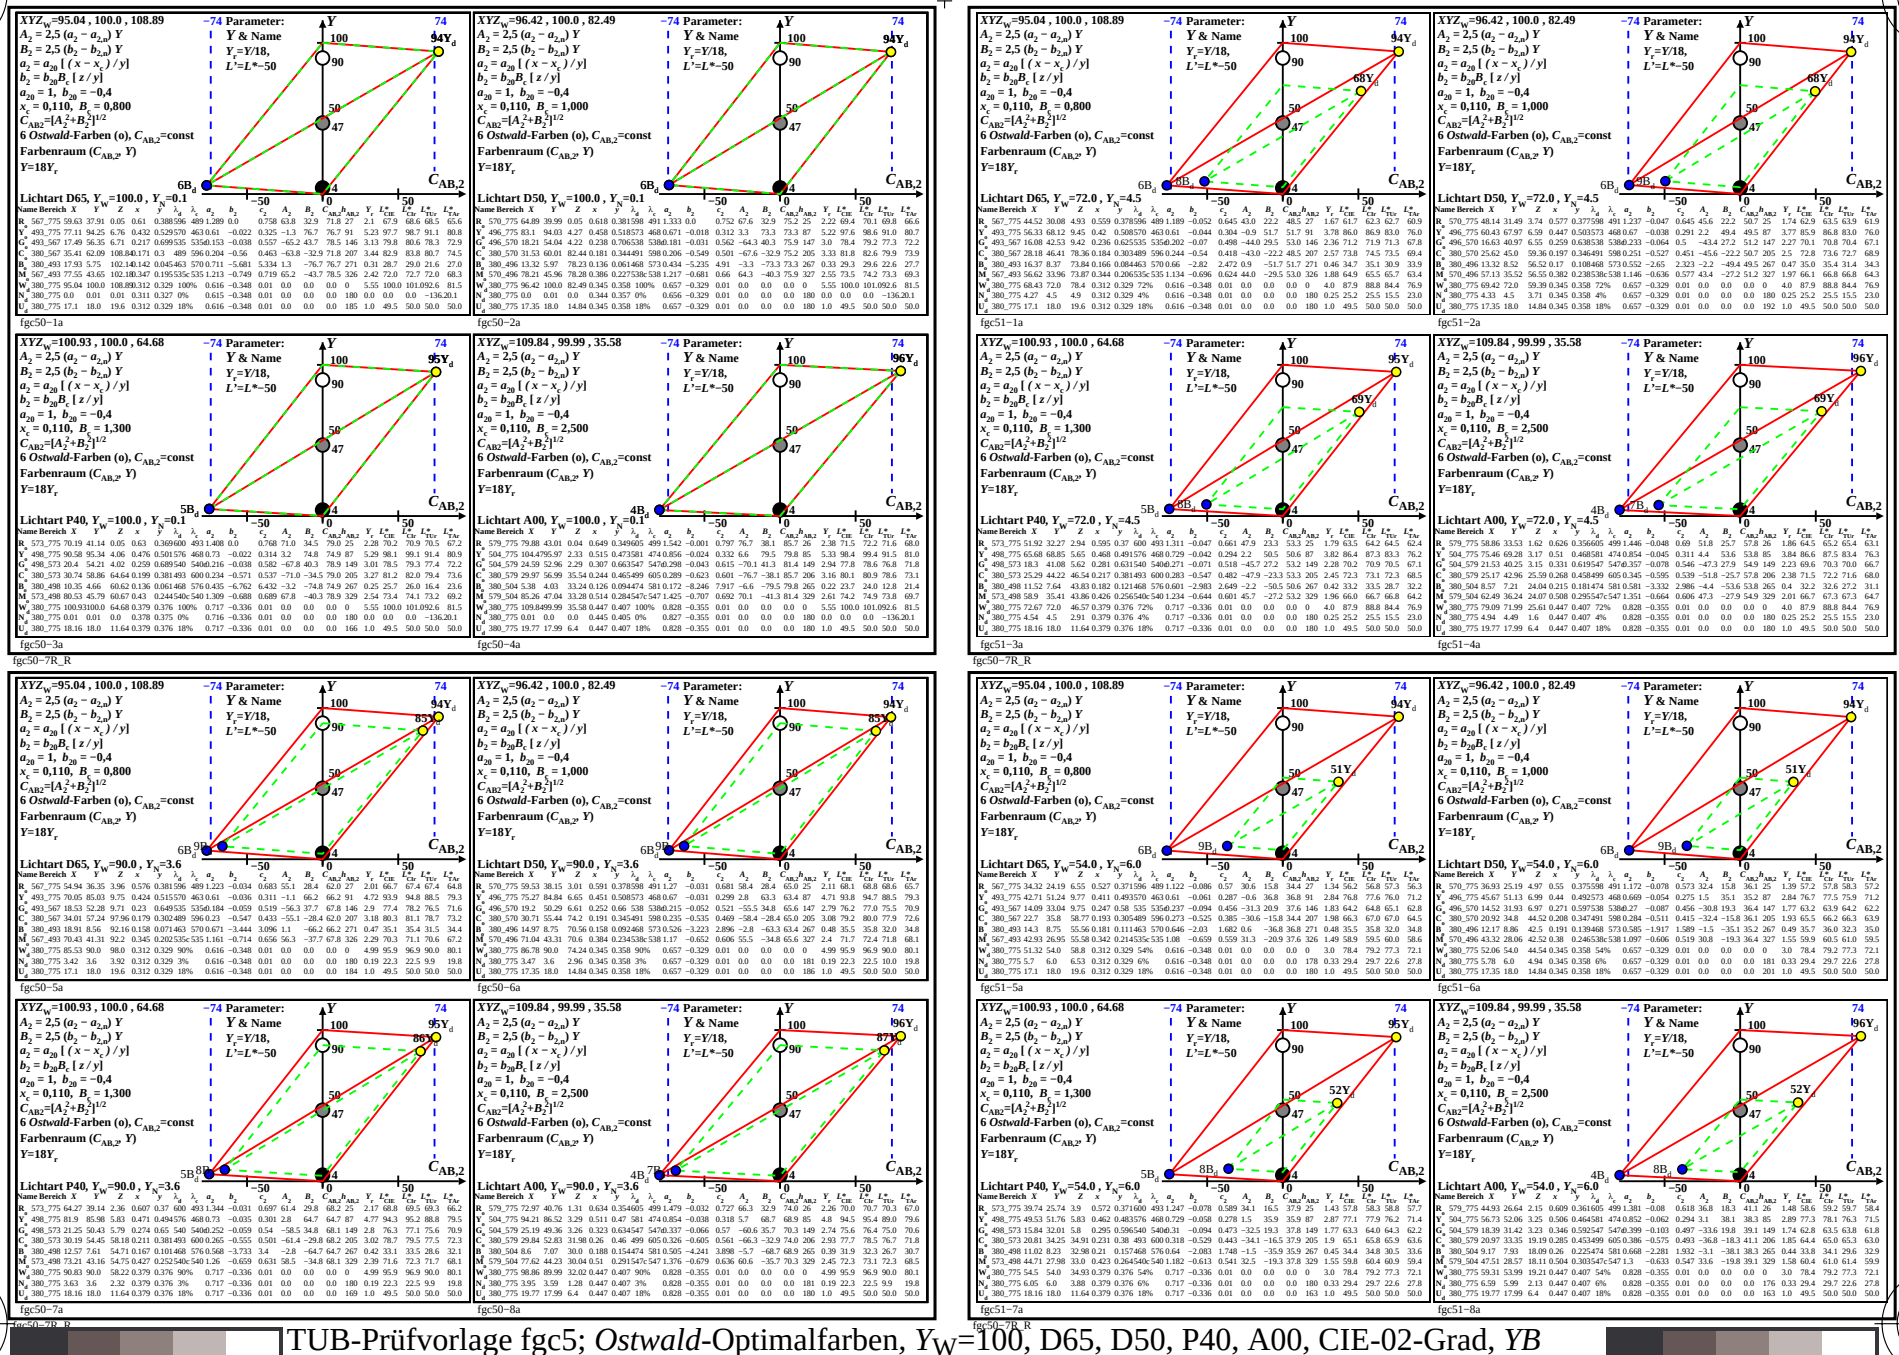

TUB-Prüfvorlage fgc5; *Ostwald*-Optimalfarben, Y_W=100, D65, D50, P40, A00, CIE-02-Grad, *YB* konstanter Buntwert *CAB,2*, Kontraste*C*=>288:1(100:0), 25:1(90:3,6), 16:1(72:4,5), 9:1(54:6), *L**