


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/BG44/BG44.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,2; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-BG44/10S/S44G02FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

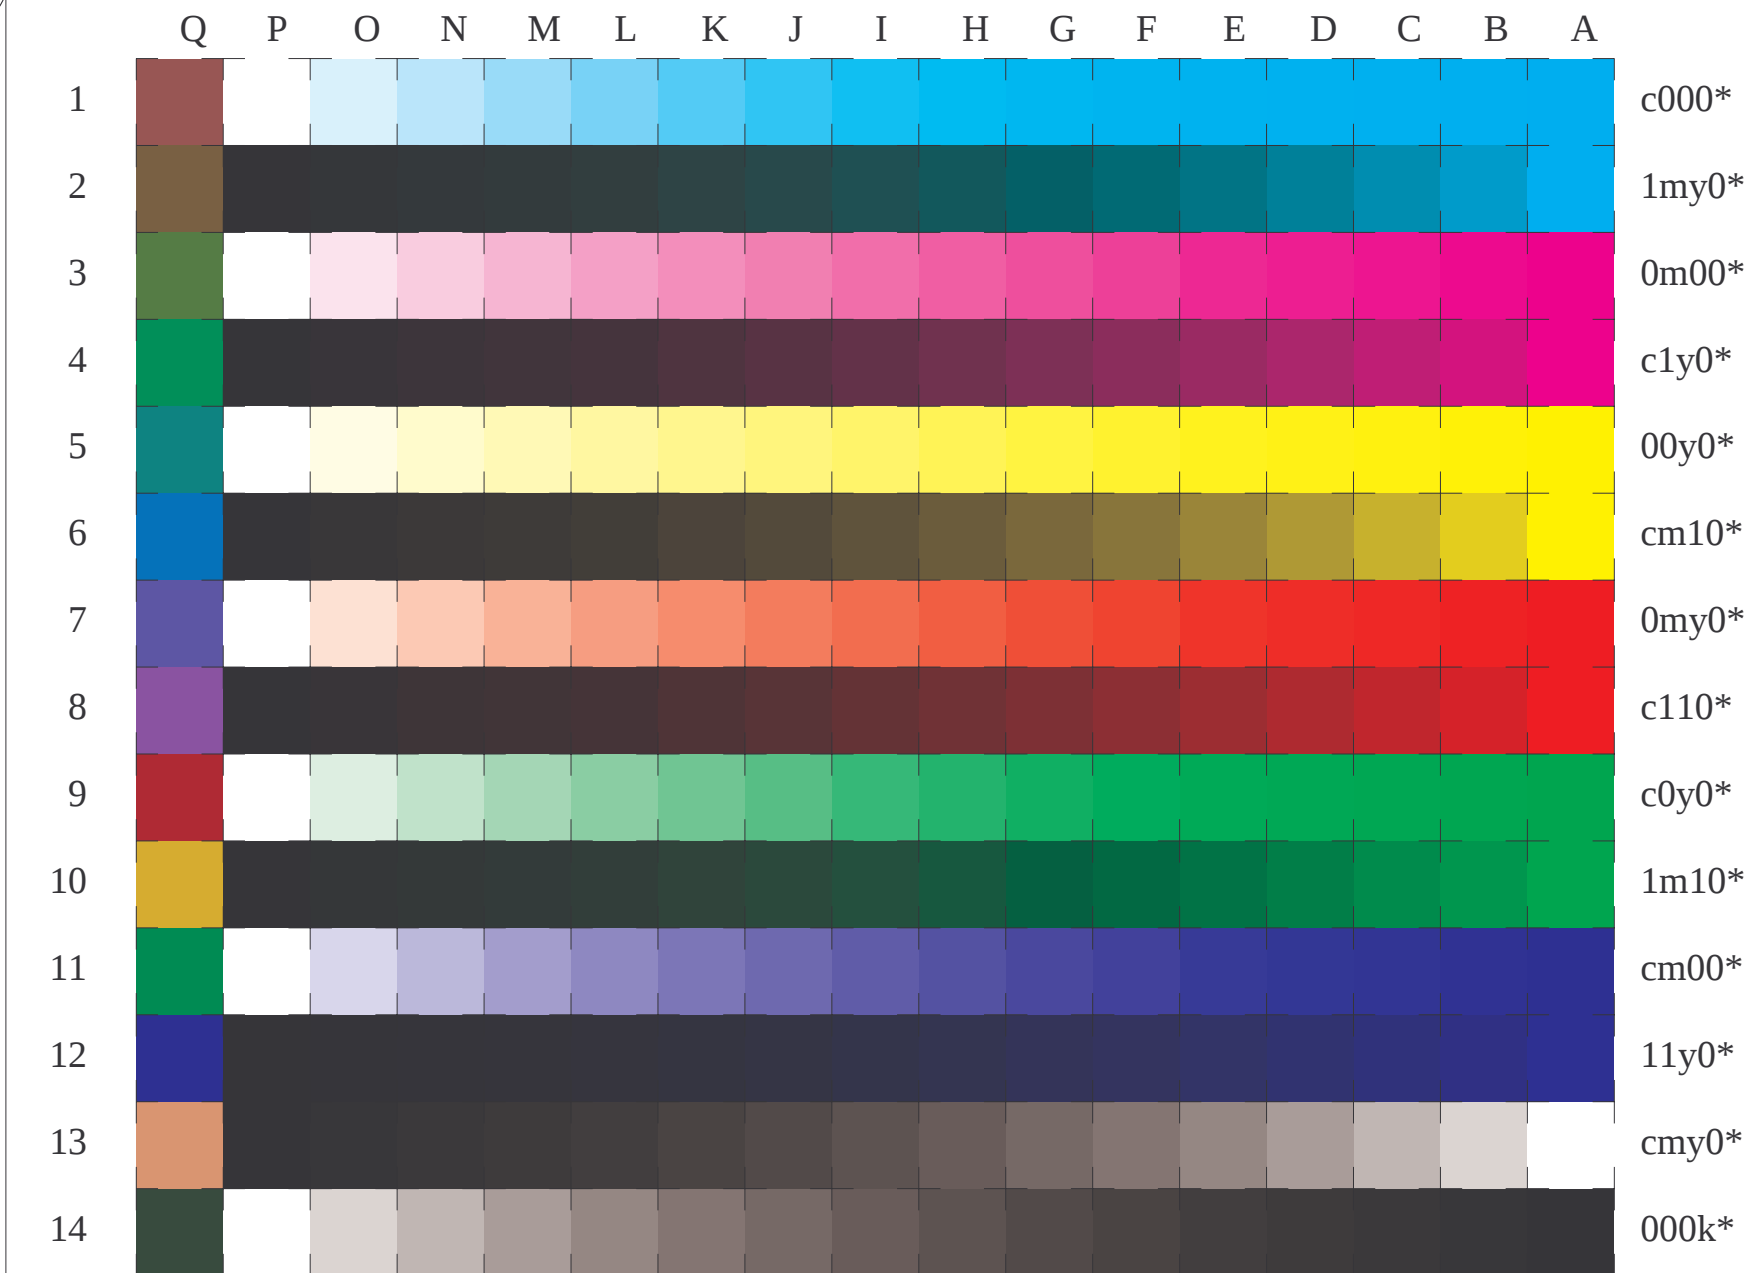

16 gleichabst ndige Stufen: W-C, N-C, W-M, N-M, W-Y, N-Y, W-O, N-O, W-L, N-L, W-V, N-V, W-N(CMY), N-W und 14 CIE-Testfarben (links)

Fig. B4 ISO/IEC-Prüfvorlage 2 und
Fig. D4 ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 4;

ISO/IEC 15775 und
TR ISO/IEC 24705;

input: *cmyn** *setcmykcolor*
output: *cmY0** / *nnn0** *setcmykcolor*