


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/BG45/BG45.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,3; iORS, oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-BG45/100/Q45G03FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=ha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

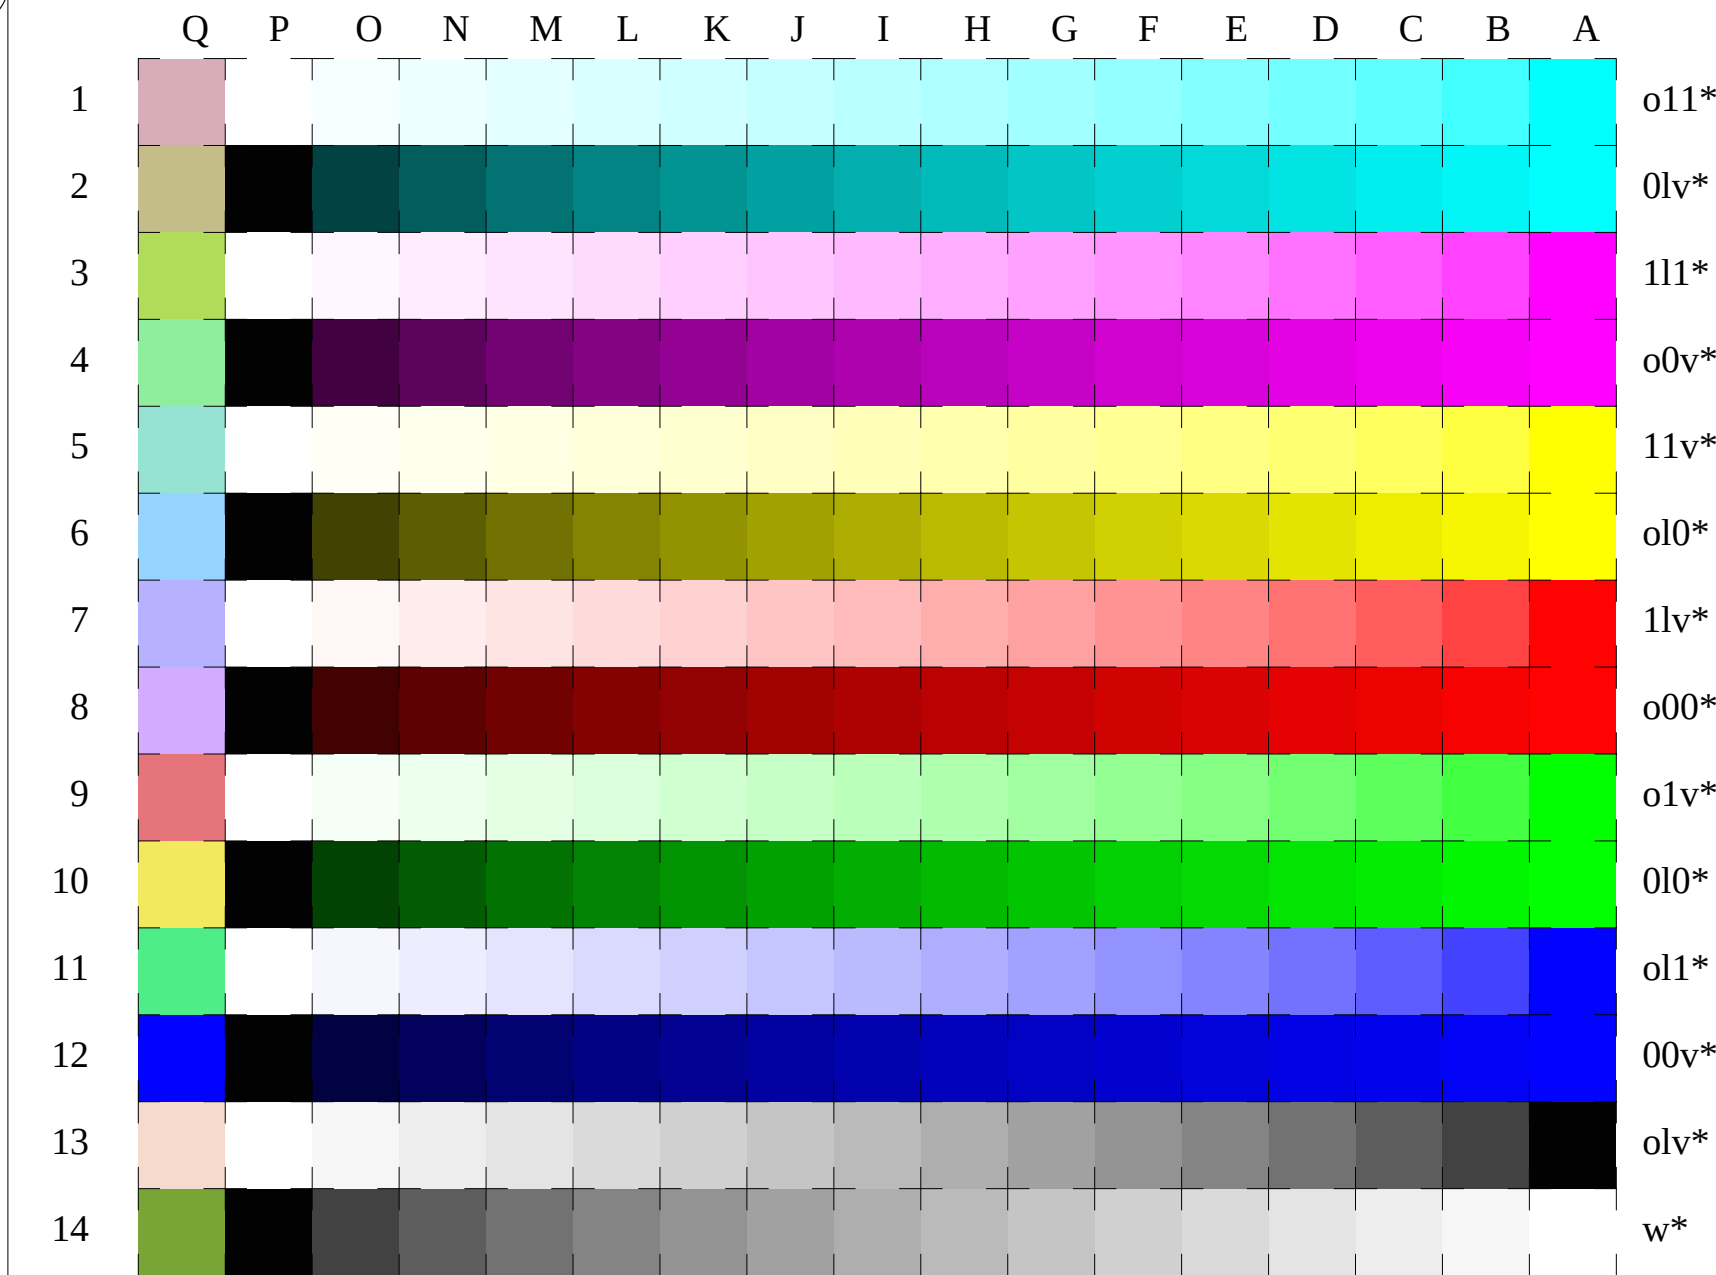

16 gleichabst ndige Stufen: W-C, N-C, W-M, N-M, W-Y, N-Y, W-O, N-O, W-L, N-L, W-V, N-V, W-N(OLV), N-W und 14 CIE-Testfarben (links)

Fig. 22 Prüfvorlage gleichabständig in CIE L*a*b* und 16-stufige Farbreihen nach TR ISO/IEC 24705;

input: *cmy** *setcmykcolor*
output: *olv** / *www** *setrgbcolor*