

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/KG95/KG95.HTM>  
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,0; iOL,S; oOL,S, CIEXYZ

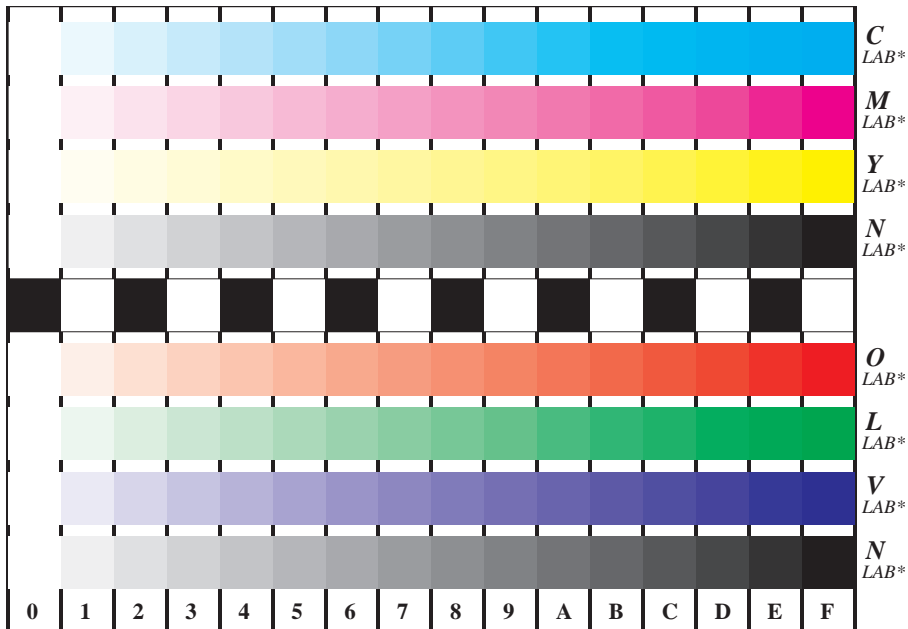


Bild B4 und D4 der ISO/IEC-Prüfvorlagen Nr. 2 und 4; 16 visuell gleichabständige Stufen von Farbreihen; Benutzung des PS-Operators  $LAB^*_{setcolor}$

Fig. B4/D4; ISO/IEC-Prüfvorlage 2/4;

ISO/IEC 15775 und  
 TR ISO/IEC 24705;

input:  $LAB^*_{setcolor}$   
 output:  $cmY0^*/000n^*_{setcmYkcolor}$

BAM-Registrierung: 20030101-KG95/B95G00F1.PS/.TXT BAM-Material: Code=hdada  
 Anwendung für Monitore, Yr=2,5, XZ