


se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN18/AN18.HTM>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB Registering: 20190301-AN18/AN18L0FA.TXT /.PS
 søknad om måling og visning av utgang på display og utskrift
 TUB-materiell: code=rh4tta

i	LAB* _{ref}	l* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* til utgang S1
1	26,84 0,00 0,00 0,00	26,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,01	Spesifikasjon i henhold ISO/IEC 15775 Annex G og DIN 33866-1 Annex G
2	31,41 0,00 0,00 0,00	27,49 0,00 0,00	-3, 0,00 0,00	3,92	
3	35,98 0,00 0,00 0,03	28,99 0,00 0,00	-6, 0,00 0,00	6,99	
4	40,56 0,00 0,00 0,06	31,15 0,00 0,00	-9, 0,00 0,00	9,40	
5	45,13 0,00 0,00 0,10	33,90 0,00 0,00	-11, 0,00 0,00	11,22	
6	49,70 0,00 0,00 0,15	37,21 0,00 0,00	-12, 0,00 0,00	12,49	
7	54,27 0,00 0,00 0,20	41,02 0,00 0,00	-13, 0,00 0,00	13,24	
8	58,84 0,00 0,00 0,26	45,33 0,00 0,00	-13, 0,00 0,00	13,51	
9	63,41 0,00 0,00 0,33	50,10 0,00 0,00	-13, 0,00 0,00	13,31	
10	67,98 0,00 0,00 0,41	55,32 0,00 0,00	-12, 0,00 0,00	12,65	
11	72,55 0,00 0,00 0,49	60,98 0,00 0,00	-11, 0,00 0,00	11,57	
12	77,12 0,00 0,00 0,58	67,06 0,00 0,00	-10, 0,00 0,00	10,06	
13	81,69 0,00 0,00 0,68	73,55 0,00 0,00	-8, 0,00 0,00	8,14	
14	86,26 0,00 0,00 0,78	80,45 0,00 0,00	-5, 0,00 0,00	5,81	Gjennomsnittlig skryt forskjellen (16 trinn)
15	90,83 0,00 0,00 0,88	87,73 0,00 0,00	-3, 0,00 0,00	3,10	ΔE* _{CIELAB} = 8,4
16	95,41 0,00 0,00 1,00	95,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	
17	26,84 0,00 0,00 0,00	26,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	
18	43,98 0,00 0,00 0,09	33,16 0,00 0,00	-10, 0,00 0,00	10,82	
19	61,12 0,00 0,00 0,30	47,66 0,00 0,00	-13, 0,00 0,00	13,46	Gjennomsnittlig skryt forskjellen (5 trinn)
20	78,26 0,00 0,00 0,60	68,64 0,00 0,00	-9, 0,00 0,00	9,62	ΔL* _{CIELAB} = 6,7
21	95,41 0,00 0,00 1,00	95,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: R* _{ab,m} = 62,8

artikkelen 1,

AN180-3dd: 010322

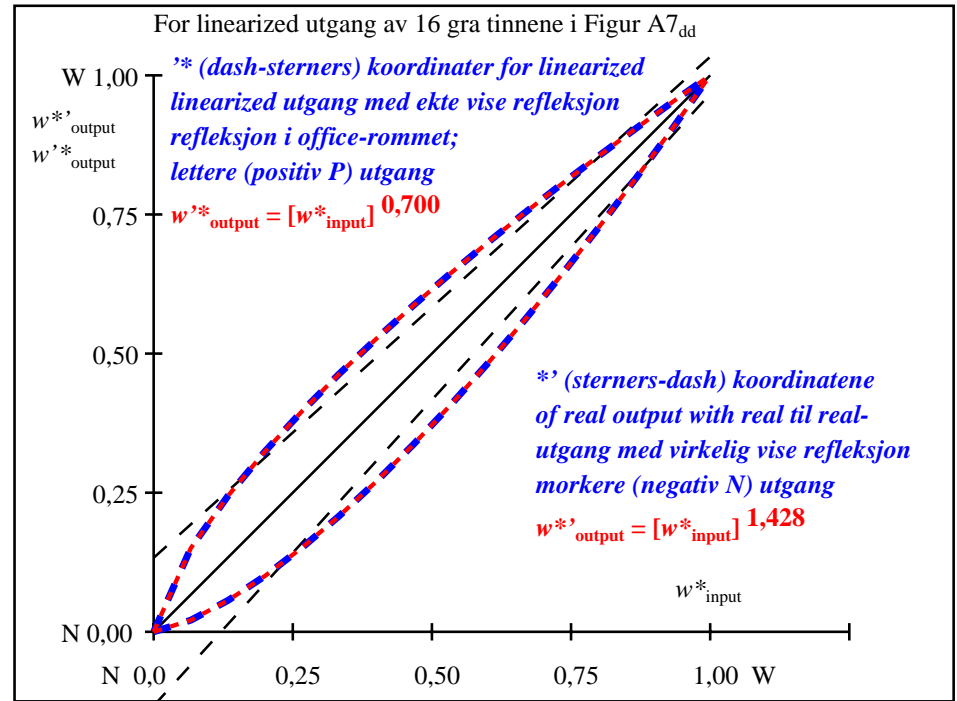

artikkelen 2,

AN181-3dd: 010322

L*/Y _{intendert} (absolutt)	26,8/5,0	31,4/6,8	35,9/9,0	40,5/11,5	45,1/14,6	49,7/18,1	54,2/22,2	58,8/26,8	63,4/32,0	67,9/37,9	72,5/44,4	77,1/51,7	81,6/59,7	86,2/68,5	90,8/78,1	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk	[Color swatches]															
g _N =1,428	[Color swatches]															
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w* = l* _{CIELAB, r} (relativ)	[Color swatches]															
w* _{intendert}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* _{output}	0,000	0,021	0,056	0,100	0,151	0,207	0,270	0,336	0,407	0,482	0,560	0,641	0,727	0,815	0,905	1,000

artikkelen 3, Figur A7dd: 16 visuelle ekvidistante L*-gråtrinn; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AN180-7dd: 010322

In-out: Prøveplansje AN18 infølge Prøveplansje 4 ISO/IEC 15775
 Synlig Y kontrast Y_W:Y_N=88,9:5; Y_N-serien 3,75 to <7,5

input: rgb/cmy0/000n/w set...
 output: ->rgb_{dd} setrgbcolor