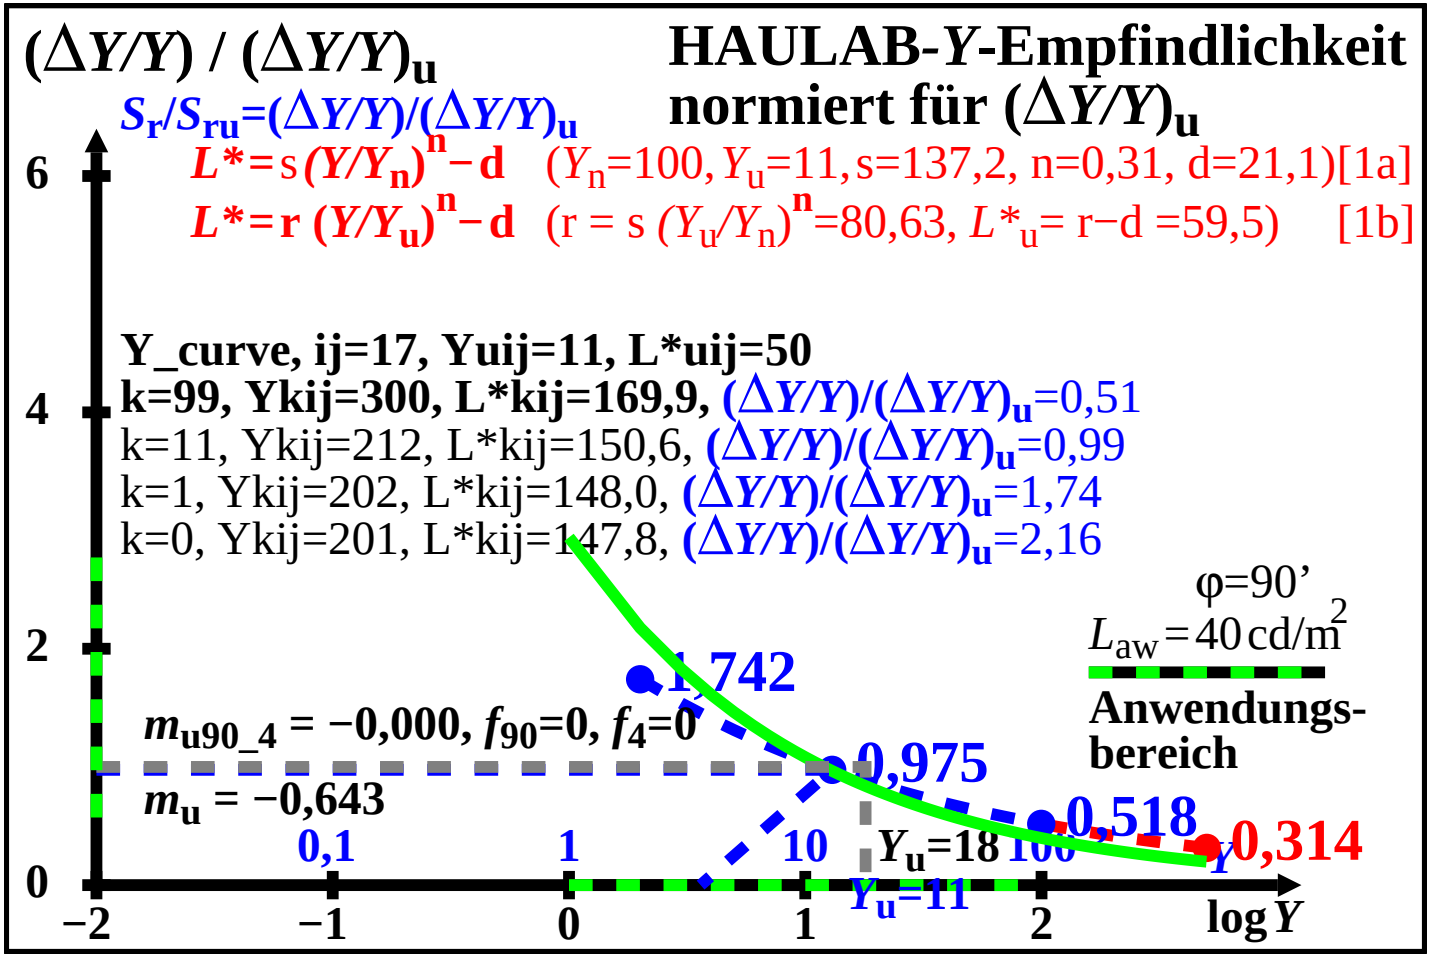
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y-Empfindlichkeit normiert für (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=11, s=137,2, n=0,31, d=21,1)[1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=80,63, L*u= r−d =59,5) [1b]
Y_curve, ij=17, Yuij=11, L*uij=50
k=99, Ykij=300, L*kij=169,9, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,51
k=11, Ykij=212, L*kij=150,6, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,99
k=1, Ykij=202, L*kij=148,0, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=1,74
k=0, Ykij=201, L*kij=147,8, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,16
φ=90'
Law=40 cd/m2
Anwendungs-bereich
1,742
mu90_4 = −0,000, f90=0, f4=0
0,975
mu = −0,643
0,518
0,314
0,1
1
10
Yu=18
100
Y
Yu=11
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
log Y

hgu61−4a