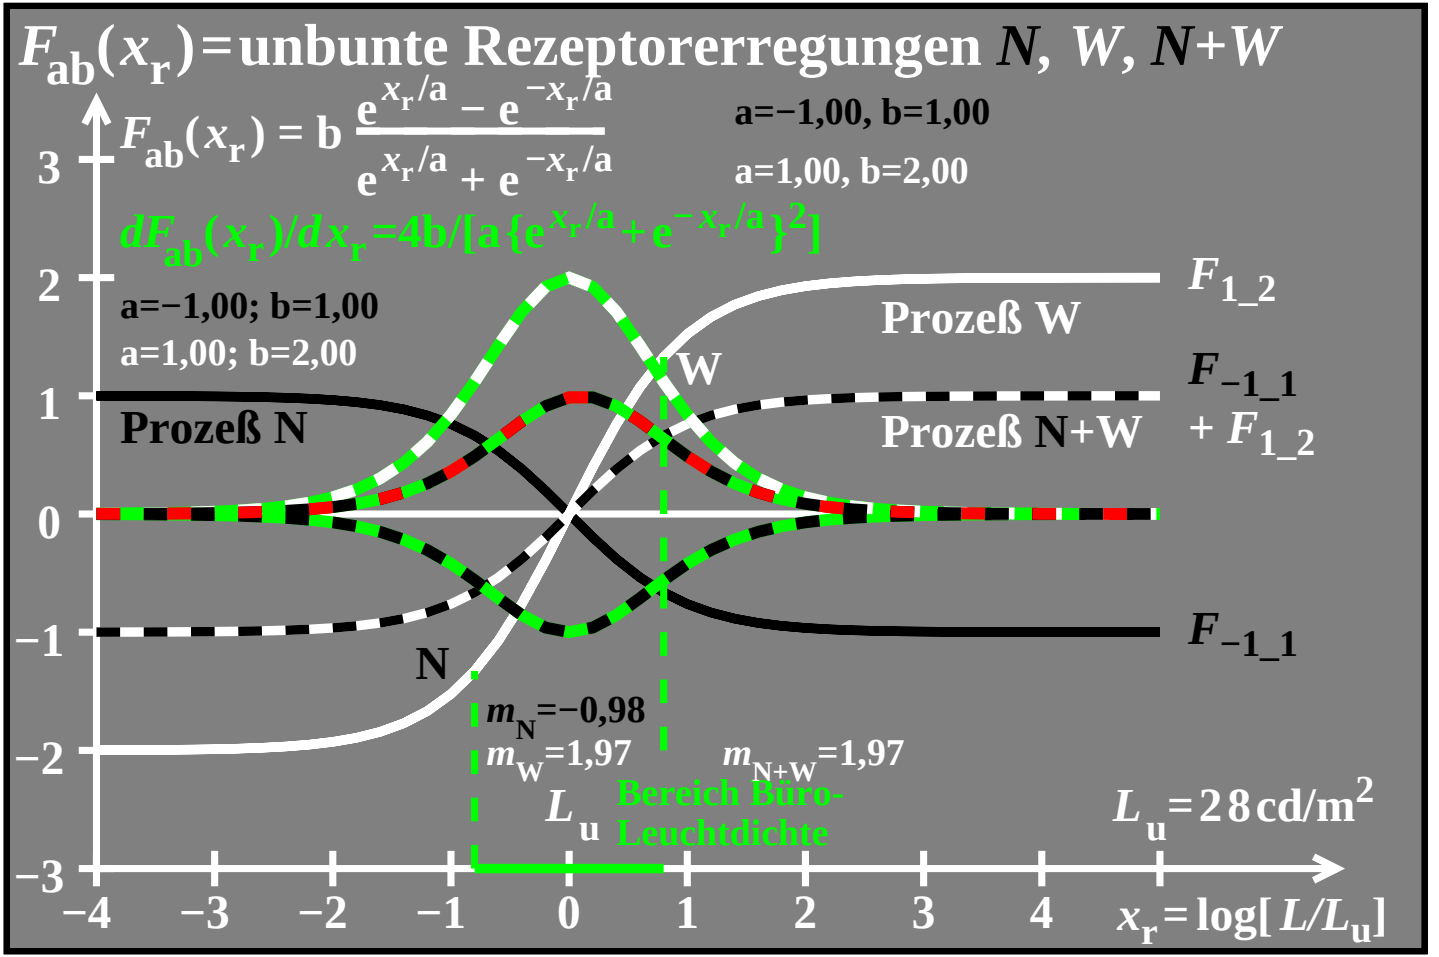
$F_{ab}(x_r)$=unbunte Rezeptorerregungen N, W, $N+W$
$F_{ab}(x_r) = b\,\frac{e^{x_r/a} - e^{-x_r/a}}{e^{x_r/a} + e^{-x_r/a}}$
a=−1,00, b=1,00
a=1,00, b=2,00
$dF_{ab}(x_r)/dx_r = 4b/[a\{e^{x_r/a}+e^{-x_r/a}\}^2]$
a=−1,00; b=1,00
a=1,00; b=2,00
Prozeß N
Prozeß W
Prozeß N+W
W
N
F_{1_2}
F_{-1_1} + F_{1_2}
F_{-1_1}
m_N=−0,98
m_W=1,97
m_{N+W}=1,97
L_u
Bereich Büro-Leuchtdichte
L_u=28 cd/m²
x_r=log[L/L_u]
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4

hgx80−6a